

Product leaflet

OMF 2000 FC

FibreDrain® Emulsionsnebelabscheider für den Dauerbetrieb.

OMF 2000 FC

- ✓ Drei Filterstufen
- ✓ Differenzdruckmanometer zur Überwachung (für jede Filterstufe)
- ✓ Kompaktes Design
- ✓ Zwei Einlässe Ø 200 mm mit Schnellkupplung
- ✓ Inklusive Starter und Motorschutz

Die Nederman OMF Emulsionsnebelabscheider sind ausgelegt für die Filterung großer Mengen an Ölnebel im Dauerbetrieb. Entwickelt mit Fokus auf hocheffiziente Filtration bei niedrigen Wartungskosten.

Der Nederman OMF 2000 FC verfügt standardmäßig über drei Filterstufen. Die ersten beiden Stufen sind mit Filterkartuschen der Nederman FibreDrain®-Technologie ausgestattet.

Die dritte Stufe umfasst einen HEPA-Filter der Filterklasse H13 mit 99,95 % Effizienz für MPPS nach EN 1822.

OMF 2000 FC

Zertifikat	CE
Standard	2009/125/EC
Lautstärke (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) in 1,5m Entfernung auf Wartungsseite 60 Hz: 68 dB(A) in 1,5m Entfernung auf Wartungsseite
Schutzklasse	IP55
Abscheidegrad des Filters (%)	99,95
Installation	im Gebäude
Material	Stahlblech, innen und außen lackiert.
Filterreinigungsmethode	Abtropfen
Max. Arbeitsdruck (kPa)	Max 2500 Pa
Kapazität (Max Volumenstrom m3/h)	2000
Betriebstemperatur	40 Grad C (begrenzt durch integrierten Ventilator)
Spannung (V)	230/400
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	3
Anzahl der Filter	3
Stromstärke (A)	7,6 / 4,4
Farbe	NCS-S 1005 B20G
Geräuschpegel (dB(A))	66
Gewicht (kg)	200
Leistung (kW)	2,2


Modelle

	Item number
	12400021
	12400200


Accessories

	Accessory	Item number
	Ablaspumpenkasten KTF81-170, Ölnebelfilter, 50 Hz (140 W)	12400054
	Ablassbehälter mit Siphon	12400764
	FibreDrain Filter 1 Emulsion (OMF2000,4000,6000) Grobfilter F66 (600x600x292mm)	12400009
	FibreDrain Filter 2 Emulsion (OMF2000,4000,6000) Feinfilter F66 (600x600x292mm)	12400010
	HEPA Filter H13; 610x610x150 mm	12400852
	Filter-Kit für Hochleistungs-HEPA (610x610x292 mm) OSF1000FC/OSF1500FC/OMF2000FC	12400984
	Übergangsstück für Ausblas-Seite HEPA - OSF 1000FC / OMF 2000FC (610x610x292 mm)	12400726
	Übergangsstück für Ausblas-Seite HEPA - OSF 1000FC / OMF 2000FC (610x610x150 mm)	12400959
	Ablaspumpenkasten KTF82-200, 50 Hz (270W) Fördermenge 10l/min, max. Förderhöhe 10m, inkl. Pumpensteuerung	12401330
	Frequenzumrichter 2,2kW mit 2kPa Drucksensor, IP66-Gehäuse	73008914

A) Ablaufstutzen (2x)

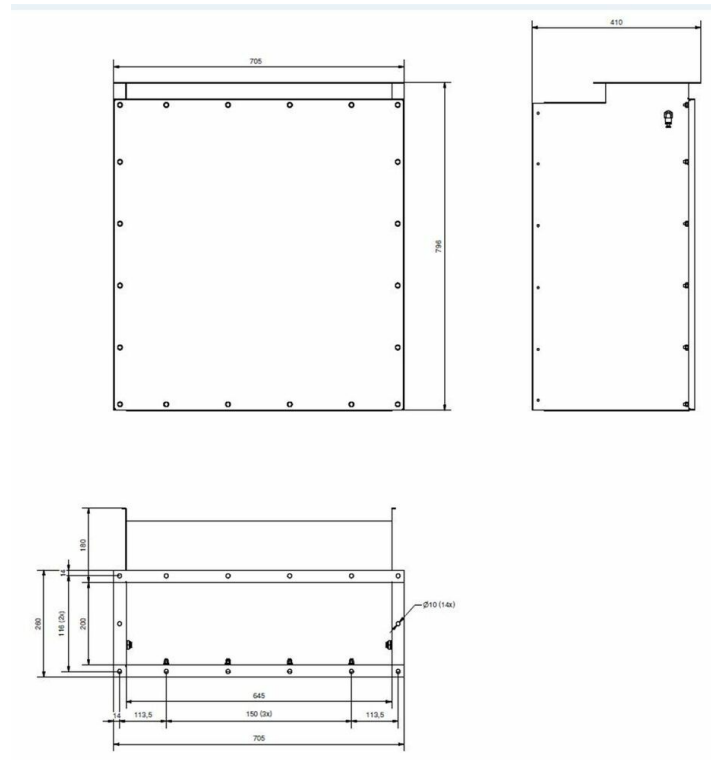

Übergangsstück OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm

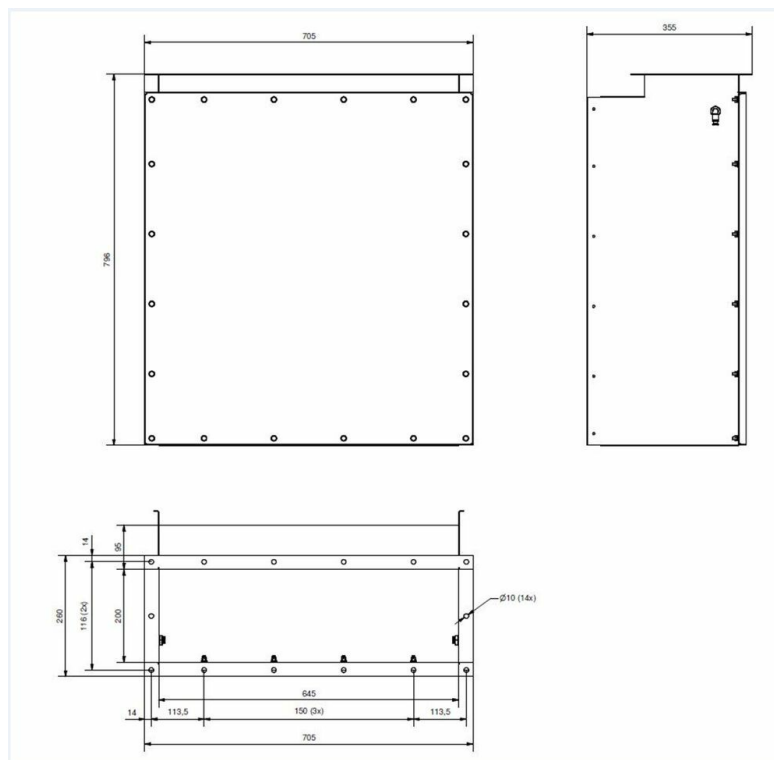

Übergangsstück OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm