

Product leaflet

600A EX

Un potente colector de polvo estacionario



600A EX

- ✓ Filtro autolimpiable robusto y eficiente
- ✓ Potente y fiable ejector productor de vacío
- ✓ Potente y fiable ejector productor de vacío
- ✓ Patas con dos opciones de alturs

"Un potente colector de polvo estacionario, excelente succión para en una larga distancia horizontal y vertical.

Puede seleccionar un colector de polvo con válvula de descarga de contrapeso o un colector de polvo con una válvula de descarga manual. Equipado con filtros eficientes y de limpieza automática.

600A EX es equipo de categoría ZGD según la directiva 2014/34 / EU. Esto significa que puede colocarse en áreas clasificadas como zona 21 o 1 según la directiva 1999/92 / CE. Sin embargo, 600A EX no puede ser utilizado para aspirar material combustible; solo debe usarse con polvos no combustibles. Esto es así debido a que carecen de un sistema de protección para limitar los efectos de una explosión interna, este es el significado de X en el marcado ATEX.

Equipo aprobado por ATEX: II ZGD c IIB 60 ° C (T6) X

"

600A EX

Certificaciones	CE, EX
Instalación	Interior
Tipo de método de limpieza	[CompressedAir]
[ProductApplication]	Polvo, Granulado, Granalla, Viruta
Tipo de filtro	Mangas
[ItemCompressedAirRequirement]	5,3 Nm3/min
[ItemMaxAirFlow]	318
[ItemMaxVaccum]	-78
Peso (kg)	240
[ItemHVBHoseLength]	10
[ItemHVBHoseDiameter]	51


Models

	Item number
	42260000 ^[1]
	42260001 ^[1]

^[1] ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6) (Not for combustible dust)

Accessories

	Accessory	Item number
	Manguera PU12-51 L=10m con acopladores	43832200
	Boquerel de limpieza de suelos con labios de goma y ruedas, d51/400/65	43840250
	Tobera de aspiración curvada, poliamida 12, antiestático, D=51.	43842150
	Boquerel tubular de aspiración, c/válvula para entrada de aire de aportación, L=910, D=51.	43850001
	Boquerel de aspiración con punta de rascado, L=500, D=51.	43851050
	Cepillo redondo c/cerdas suaves, c/mango para utilización manual, D=51.	43860200
	Boquerel cónico para rincones, para utilización manual, D=51.	43862001
	Reducción cónica d76-51	43880300
	Plato de abrasión para silo S200	43627001

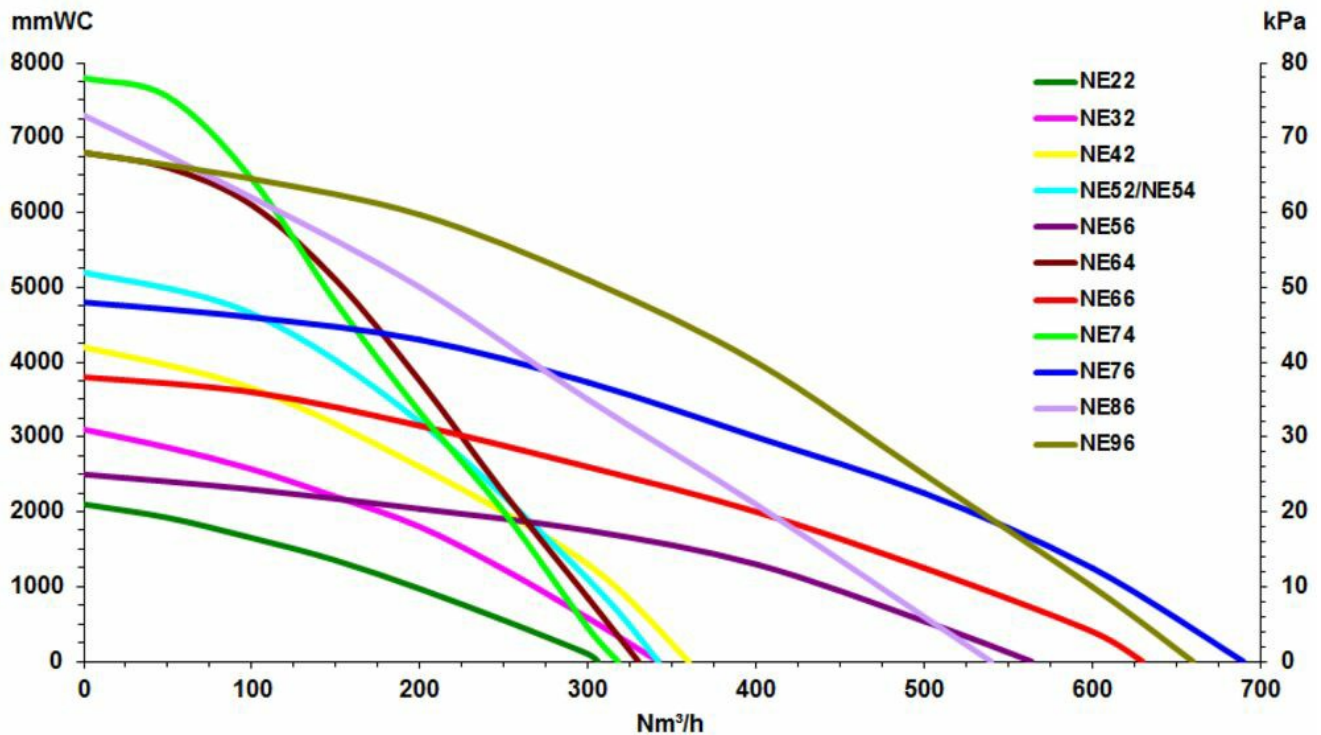

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

Necessary hose dimension for compressed air line								
Vacuum producer	Standard suction hose diameter (mm)	Distance from compressor (m)						
		12mm (1/2")	20mm (3/4")	25mm (1")	32mm (1 1/4")	38mm (1 1/2")	51mm (2")	63mm (2 1/2")
NE14	38	1-8	9-58	59-200	201+			
NE22	51	1-8	9-58	59-200	201+			
NE32	51		2-22	23-69	70-110	111+		
NE42	51		1-8	9-41	42-100	101+		
NE52	51		1-6	7-29	30-70	71-160	161+	
NE56	63		1-7	8-39	40-90	91-190	191+	
NE64	76			1-21	22-41	42-102	103+	
NE66	63			1-25	26-47	48-150	151+	
NE74	76			1-15	16-31	32-63	64+	
NE76	76			1-14	15-30	31-71	72+	
NE96	76			1-4	5-11	12-32	33-125	126+

Necessary hose dimension for compressed air line

