

Product leaflet

MJB-G

Posefilter



MJB-G

MJB-G omfatter en serie robuste alsidige filterenheder, som bygger på erfaringerne fra MJB posefilteret. Ved at kombinere to-trins rensning med den patenterede UniClean teknologi, opnås maksimal renseeffektivitet med et meget lille energiforbrug og minimal vedligeholdelse. Al vedligeholdelse foregår fra toppen af filteret. Det module design er optimeret for sø- eller biltransport. Det giver også øget fleksibilitet når filteret skal monteres. Filter størrelser på fra 233 m² til 1870 m² findes som forsamlede enheder. Det module design gør at større enheden kan opbygges og eksisterende let kan udbygges hvis nødvendigt.

Egenskaber


- Robust svejst stålkonstruktion
- Alsidig modulopbygget design
- Vejrfast til udsatte placeringer
- Rågaskammer kan leveres som plader for effektiv sø- eller biltransport.
- Let at udvide eller flytte hvis nødvendigt
- Effektiv rensning med UniClean teknologi
- Integreret forudskillelssesektion
- Nedadgående/krydsende luftstrøm så støvhåndteringskapaciteten maksimeres
- Minimal vedligeholdelse, adgang fra toppen af filteret
- Filterposer i to længder
- Højere temperaturer mulig inkl. opvarming og isolering
- ATEX kompatibel til eksplosivt støv

MJB-G

Cerifikat	CE, EX
Installation	Udendørs
Egnet til eksplosivt støv	True
Metode for filterrensning	Trykluft
Applikation	Støv
Arbejdstryk (kPa)	Standard: -6,0 til 2,0 Option: -10,0 til 5,0

Modeller

	Item number
--	-------------

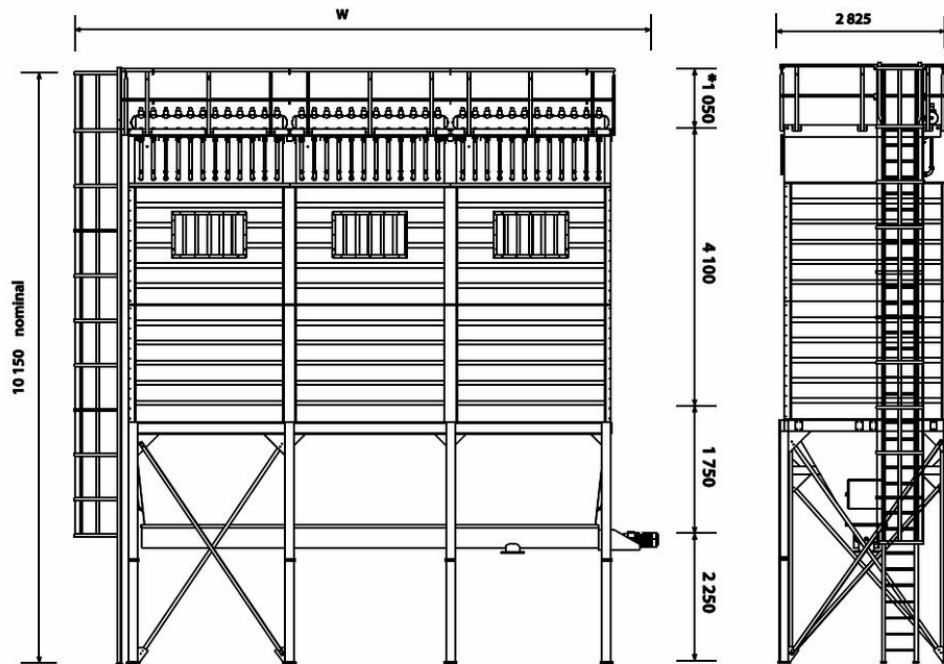

Hopper heights are typical values for 55° valley angle trough hopper * The Clean Air Chamber height includes toe board

MJB-G unit	Filter area	no. of valves	Width W	No. of tanks	Filter weight excluding hopper	Typical weight of hopper	Number & size of sections			Compressed air consumption
G	[m²]	[pcs.]	[mm]	[pcs.]	[kg]	[kg]	10 valves	13 valves	16 valves	Nm³/h at 5.5 bar
MJB 234 / G / 10-14	233	10	3585	1	3588	1367	1	-	-	48.6
MJB 304 / G / 13-14	304	13	4015	1	4104	1556	-	1	-	48.6
MJB 374 / G / 16-14	374	16	4445	1	4624	1747	-	-	1	48.6
MJB 467 / G / 20-14	467	20	5520	2	6177	2334	2	-	-	48.6
MJB 537 / G / 23-14	537	23	5950	2	6693	2523	1	1	-	48.6
MJB 608 / G / 26-14	608	26	6380	2	7209	2712	-	2	-	48.6
MJB 678 / G / 29-14	678	29	6810	2	7729	2903	-	1	1	48.6
MJB 748 / G / 32-14	748	32	7240	2	8249	3094	-	-	2	48.6
MJB 771 / G / 33-14	771	33	7885	3	9282	3490	2	1	-	97.2
MJB 841 / G / 36-14	841	36	8315	3	9798	3680	1	2	-	97.2
MJB 912 / G / 39-14	912	39	8745	3	10314	3869	-	3	-	97.2
MJB 982 / G / 42-14	982	42	9175	3	10834	4060	-	2	1	97.2
MJB 1052 / G / 45-14	1052	45	9605	3	11354	4250	-	1	2	97.2
MJB 1122 / G / 48-14	1122	48	10035	3	11873	4441	-	-	3	97.2
MJB 1145 / G / 49-14	1145	49	10680	4	12903	4836	1	3	-	145.8
MJB 1215 / G / 52-14	1215	52	11110	4	13419	5025	-	4	-	145.8
MJB 1286 / G / 55-14	1286	55	11540	4	13939	5216	-	3	1	145.8
MJB 1356 / G / 58-14	1356	58	11970	4	14459	5407	-	2	2	145.8
MJB 1426 / G / 61-14	1426	61	12400	4	14978	5598	-	1	3	145.8
MJB 1496 / G / 64-14	1496	64	12830	4	15498	5788	-	-	4	145.8
MJB 1520 / G / 65-14	1520	65	13475	5	16524	6182	-	5	-	194.4
MJB 1590 / G / 68-14	1590	68	13905	5	17044	6372	-	4	1	194.4
MJB 1660 / G / 71-14	1660	71	14335	5	17564	6563	-	3	2	194.4
MJB 1730 / G / 74-14	1730	74	14765	5	18083	6754	-	2	3	194.4
MJB 1800 / G / 77-14	1800	77	15195	5	18603	6945	-	1	4	194.4
MJB 1870 / G / 80-14	1870	80	15625	5	19123	7136	-	-	5	194.4

NOTE: Typical compressed air consumption based upon cleaning cycle max. 3 minutes Single valve pulsing for units up to MJB748 Two valves pulsing together for units up to MJB1122 Three valves pulsing together for units up to MJB1496 Four valves pulsing together for units up to MJB1870

