

OSF 7000

FibreDrain® colector de humo de aceite para uso continuo



OSF 7000

- ✓ Tres etapas de filtro, prefiltro opcional
- ✓ Indicadores para leer la caída de presión sobre cada etapa de filtro
- ✓ Extensión de patas
- ✓ Dos entradas Ø450 mm con conexión de abrazadera

Los colectores de humo de aceite Nederman OSF están diseñados para manejar grandes cantidades de neblina de aceite durante un funcionamiento continuo. Se han desarrollado con énfasis para una eficiente filtración junto con un bajo coste de mantenimiento.

Nederman OSF 7000 tiene como estándar 3 etapas de filtración donde las 2 primeras etapas consisten en casetes de filtro con la tecnología FibreDrain® de Nederman. Nederman tiene una amplia gama de filtros para adaptarse a diferentes tipos de aplicaciones. La tercera etapa consiste en un filtro HEPA H13 con una eficiencia del 99,95% para MPPS según norma EN1822. OSF 7000 puede equiparse con un marco especial para el pre-filtro. Dispone de ventilador radial incorporado en la parte superior.

OSF 7000

Certificaciones	CE
Estándar	2009/125/EC
Case de protección	IP55
Eficacia de filtración (%)	99,95
Instalación	Interior
Material	Chapa, pintada interior y exteriormente.
Tipo de método de limpieza	Autodrenaje
Capacidad (Máx. caudal m3/h)	8000
Voltaje (V)	400/690
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3
Número de elementos filtrantes	6
Amperaje (A)	19,5 / 11,3
Color	NCS-S 1005 B20G
[ItemNoiselevel]	70 dB(A) @1,5 m desde la zona de servicio con sileciador externo
Peso (kg)	1320
Potencia (kW)	11


Models

	Item number
	12400900 ^[1]

^[1] 2 elementos filtrantes opcionales. Incluye las patas de extensión

Accessories

	Accessory	Item number
	Caja de bomba de drenaje, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	OMF/OSF Silenciador 90/Ø500	12400038
	Transition NF 11kW/ Ø500/1005	12400989
	FibreDrain Pre Filter ORF 890x770x96	12400917
	Filtro FibreDrain F99 OSF1	12400032
	Filtro FibreDrain F99 OSF2	12400033
	Hepa DCM H13 915x915x292	12400034
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW. Protección IP66	73008918
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 15kW. Protección IP66	73008919

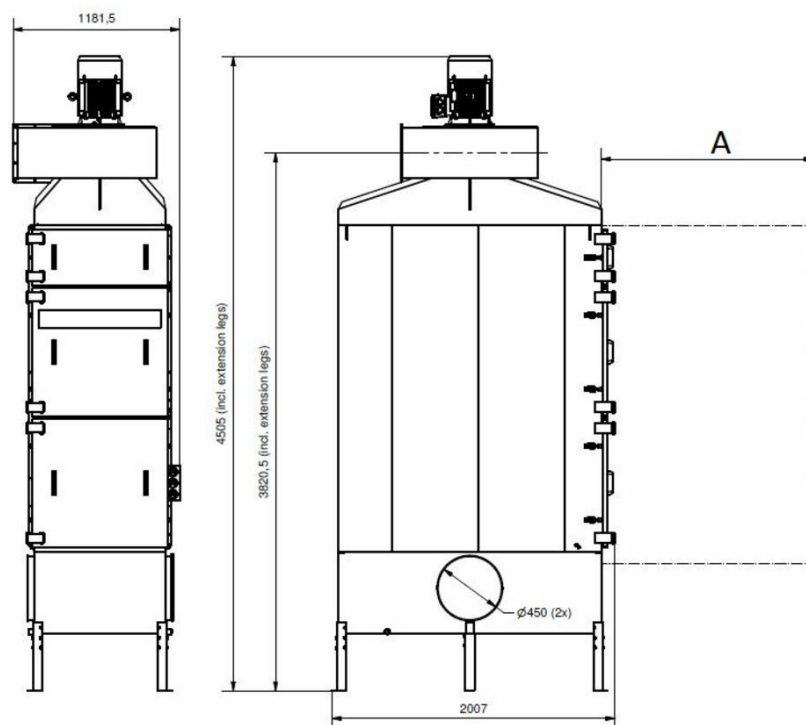

A) 1500 mm espacio para mantenimiento de filtro