

PRODUCT LEAFLET

FE 24/7 2.5

Mobil enhed til kontinuerlig svejsning for en eller to brugere.
Røgen udsuges direkte ved svejsebrænderen.



FE 24/7 2.5

- ✓ Svejserøg udsuges effektivt under lange svejseoperationer takket være den kontinuerligt kørende, effektive og vedligeholdelsesfrie sidekanalsblæser.
- ✓ Nem justering af luftmængden, afhængig af brug, forbedrer produktiviteten og energieffektiviteten.
- ✓ Effektiv og automatisk filterrengøring sikrer lang filterlevetid for lave driftsomkostninger.
- ✓ Integreret gnistfælde beskytter FE 24/7 mod gnister og minimerer risikoen for skader på filterpatronen
- ✓ Den filtrerede luft kan recirkuleres, selvom partiklerne er fra højleget stål Enheden er W3-godkendt (EN 15012).

FE 24/7 2,5 er en mobil højvakuumenhed designet til kontinuerligt at udsuge svejserøg. FE 24/7 2,5 tilsluttes en svejsebrænder med integreret udsugning og udsuger røgen direkte ved kilden - for en eller to svejsere. Automatisk filterrengøring, sidekanalsventilatorer med høj kapacitet og alle de specielle værdier, som et Nederman-produkt tilbyder. Opgrader med automatisk start/stop-funktion for brugervenlig drift og forbedret energieffektivitet Enheden leveres med 5 m strømkabel med CEE-stik.

FE 24/7 2.5

Cerifikat	CE
Filter udskilningsgrad (%)	99
Installation	Indendørs
Materiale	Metalplader
Metode for filterrensning	Trykluft
Applikation	Røg
Arbejdstryk (kPa)	37,5
Max Luftvolumen (m ³ /h)	270
Filterareal (m ²)	5
Faser	3
Effekt (kW)	2,5

Models

	Item number	Spænding (V)	Frekvens (Hz)	Type af filter	Antal filter	Filtermateriale	Udtagstype	[ItemNoiselevel]
	55999401	400	50 / 60	Filterpatron	1	Polyester	Euro (CEE 7/2 P+E)	73
	676000102 ^[1]	415		Filterpatron	1	Polyester		72
	676000103 ^[2]	415						

^[1] Including 2 x Auto start Stop cable, 2 x 5mx51mm hose & couplers, 2 x ball valves
^[2] Including auto start and stop cable, 5mx51mm hose & couplers (for single torch applications)

Accessories


	Accessory	Item number
	Sensortang til svejsekabel, automatisk start/stop.	55999410
	Slange Superflex ø 45 mm, sort, 5m	55999411
	Slange PE, sort. Ø 51 mm. 5 m	55999412
	Mundstykke, tragt TM-200	55999413
	Mundstykke CWN-S 105/50L lyddæmper, tilsutning D=50 mm, luftmængde 250 m3/h	55999414
	CWN-S 105/50 lyddæmper til mundstykke	55999415
	M50-50P slangetilslutning	55999416
	F50-50P slangetilslutning	55999417
	M50-44P slangetilslutning	55999418
	Magnetisk base	55999419
	Forgreningstilslutning til to brugere	55999420
	Kugleventil 51 mm	55999421
	Udskiftning af filterpatron (inkl. lille filter og plastpose)	55999430
	Filter til bypass-køleluft (sæt på 5 stk.)	55999431
	Plastpose til støvbeholder	55999432
	Blanking plates FE24/7	55999436




Tilbehørskonfiguration til en bruger, 45 mm tilslutning til svejseapparat. (1) Slangetilslutning M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm, sort 5m, art.nr. 55999411 (3) Mundstykke TM-200, tragt, art.nr. 55999413 (13) Sensortang med stik til automatisk start/stop, art.nr. 55999410



Tilbehørskonfiguration til en bruger, 50 mm tilslutning til svejseapparat. (4) Slangetilslutning M50-50P, art.nr. 55999416 (5) Slange PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412 (6) Slangetilslutning F50-50P, art.nr. 55999417 (7) Dyse CWN-S 105/50 Lyddæmper, art.nr. 55999415 (8) Mundstykke CWN-S 105/50L, lyddæmper, art.nr. 55999414 (9) Magnetisk fod til mundstykke CWN-S, art.nr. 55999419 (13) Sensortang med stik til automatisk start/stop, art.nr. 55999410

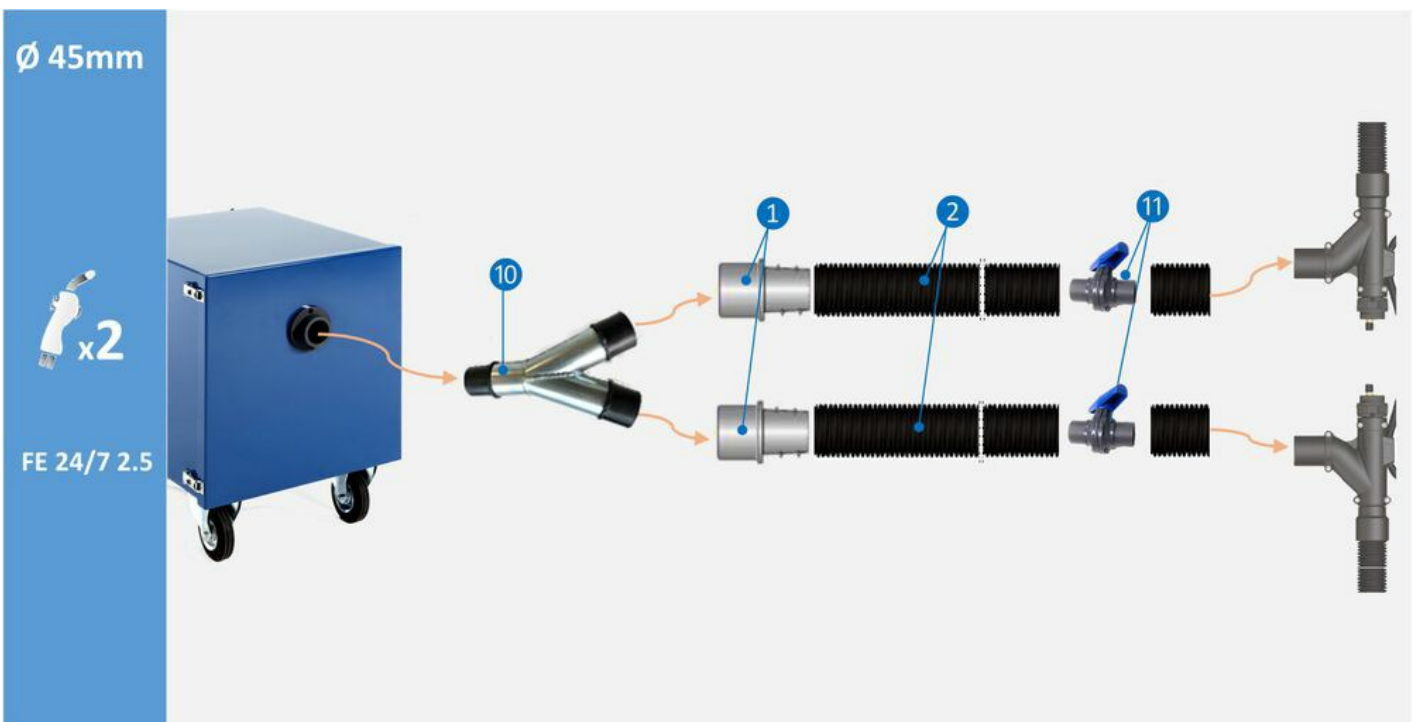

Tilbehørskonfiguration til to brugere, 45 mm tilslutning til svejseapparat. (10) Forgøring 50/50/50, art.nr. 55999420 (1) Slangetilslutning M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm, sort 5 m, art.nr. 55999411 (11) Kugleventil 44 mm, art.nr. 55999422

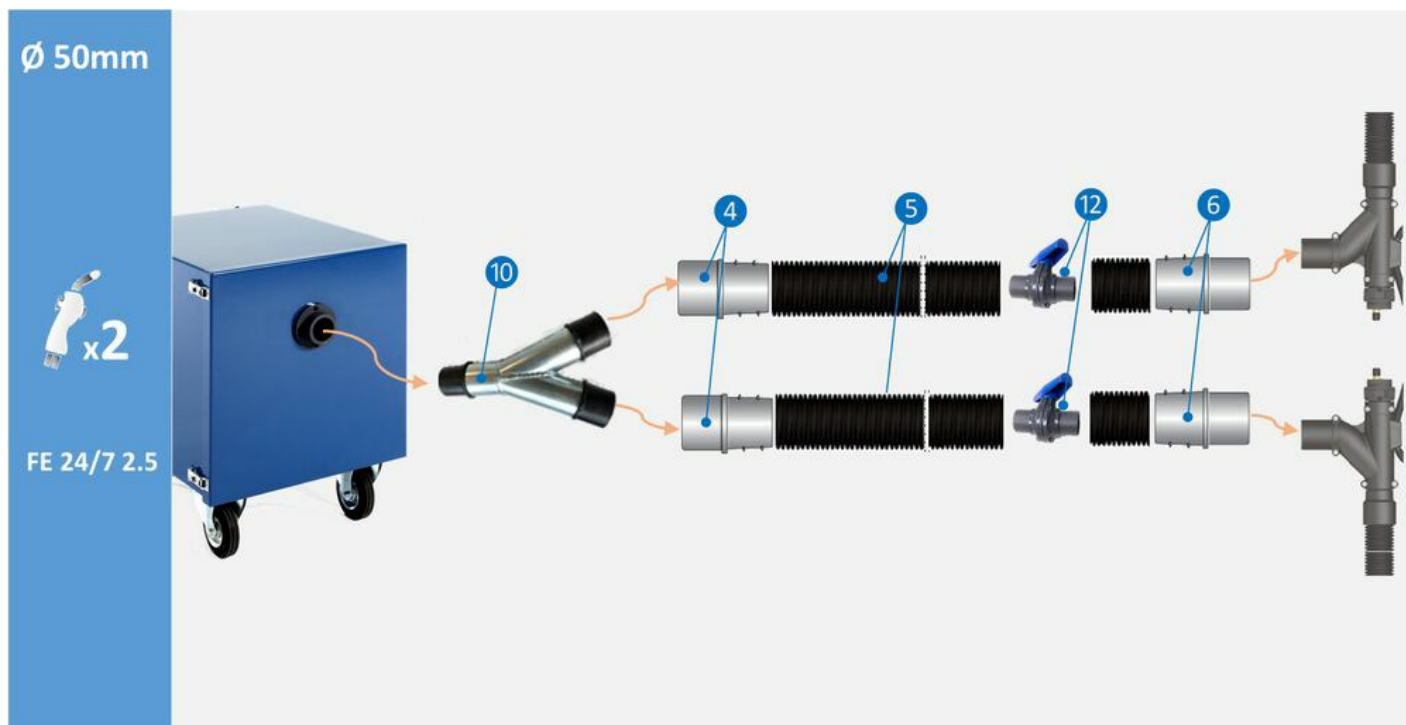

Tilbehørskonfiguration til to brugere, 50 mm tilslutning til svejseapparat. (10) Forgrening 50/50/50, art.nr. 55999420 (4) Slangetilslutning M50-50P, art.nr. 55999416 (5) Slange PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412 (12) Kugleventil 51 mm, art.nr. 55999421 (6) Slangetilslutning F50-50P, art.nr. 55999417

