

PRODUCT LEAFLET

FE 24/7 2.5

Mobil enhet for kontinuerlig sveising og én eller to brukere.
Røykavsug direkte fra brenneren.



FE 24/7 2.5

- ✓ Røyken fjernes effektivt i lange arbeidsskift med sveising takket være en effektiv og vedlikeholdsfri sidekanalvifte som går kontinuerlig.
- ✓ Enkel justering av luftgjennomstrømning, avhengig av bruksområde, forbedrer produktiviteten og energieffektiviteten.
- ✓ Effektiv og automatisk filterrengjøring sikrer lang filterlevetid og lave driftskostnader.
- ✓ Integrert gnistfanger beskytter FE 24/7 mot gnister og minimerer risikoen for skader på filterpatronen.
- ✓ Filtrert luft kan resirkuleres også når partiklene kommer fra høygradert stål. Enheten er W3-godkjent (EN 15012).

FE 24/7 2.5 er en bevegelig høyvakuumenhet designet for kontinuerlig avtrekk av sveiserøyk. FE 24/7 2.5 kobles til en sveisebrenner med integrert avsug og sørger for avsug direkte fra kilden for én eller to sveiseapparater. Automatisk filterrengjøring, sidekanalvifter med høy kapasitet og alle fordeler du bare får med Nederman. Oppgradering med automatisk start/stopp-funksjon er tilgjengelig for brukervennlig drift og bedre energieffektivitet. Enheten leveres med en 5 m elektrisk kabel med CEE-kontakt.

FE 24/7 2.5

Sertifiseringer	CE
Filtereffektivitet (%)	99
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplate
Rengjøringsmetode, filter	[CompressedAir]
Bruksområde	Røyk
Arbeidstrykk (kPa)	37,5
Maks. luftstrøm (m3/t)	270
Filterområdet (m²)	5
Antall fiber	3
Kraft (kW)	2,5

Models

	Item number	Spenning (V)	Frekvens Hz	Filtertype	Antall filterelementer	Filtermateriale	Elektrisk plugg	[ItemNoiselevel]
	55999401	400	50 / 60	Kassettfilter	1	Polyester	Euro (CEE 7/2 P+E)	73
	676000102 ^[1]	415		Kassettfilter	1	Polyester		72
	676000103 ^[2]	415						


^[1] Including 2 x Auto start Stop cable, 2 x 5mx51mm hose & couplers, 2 x ball valves
^[2] Including auto start and stop cable, 5mx51mm hose & couplers (for single torch applications)

Accessories


	Accessory	Item number
	Sensorklemme for sveisekabel, automatisk start/stopp.	55999410
	Slange Superflex ø 45 mm, svart, 5 m	55999411
	Slange PE, svart. Ø51 mm. 5 m	55999412
	Traktmunnstykke TM-200	55999413
	Munnstykke CWN-S 105/50L lyddemper	55999414
	CWN-S 105/50 munnstykkelyddemper	55999415
	M50-50P slangekobling	55999416
	F50-50P slangekobling	55999417
	M50-44P slangekobling	55999418
	Magnetisk base	55999419
	Grenkobling for to brukere	55999420
	Kuleventil 51 mm	55999421
	Ekstra filterpatron (inkl. lite filter og plastpose)	55999430
	Filter for omløp-/kjøleluft (sett på 5 stk.)	55999431
	Plastpose for støvbeholder	55999432
	Blanking plates FE24/7	55999436




Tilbehørskonfigurasjon for én bruker, 45 mm sveiseapparattilkobling. (1) Slangekobling M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm svart 5 m, art.nr. 55999411 (3) Munnstykke TM-200 trakt, art.nr. 55999413 (13) Sensorklemme med plugg for automatisk start/stopp, art.nr. 55999410

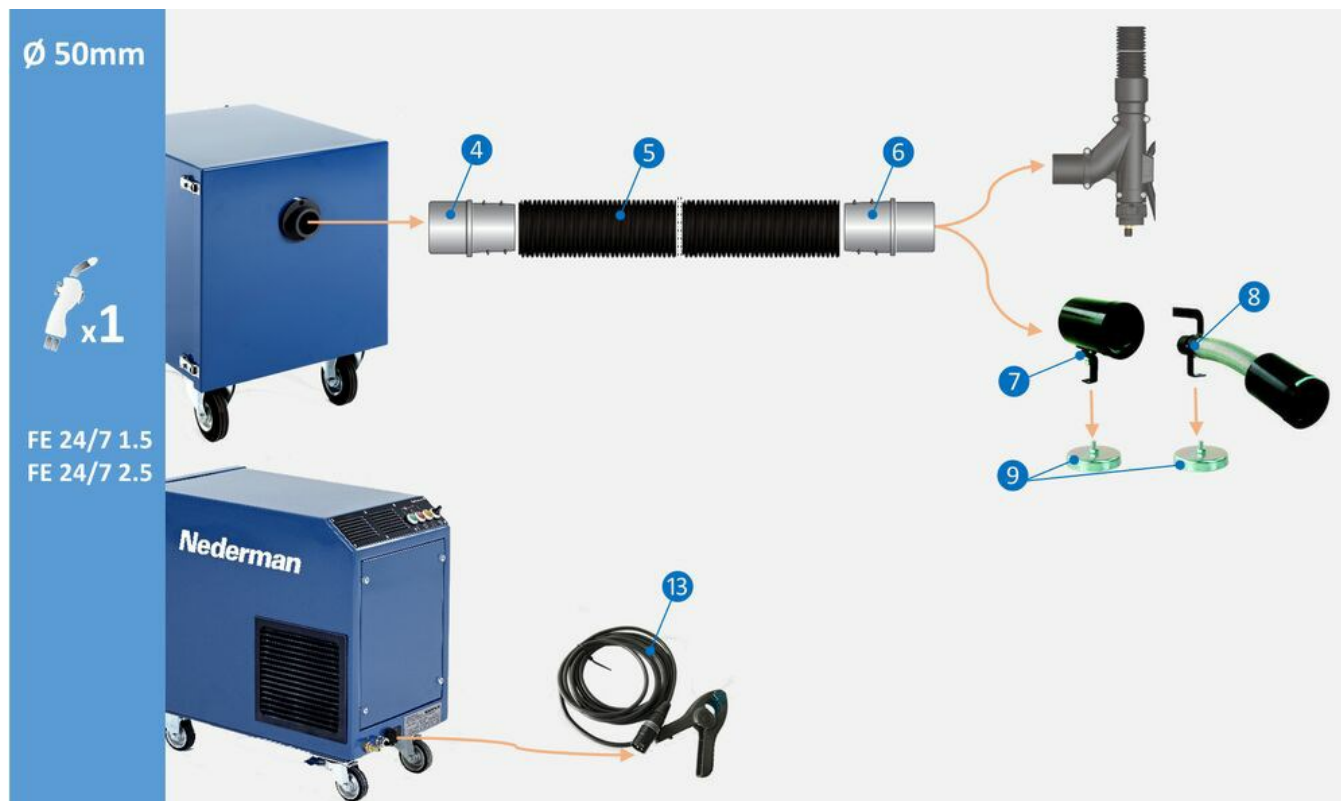

Tilbehørskonfigurasjon for én bruker, 50mm sveiseapparattilkobling. (4) Slangekobling M50-50P, art.nr. 55999416 (5) Slange PE-51 L=5 m, art.nr. 55999412 (6) Slangekobling F50-50P, art.nr. 55999417 (7) Munnstykke CWN-S 105/50 lyddemper, art.nr. 55999415 (8) Munnstykke CWN-S 105/50L lyddemper, art.nr. 55999414 (9) Magnetisk fot for munnstykke CWN-S, art.nr. 55999419 (13) Sensorklemme med plugg for automatisk start/stopp, art.nr. 55999410

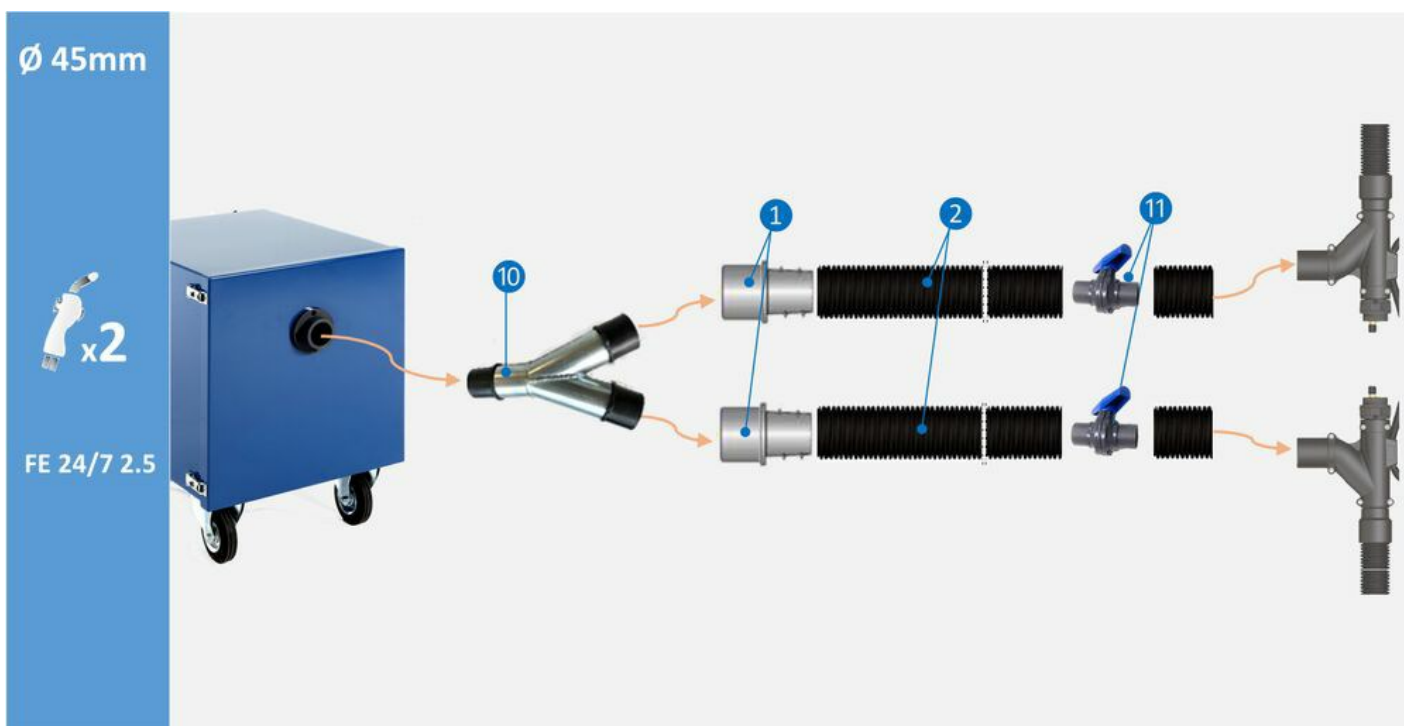

Tilbehørskonfigurasjon for to brukere, 45 mm sveiseapparattilkobling. (10) Forgrening 50/50/50, art.nr. 55999420 (1) Slangekobling M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm svart 5 m, art.nr. 55999411 (11) Kuleventil 44 mm, art.nr. 55999422

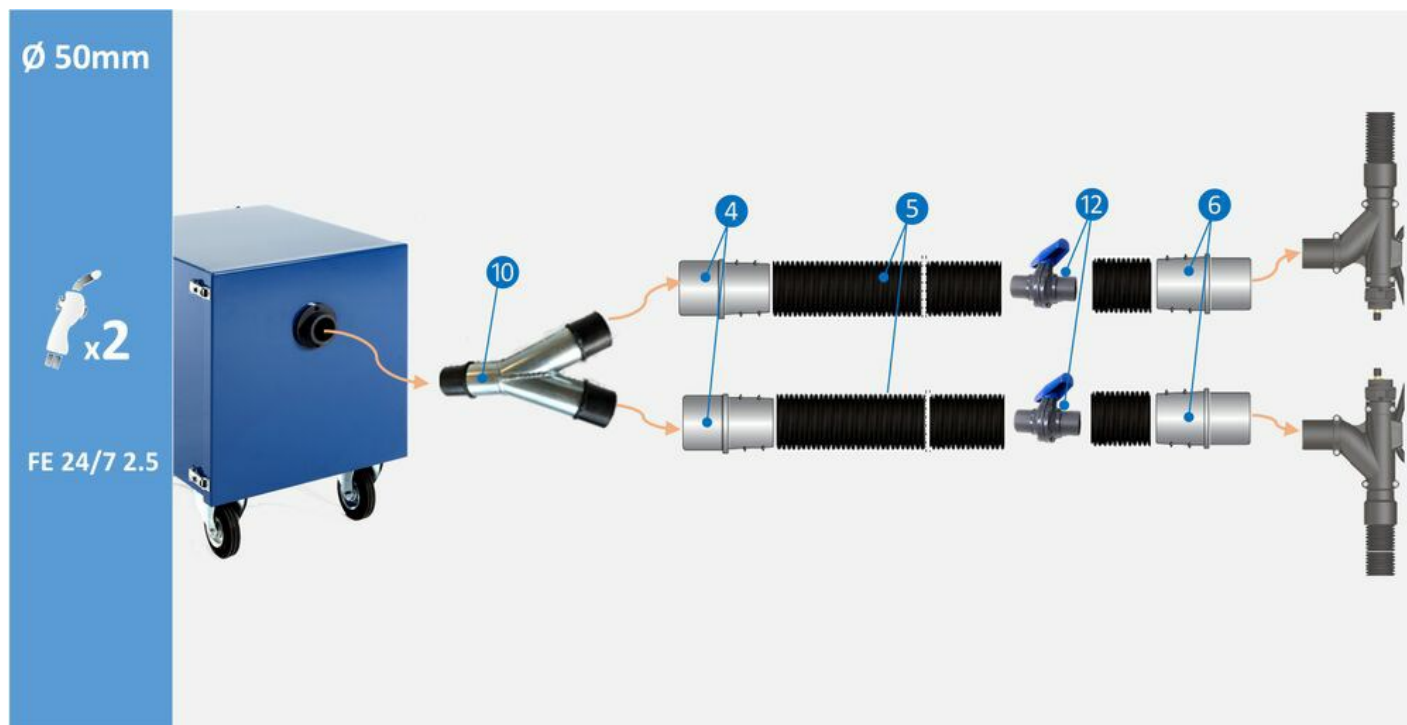

Tilbehørskonfigurasjon for to brukere, 50mm sveiseapparattilkobling. (10) Forgrening 50/50/50, art.nr. 55999420 (4) Slangekobling M50-50P, art.nr. 55999416 (5) Slange PE-51 L=5m, art.nr. 55999412 (12) Kuleventil 51 mm, art.nr. 55999421 (6) Slangekobling F50-50P, art.nr. 55999417

