

PRODUCT LEAFLET

FE 24/7 2.5

Przejezdna jednostka do odciągu dymów podczas spawania ciągłego, dla jednego lub dwóch użytkowników. Odciąg dymów bezpośrednio z uchwytu spawalniczego.



FE 24/7 2.5

- ✓ Dzięki wydajnemu i niewymagającemu konserwacji wentylatorowi bocznokanałowemu dymy spawalnicze można skutecznie eliminować podczas wielu godzin spawania.
- ✓ Łatwe dostosowanie przepływu powietrza do danego zastosowania poprawia wydajność i energooszczędność.
- ✓ Wydajne i automatyczne czyszczenie filtra zapewnia długi okres eksploatacji i niski koszt.
- ✓ Zintegrowane zabezpieczenie przeciwiskrowe chroni jednostkę FE 24/7 przed iskrami i minimalizuje ryzyko uszkodzenia filtrów kartridżowych.
- ✓ Filtrowane powietrze można ponownie wprowadzić do obiegu, nawet jeżeli było zanieczyszczone cząstkami stali wysokostopowej. Jednostka z certyfikatem W3 (EN 15012).

FE 24/7 2.5 to przejezdna jednostka wysokiego podciśnienia, przeznaczona do odciągu dymów spawalniczych. Podłączona do uchwyty spawalniczego z wbudowanym odciągami, jednostka FE 24/7 2.5 usuwa dymy bezpośrednio u źródła, dla jednego lub dwóch spawaczy. Jednostka firmy Nederman wyposażona jest w system automatycznego czyszczenia filtrów i wysokowydajne wentylatory bocznokanałowe. Dodatkowa funkcja automatycznego włączania/wyłączania zapewnia łatwość obsługi i lepszą energooszczędność. Zestaw obejmuje przewód elektryczny o długości 5 m z wtyczką CEE.

FE 24/7 2.5

Certyfikaty	CE
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Blacha
Metoda czyszczenia filtra	sprężonym powietrzem
[ProductApplication]	dymy
Ciśnienie robocze (kPa)	37,5
Maks. wydajność (m ³ /h)	270
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	5
Liczba faz	3
Moc (kW)	2,5


Models

	Item number	Napięcie zasilania (V)	Częstotliwość (Hz)	Rodzaj filtra	Ilość elementów filtracyjnych	Materiał filtracyjny	Gniazdko elektryczne	[ItemNoiselevel]
	55999401	400	50 / 60	Kartridż	1	Poliester	Euro (CEE 7/2 P+E)	73
	676000102 ^[1]	415		Kartridż	1	Polyester		72
	676000103 ^[2]	415						

^[1] Including 2 x Auto start Stop cable, 2 x 5mx51mm hose & couplers, 2 x ball valves


^[2] Including auto start and stop cable, 5mx51mm hose & couplers (for single torch applications)

Accessories


	Accessory	Item number
	Zacisk czujnika do przewodu spawalniczego, automatyczny start/stop.	55999410
	Wąż Superflex 45 mm, czarny, 5 m	55999411
	Wąż PE, czarny, 51 mm 5 m	55999412
	Ssawka TM-200	55999413
	Ssawka CWN-S 105/50L z tłumikiem	55999414
	Ssawka CWN-S 105/50 z tłumikiem	55999415
	Złącze M50-50P	55999416
	Złącze F50-50P	55999417
	Złącze M50-44P	55999418
	Podstawa magnetyczna	55999419
	Złącze rozgałęźne dla dwóch użytkowników	55999420
	Zawór kulowy 51 mm	55999421
	Wymienny filtr kartridżowy (obejmuje mały filtr i worek z tworzywa sztucznego)	55999430
	Filtr w układzie bypassu powietrza chłodzącego (zestaw 5 szt.)	55999431
	Worek z tworzywa sztucznego do pojemnika na pył	55999432
	Blanking plates FE24/7	55999436




Konfiguracja akcesoriów dla jednego użytkownika, przyłączy do urządzenia spawalniczego 45 mm. (1) Łącznik węża M50-44P, nr części 55999418 (2) Wąż Superflex 45 mm czarny 5 m, nr części 55999411 (3) Ssawka TM-200, nr części 55999413 (13) Zacisk czujnika z wtyczką do automatycznego start/stop, nr części 55999410

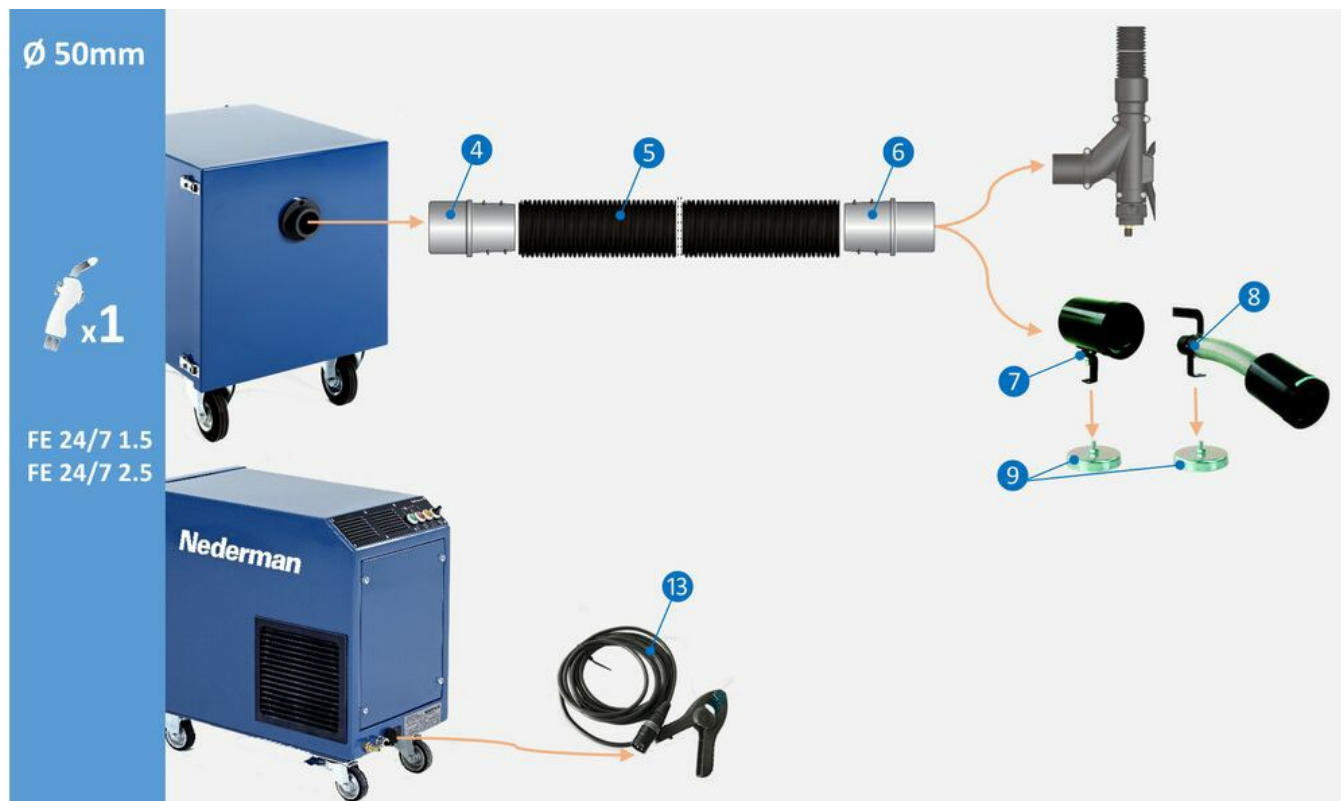

Konfiguracja akcesoriów dla jednego użytkownika, przyłączy do urządzenia spawalniczego 50mm. (4) Złącze węży M50-50P, nr części 55999416 (5) Wąż PE-51 dł=5 m, nr części 55999412 (6) Złącze węży F50-50P, nr części 55999417 (7) Ssawka CWN-S 105/50 z tłumikiem, nr części 55999415 (8) Ssawka CWN-S 105/50L z tłumikiem, nr części 55999414 (9) Magnes do ssawki CWN-S, nr części 55999419 (13) Zacisk czujnika z wtyczką do automatycznego startu/stopu, nr części 55999410

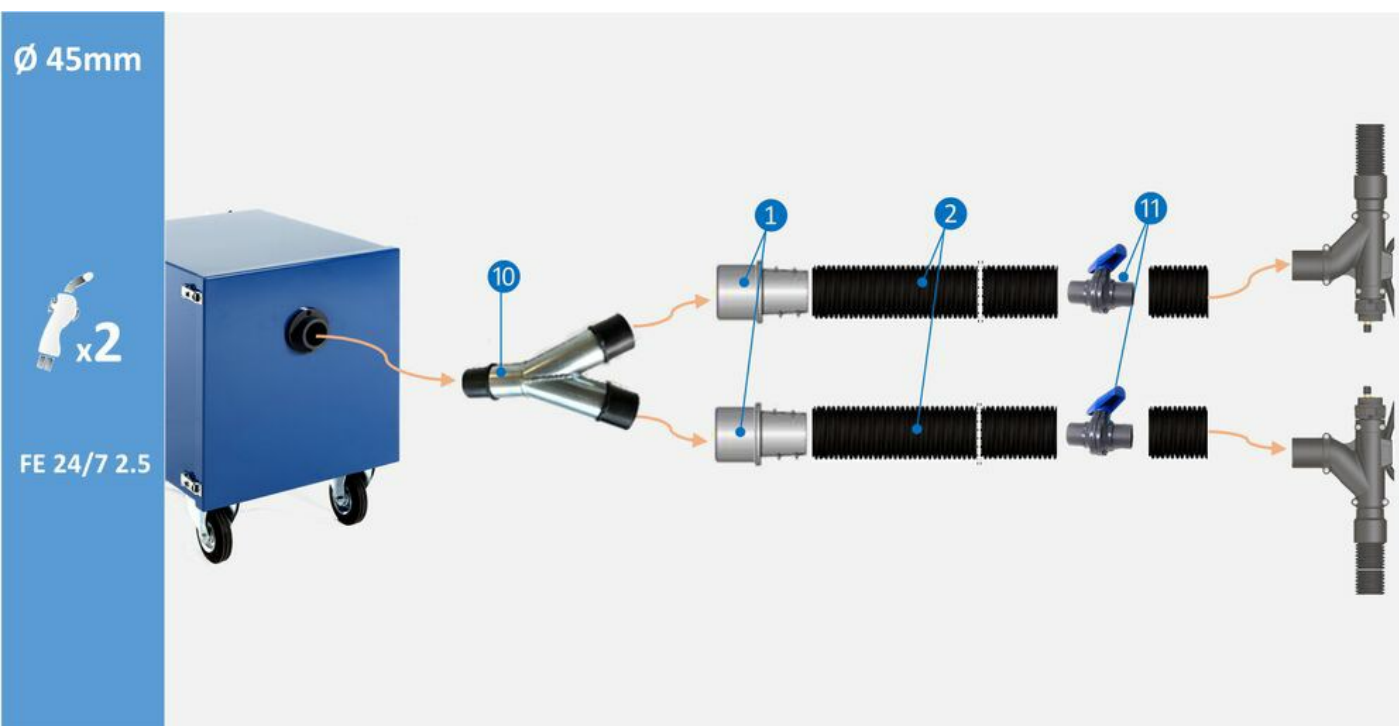

Konfiguracja akcesoriów dla dwóch użytkowników, przyłączy do urządzenia spawalniczego 45 mm. (10) Złącze rozgałęźne 50/50/50, nr części 55999420 (1) Złącze węży M50-44P, nr części 55999418 (2) Wąż Superflex 45 mm czarny 5 m, nr części 55999411 (11) Zawór kulowy 44 mm, nr części 55999422

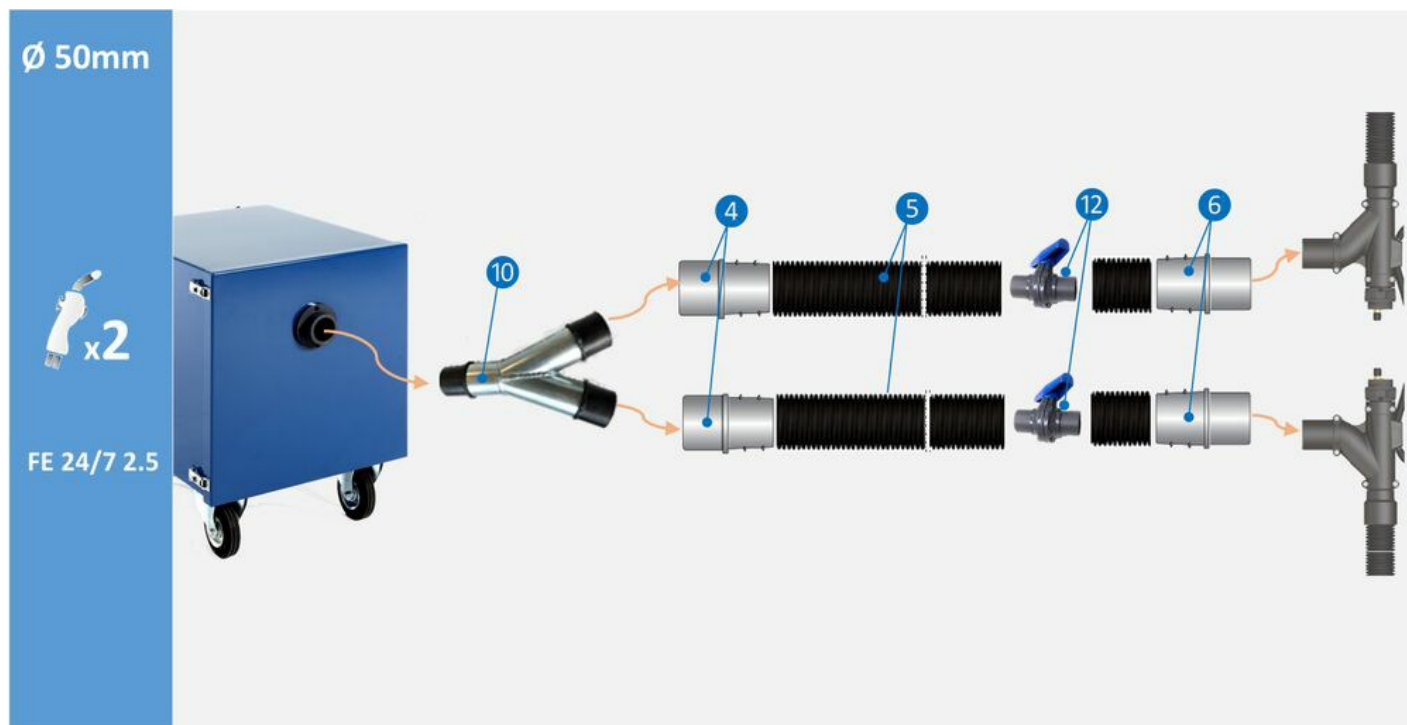

Konfiguracja akcesoriów dla dwóch użytkowników, przyłącze do urządzenia spawalniczego 50mm. (10) Złącze rozgałęźne 50/50/50, nr części 55999420 (4) Złącze węża M50-50P, nr części 55999416 (5) Wąż PE-51 dł=5 m, nr części 55999412 (12) Zawór kulowy 51mm, nr części 55999421 (6) Złącze węża F50-50P, nr części 55999417

