

PRODUCT LEAFLET

FE 24/7 2.6

Sürekli kaynak uygulamaları için ve bir veya iki kullanıcı için mobil ünite. Kaynak dumanı direk torç üzerinden emilir.



FE 24/7 2.6

- ✓ Fumes are extracted efficiently during long shifts of welding thanks to the continuous run, efficient and maintenance-free side channel blower.
- ✓ Uygulamaya bağı olarak hava akışının kolay bir şekilde ayarlanması üretkenliği ve enerji verimliliğini arttırmaktadır.
- ✓ Etkili ve otomatik filtre temizleme özelliği uzun filtre kullanım ömrünü ve düşük çalışma maliyetlerini garanti etmektedir.
- ✓ Entegre kıvılcım tutucu FE 24/7'yi kıvılcımlara karşı korur ve filtre kartuşuna gelebilecek hasar riskini en aza indirir.
- ✓ Parçacıkların yüksek alaşımlı çelikten olması halinde bile filtrelenmiş hava yeniden devridaim ettirilebilir. Ünite W3 onaylıdır (EN 15012).

FE 24/7 2.5, kaynak dumanlarını sürekli olarak ayıklamak için tasarlanmış bir mobil yüksek vakum ünitesidir. Entegre özütleme ile bir kaynak torç bağlantısı yapılan FE 24/7 2.5 birimi, bir veya iki kaynakçı için duman emişinde doğrudan kaynağından çözüm getirir. Otomatik filtre temizleme, yüksek kapasiteli yan kanal fanlar ve bir Nederman ürününün sunduğu tüm özel değerler. Otomatik başlat / durdur fonksiyonlu yükseltme, kullanıcı dostu çalışma ve geliştirilmiş enerji verimliliği için mevcuttur. Ünite CEE fişli 5m elektrik kablosuyla birlikte gelir.

FE 24/7 2.6

Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	73
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kurulum	[Indoor]
Filtre temizlik metodu	[CompressedAir]
[ProductApplication]	[fumes]
Çalışma Basıncı (kPa)	37,5
Faz adedi	3

Models

	Item number	Güç Volt (V)	Frekans(Hz)	Filtre türü	Filtre adedi	Filtre materyali	Elektrik prizi
	55999401	400	50 / 60	[cartridge]	1	Polyester	Euro (CEE 7/2 P+E)
	676000102 ^[1]	415		[cartridge]	1	Polyester	
	676000103 ^[2]	415					

^[1] Including 2 x Auto start Stop cable, 2 x 5mx51mm hose & couplers, 2 x ball valves

^[2] Including auto start and stop cable, 5mx51mm hose & couplers (for single torch applications)

Accessories


	Accessory	Item number
	Kaynak kablosu için sensör kelepçesi, otomatik başlatma/durdurma.	55999410
	Hortum Superflex ø45mm, siyah, 5m	55999411
	Hortum PE, siyah. Ø51mm. 5m	55999412
	Huni Nozul TM-200	55999413
	Nozul CWN-S 105/50L susturucu	55999414
	CWN-S 105/50 Nozul susturucu	55999415
	M50-50P Hortum kaplini	55999416
	F50-50P Hortum kaplini	55999417
	M50-44P Hortum kaplini	55999418
	Manyetik Taban	55999419
	İki kullanıcı için bransman kaplini	55999420
	Küresel vana 51mm	55999421
	Replacement filter cartridge (incl. small filter and plastic bag)	55999430
	Filter for bypass cooling air (set of 5 pcs)	55999431
	Plastic bag for dust bin	55999432
	Blanking plates FE24/7	55999436




Accessories configuration for one user, 45mm welding machine connection. (1) Hose Coupler M50-44P, art.no. 55999418 (2) Hose Superflex Ø45mm Black 5m, art.no. 55999411 (3) Nozzle TM-200 Funnel, art.no. 55999413 (13) Sensor Clamp with plug for automatic start/stop, art.no. 55999410



Accessories configuration for one user, 50mm welding machine connection. (4) Hose Coupler M50-50P, art.no. 55999416 (5) Hose PE-51 L=5m, art.no. 55999412 (6) Hose Coupler F50-50P, art.no. 55999417 (7) Nozzle CWN-S 105/50 Silencer, art.no. 55999415 (8) Nozzle CWN-S 105/50L Silencer, art.no. 55999414 (9) Magnetic foot for nozzle CWN-S, art.no. 55999419 (13) Sensor Clamp with plug for automatic start/stop, art.no. 55999410

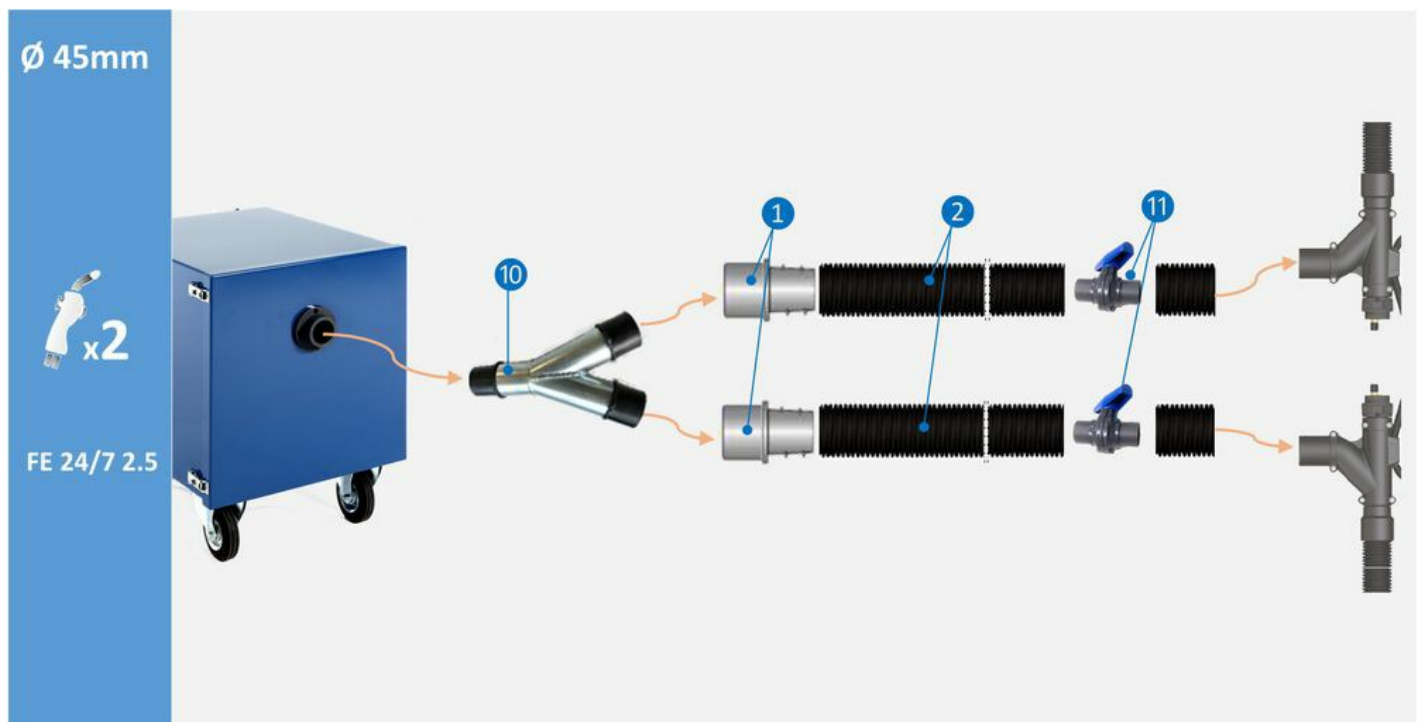

Accessories configuration for two users, 45mm welding machine connection. (10) Branch 50/50/50, art.no. 55999420 (1) Hose Coupler M50-44P, art.no. 55999418 (2) Hose Superflex Ø45mm Black 5m, art.no. 55999411 (11) Ball valve 44mm, art.no. 55999422

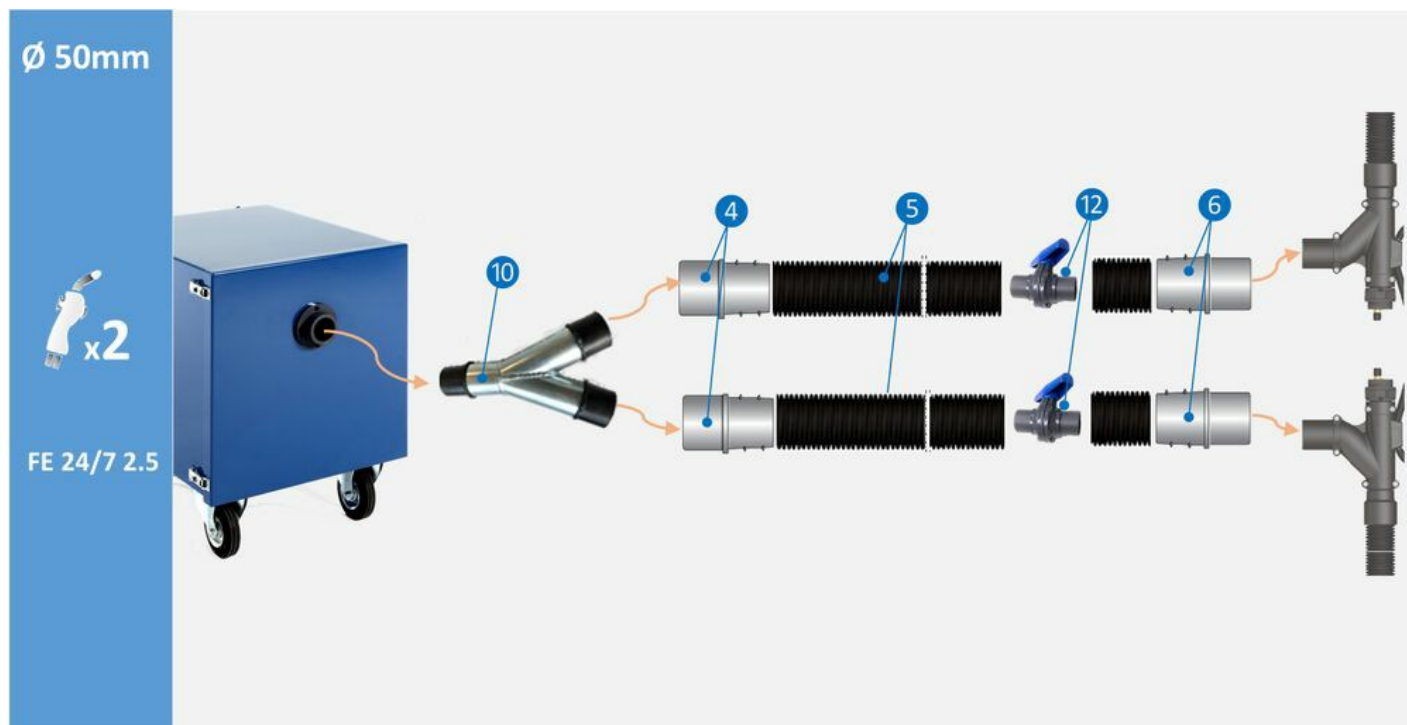

Accessories configuration for two users, 50mm welding machine connection. (10) Branch 50/50/50, art.no. 55999420 (4) Hose Coupler M50-50P, art.no. 55999416 (5) Hose PE-51 L=5m, art.no. 55999412 (12) Ball valve 51mm, art.no. 55999421 (6) Hose Coupler F50-50P, art.no. 55999417

