

FlexPAK DX

Frekvensstyrt kompakt høyvakuumenhet som kan benyttes til applikasjoner med eksplosivt støv. Passer for 2-10 brukere.



FlexPAK DX

- ✓ Enkel installasjon
- ✓ Innebygde PLC funksjoner
- ✓ Lave driftsomkostninger
- ✓ Pålitelig
- ✓ Velegnet for mange bruksområder

FlexPAK DX er en frekvensstyrt høyvakuum sentralstøvsuger for oppsamling av eksplosivt støv. FlexPAK DX er egnet for rengjøring av arbeidsplassen, gulv og maskiner. Den er også velegnet for bruk til avsug direkte på verktøy. FlexPAK DX regulerer hastigheten på motoren automatisk avhengig av vakuumbehovet. Sammenlignet med tradisjonelle startutrustninger gir FlexPAK DX et optimalt og velbalansert vakuum etter behov, noe som sikrer energisparende drift. FlexPAK DX har forskjellige kjøremoduser for å møte spesifikke kundebehov. FlexPAK DX kan enkelt bytte mellom å generere så mye vakuum som mulig, typisk for applikasjoner med lange rør- eller materialtransport, eller å opprettholde et konstant vakuumnivå. Det er 2 versjoner tilgjengelig, FlexPAK DX, utstyrt med en bruddskive for frigjøring av eksplosjonstrykket og flammen og FlexPAK DX F2 leveres med et flammeløst ventilasjonssystem som kan brukes innendørs for enkelte bruksområder. Pass alltid på bruken i forhold til produktets eksplosjonsegenskaper og det innsamlede støvet.

FlexPAK DX

Sertifiseringer	CE, EX
Standard	Designed for ISO 21904 compliance
Beskyttelsesklasse:	IP 42
Installasjon	Innendørs, Utendørs
Egnet for brennbart støv	True
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	[granulate], [grit], Røyk, [swarf], Støv
Frekvens Hz	50/60
Antall faser	3
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	2
[ItemCompressedAirRequirement]	6-7 bar
[ItemMaxVacuum]	35
Vekt (kg)	454

Models

	Item number	Spinning (V)	Kraft (kW)
	40050359 ^[1]	400	18,5
	40050364 ^[1]	400	
	40050369 ^[1]	400	21,5
	40050370 ^[1]	400	18,5
	40050372 ^[1]	460	21,5
	40050373 ^[1]	400	18,5


^[1] Filter elements - 2 (main and control filter)

Accessories

	Accessory	Item number
	Brannalarmfiltere kompl..	40116540
	Plastpose 730x900 avledende, 20p	40118800
	Flenset rør Ø 150, 1 m	40375263
	Flenset vinkel 90° Ø 150	40375264
	BLI EX	40375269
	Diff. trykkbryter 3-15 kPa NC	40375273
	Flenset rør d100, 0,5 m	40376525
	Flenset vinkel 45° Ø 150	40376770
	Deflektor 220 x 540	40376771
	Kontrollfilterinnlegg	40375270
	Frakoblingsbryter MS3-KG64	40122290
	Trykklufsbryter, 3 bar	40620370
	Lyddemper LT160	40139090

Accessories

	Accessory	Item number
	Spiralrist 160 mm	40130230
	Flenset trans.rør 0,2m DN150 B-Flap	40376973
	Adapter flens/flens DN150 B-Flap	40376976

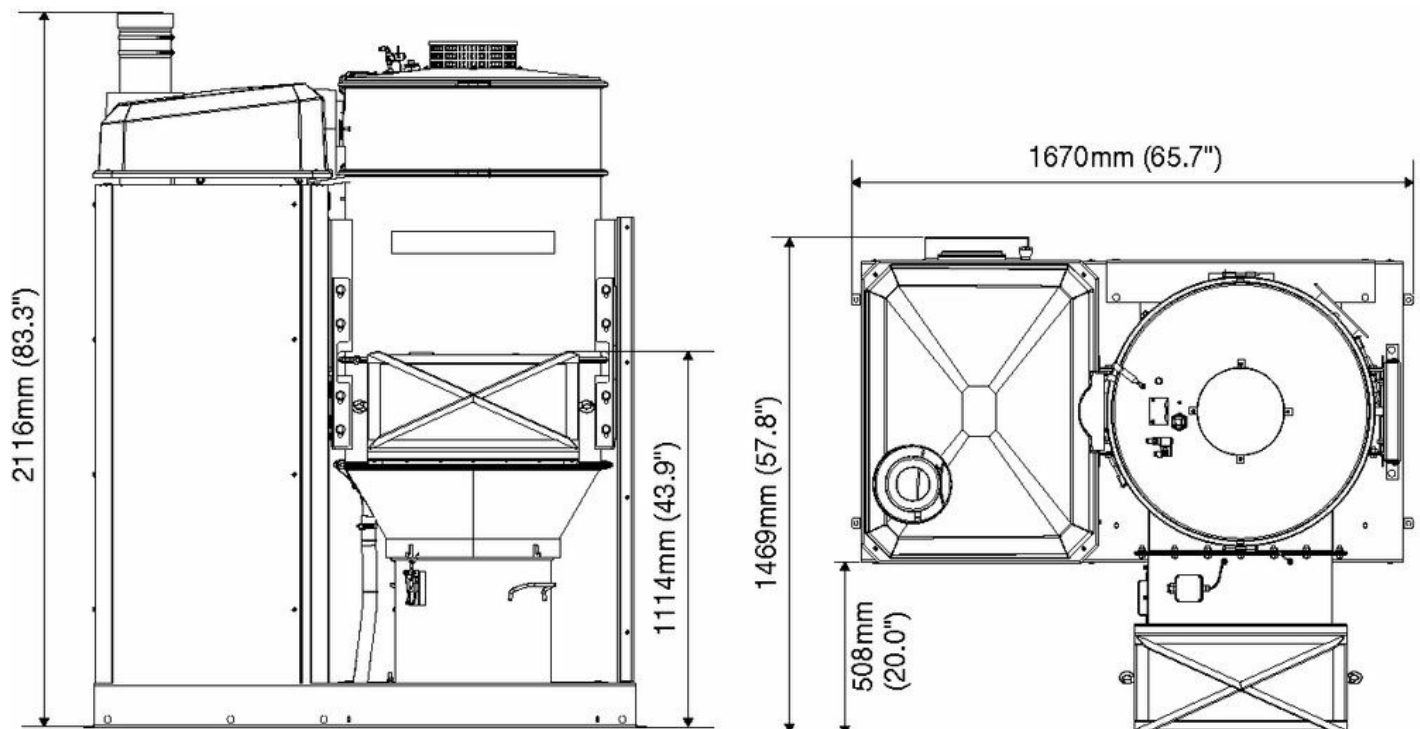

Capacity and Ampere FlexPAK DX

