

OMF 2000 FC

FibreDrain® Olienevel afzuiging voor continue productie



OMF 2000 FC

- ✓ Drie filter trappen
- ✓ Meters voor aflezen van drukverlies over elke filter trap
- ✓ Compact design
- ✓ Twee inlaten van Ø200 mm met klemringverbinding
- ✓ Starter en motorbescherming inclusief

Nederman OMF oliermist eliminatoren zijn ontworpen om grote hoeveelheden emulsiemist tijdens continue werken te behandelen. Ze zijn ontwikkeld gericht op hoge efficiëntie filtratie samen met lage onderhoudskosten.

Nederman OMF 2000 FC heeft standaard drie filterstadia waar de twee eerste stadia bestaan uit filtercassettes met Nederman's FibreDrain® technologie. Nederman heeft een groot aantal verschillende soorten filters om te passen op veel verschillende soorten toepassingen. De derde fase bestaat uit een HEPA-filter in filterklasse H13 met een rendement van 99,95% voor MPPS volgens EN1822.

OMF 2000 FC


Certificeringen	CE
Standaard	2009/125/EC
Geluidsniveau (db(A))	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m vanuit service zijde 60 Hz: 68 dB(A) @1,5 m vanuit service zijde
Beschermingsklasse	IP55
Filter efficiëntie (%)	99,95
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatstaal, gespoten inwendig en uitwendig
Filter reinigingsmethode	[Draining]
Werkdruk (kPa)	Max 2500 Pa
Capaciteit (max. luchtstroom m³ per uur)	2000
[ProductOperatingTemperature]	40° C (geïntegreerde ventilator)
Voltage (V)	230/400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Aantal filterelementen	3
Amperage (A)	7,6 / 4,4
Kleur	NCS-S 1005 B20G
[ItemNoiselevel]	66 dB(A) @1,5 m vanuit service zijde
Gewicht (kg)	200
Vermogen (kW)	2,2

Models

	Item number
	12400200

Accessories

	Accessory	Item number
	Drain container with piping	12400764
	FibreDrain Filter 1 OMF; 600x600x292mm	12400009
	FibreDrain Filter 2 OMF; 600x600x292mm	12400010
	HEPA Filter H13; 610x610x150mm	12400852
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm	12400726
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm	12400959
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequentieregelaar met 2 kPa druksensor, 2.2 kW. Beschermingsklasse IP 66.	73008914

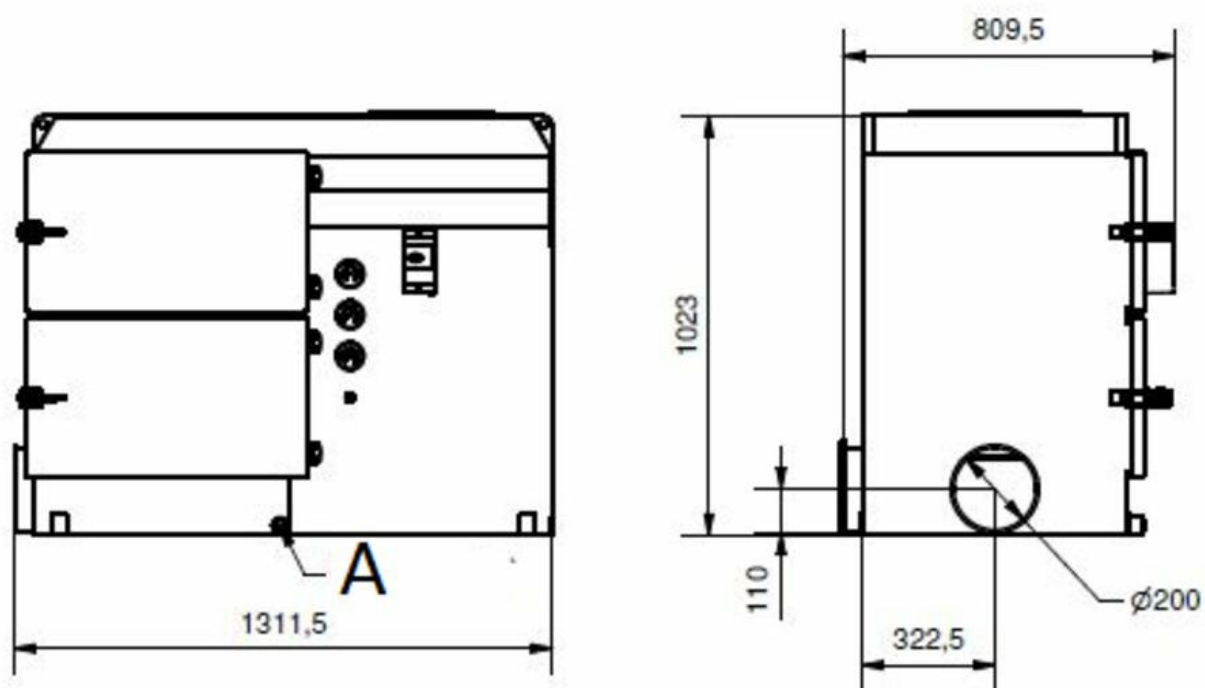

A) Drain stud (x2)

