

Product leaflet

NOM 28

Oliemistfilter



NOM 28

- ✓ Lage onderhoudskosten
- ✓ Zelfreinigend filtersysteem
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Superieure filter efficiëntie
- ✓ Neemt weinig ruimte in beslag

Ontworpen voor draai- en frees toepassingen, machines die staalplaten walsen en persen, industriële wasmachines, waterstraal snijden etc. In alle processen voor metaalproductie waar problemen zijn met oliemist, kunnen deze filters gemonteerd worden in een leidingsysteem dat aangesloten is op de machines. Alle units zijn uitgerust met manometer voor het regelen van filtertoestand, zodat een indicatie gegeven wordt wanneer de filters gereinigd moeten worden. Geschikt voor emulsies en schone olie

NOM 28

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	68 dB(A)
Beschermingsklasse	IP 55
Filter efficiëntie (%)	97,5
Persluchtgebruik	Nee
Persluchtverbruik	Nee
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing in poedergecoat staal
Geschikt voor explosief stof	False
Recycling van materiaal (%)	88
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	3

Models

	Item number	Gewicht (kg)	Voltage (V)	Frequentie (Hz)	Aantal fase	Amperage (A)	Vermogen (kW)
	12642368 ^[1]	189					
	12642468 ^[2]	199					
	12641768 ^[3]	230	400/230	50	3	4,56/7,9	2,2
	12641868 ^[4]	240	400/230	50	3	4,56/7,9	2,2

^[1] Delivered without Fan

^[2] Delivered without Fan. Includes HEPA filter with 40 sqm filterarea and with 99,97 % efficiency.


^[3] null

^[4] Includes HEPA filter with 40 sqm filterarea and with 99,97 % efficiency.

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 6.3-10 Fan Manual Starter	14502537
	Silencer NOM 18	12373650
	Filter cover for NOM filter	12376746
	Container NOM 11, 18, 28	12373651
	Hose with oil trap NOM	12373652
	Prefilter 21m2 NOM 28	12373680
	HEPA 40m2 NOM 28	12373648
	Coarse pre-filter	12376294



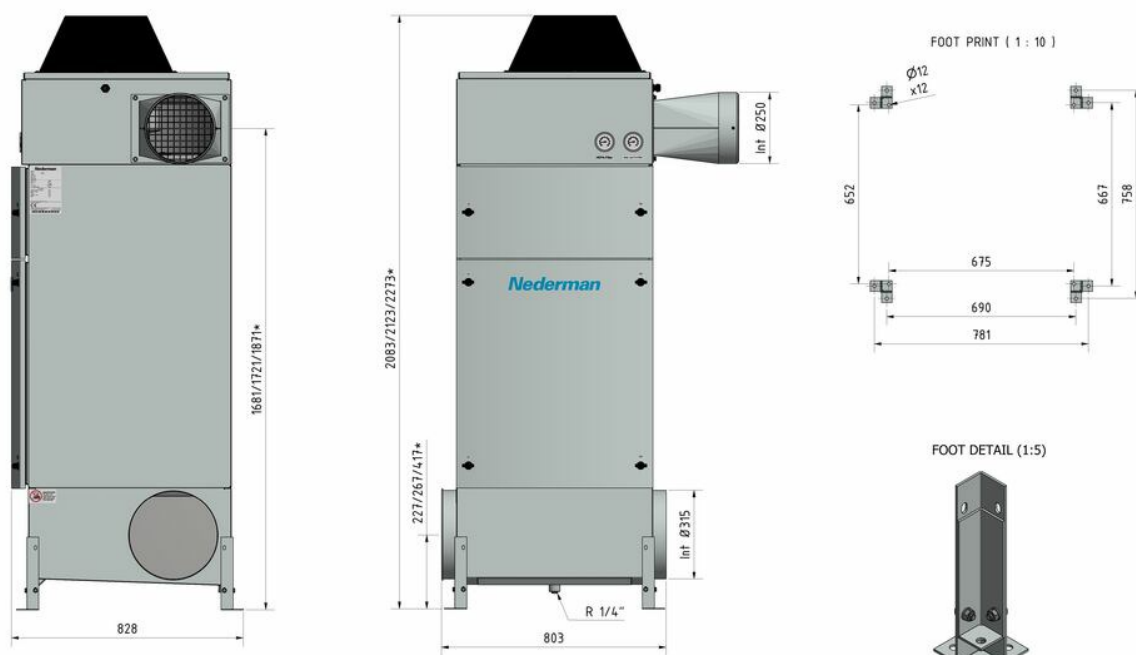

*dim. without extension legs/nominal/with extension legs