

Uitlaatgasslang NTP

Thermoplastische uitlaatgasslang



Uitlaatgasslang NTP

- ✓ Voor algemeen gebruik
- ✓ Temperatuurbereik: Continu gebruik tot +150 °C.
- ✓ Licht van gewicht en slijtvast

De Nederman uitlaatgasslangen zijn specifiek ontworpen om soepel te zijn en om een lage drukval te handhaven. Ze zijn bestand tegen alle agressieve elementen aanwezig in de uitlaatgassen van diesel en benzine en hebben een hoge mechanische weerstand.

Uitlaatgasslang NTP

Certificeringen	CE
-----------------	----

Models

	Item number	Slangtype	Slangdiameter (m)	Slanglengte (m)	Gewicht (kg)
	20805262	NTP	100	7,5	0,8 kg/m
	20805362	NTP	100	10	0,8 kg/m
	20805562	NTP	125	7,5	0,98 kg/m
	20805662	NTP	150	5	1,16 kg/m
	20805762	NTP	150	7,5	1,16 kg/m
	20805062	NTP	75	5	0,61 kg/m
	20805162	NTP	100	5	0,8 kg/m
	20805462	NTP	125	5	0,98 kg/m

Accessories


	Accessory	Item number
	Hose suspension DN 75	20373615
	Hose suspension DN 100	20373607
	Hose suspension DN 150	20373609
	Hose Suspension DN 125	20373608
	Quick coupler 100mm (2 pcs)	20374641
	Connection kit 4" for quick coupler	20375048
	Mechanical quick coupler 4", male	20375049
	Safety Coupling 6" male	20376017
	Rubber sleeve, hose clamp 3"NTP,2pc	20376474
	Rubber sleeve, hose clamp 4"NTP,2pc	20376475
	Rubber sleeve,hose clamp 5" NTP 2pc	20376382
	Rubber sleeve, hose clamp 6"NTP,2pc	20376476
	Hose coupling 100 (4")	20947410

Accessories

	Accessory	Item number
	Hose coupling 125 (5")	20948710
	Hose coupling 150 (6")	20948810
	Rubber sleeve, hose clamp Ø200	20373838
	Quick coupling D=100 (4") male	20947710
	Quick coupling D=100 (4") female	20948110
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Connection set 3"	20373286
	Connection set 4"	20373287
	Connection set 5"	20373288
	Connection set 6"	20373289
	Bend 4".	20344591
	Bend 5".	20344592

Accessories

	Accessory	Item number
	Bend 6".	20344593
	Hose suspension DN 100 - 150	20374530
	Adaptor for 3" hose	20373128
	Safety coupling 4"	20374541
	Safety coupling 6"	20374543
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Connector 5"-4". steel.	20344354
	Connector 4"-3". steel.	20342483
	Junction pipe d=160	20371413
	Safety coupling ø100 (4")	20373797
	Safety coupling ø150 (6")	20373798

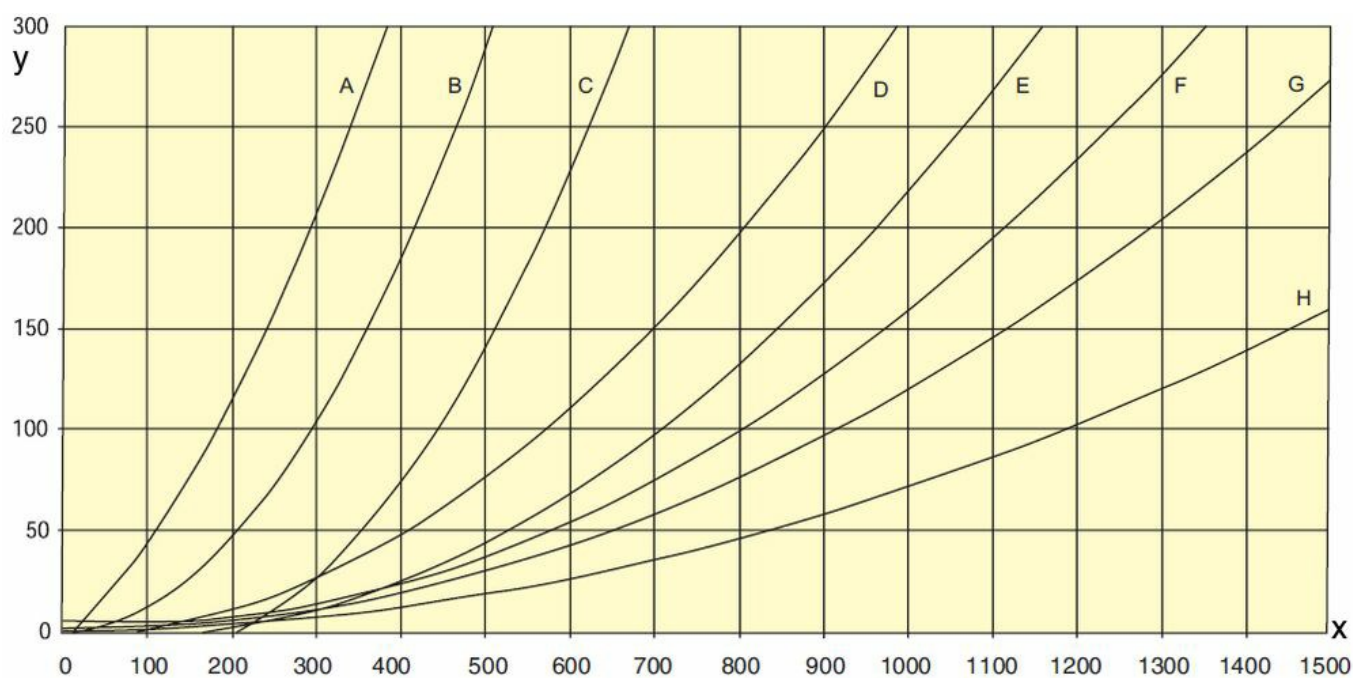

Y = Pressure drop Pa/m X = Airflow m³/h A= Ø75 mm (3") on reel B= Ø75 mm (3") straight C= Ø100 mm (4") on reel D=Ø125 mm (5") on reel E= Ø100 mm (4") straight F= Ø150 mm (6") on reel G= Ø125 mm (5") straight H= Ø150 mm (6") straight