

Ejectorzuiger 115A

Luchtaangedreven industriële ejectorzuiger voor het reinigen van de werkplaats



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

1/6

- ✓ Veelzijdige afzuiger
- ✓ Perfect voor werkplaatsen

Luchtaangedreven industriële stofzuiger voorzien van verzamelvat, ontworpen voor het verzamelen van droge of natte materialen over korte afstanden. Veelzijdige unit voor gebruik in diverse industrieën en instellingen. De afzuigapparatuur is licht en eenvoudig te hanteren.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

2/6

Nederman

Ejectorzuiger 115A

Ejectorzuiger 115A

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	74 dB(A)
Persluchtgebruik	1,6 Nm ³ /min bij 7 bar voor perslucht aangedreven units (NE32)
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	Wegwerffilter

Applicatie	Stof, Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Gewicht (kg)	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/6

Nederman

Ejectorzuiger 115A

Models

	Item number	Slangtype	Persluchtsbehoefte	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	Max. vacuüm	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
	42111500 ^[1]	PVC	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111502 ^[1]	PE	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111505 ^[1]	PVC	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111580 ^[2]	[W]	1,0 Nm3/min	306	73.1	-21		
	42111581 ^[2]	[W]	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31		

	Item number	Slangtype	Persluchtsbehoefte	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	Max. vacuüm	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
								
	42111582 ^[2]	[W]	2,2 Nm3/min	360	73.5	-42		
	42111583 ^[2]	[W]	3,0 Nm3/min	342	75,5	-52		
	42111585 ^[1]	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	7,5	51

^[1] Extractor top type NE32
^[2] Without accessories

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

4/6



Ejectorzuiger 115A

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Max vacuüm 84 kPa Binnenbuigstraal 60 mm Verstevigd met verzonken stalen spiraal	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	Niet-geleidende slang voor lichte reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	Voor reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa Geleidbaarheid < 10 ^ 6 Ohm	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Elleboogpijp Ø 51 mm antistatisch	43842150
	Zuigbuis Ø51 mm, PEHD-EL 1 meter	43842001
	Vloerzuigmond Ø51 mm, 500 mm breed	43840150

	Accessory	Item number
		
	Schraapgereedschap L=500mm Ø 51 mm	43851050
	Handmondstuk pp d51	43861001
	Conisch mondstuk d51	43862001
	Zuigslang PE/C Ø 51 mm L=7,5m met koppelingen	43812103
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001


This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

5/6

Nederman

Ejectorzuiger 115A

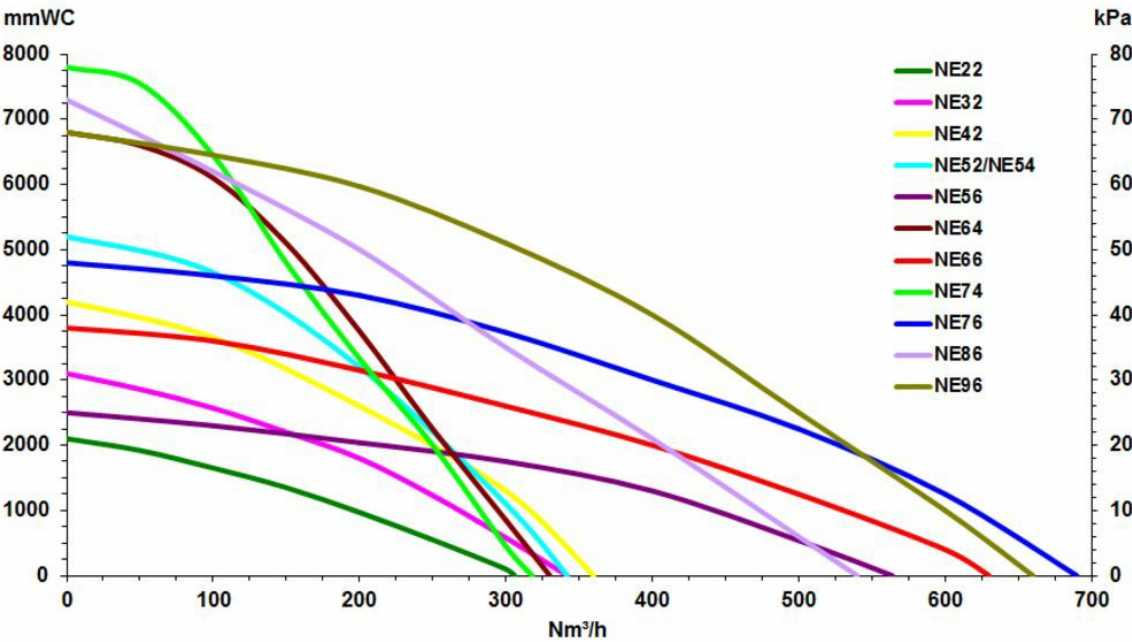

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

6/6