

426A

Vacuum for extraction of dry waste and powders



426A

- ✓ Pre-scheiding in silo
- ✓ Handmatig reinigen van het filter verlengt de levensduur van het filter
- ✓ Hanteren door heftruck

De industriële stofzuiger 426A is ontworpen voor het verwijderen en afzuigen van industrieel afval en morsen. Deze krachtige vacuüm unit is uitgerust met een silo en cyclonische voorafscheider voor het filter, waardoor een efficiënte opvang van grote hoeveelheden materiaal wordt gegarandeerd. De 426A industriële stofzuiger kan ook worden uitgerust met een HEPA-filter voor fijne deeltjes. De industriële stofzuiger is voorzien van sleuven voor het werken met een heftruck. Speciale zwenkende te vergrendelen wielen zijn voorzien om de mobiliteit te verhogen en die het hanteren van zware lasten bijzonder gemakkelijk maken. De droge cyclonische silo van de stofzuiger is voorzien van een handmatige afsluiter.

426A

Certificeringen	CE
Installatie	Buiten, Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Spaanders
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Gewicht (kg)	119
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

Models

	Item number	Slangtype	Persluchtsbehoefte	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	Max. vacuüm
	42142602 ^[1]	PVC	2,2 Nm3/min	360	73,5	-42
	42142600 ^[1]	PVC	3,0 Nm3/min	342	75,5	-52
	42142606 ^[1]	PVC	3,0 Nm3/min	342	75,5	-52
	42142601 ^[1]	PE/C	5,3 Nm3/min	318	75,0	-78


^[1] Manual discharge valve

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Max vacuüm 84 kPa Binnenbuigstraal 60 mm Verstevigd met verzonken stalen spiraal	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	Voor reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa Geleidbaarheid < 10 ^ 6 Ohm	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43220008
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

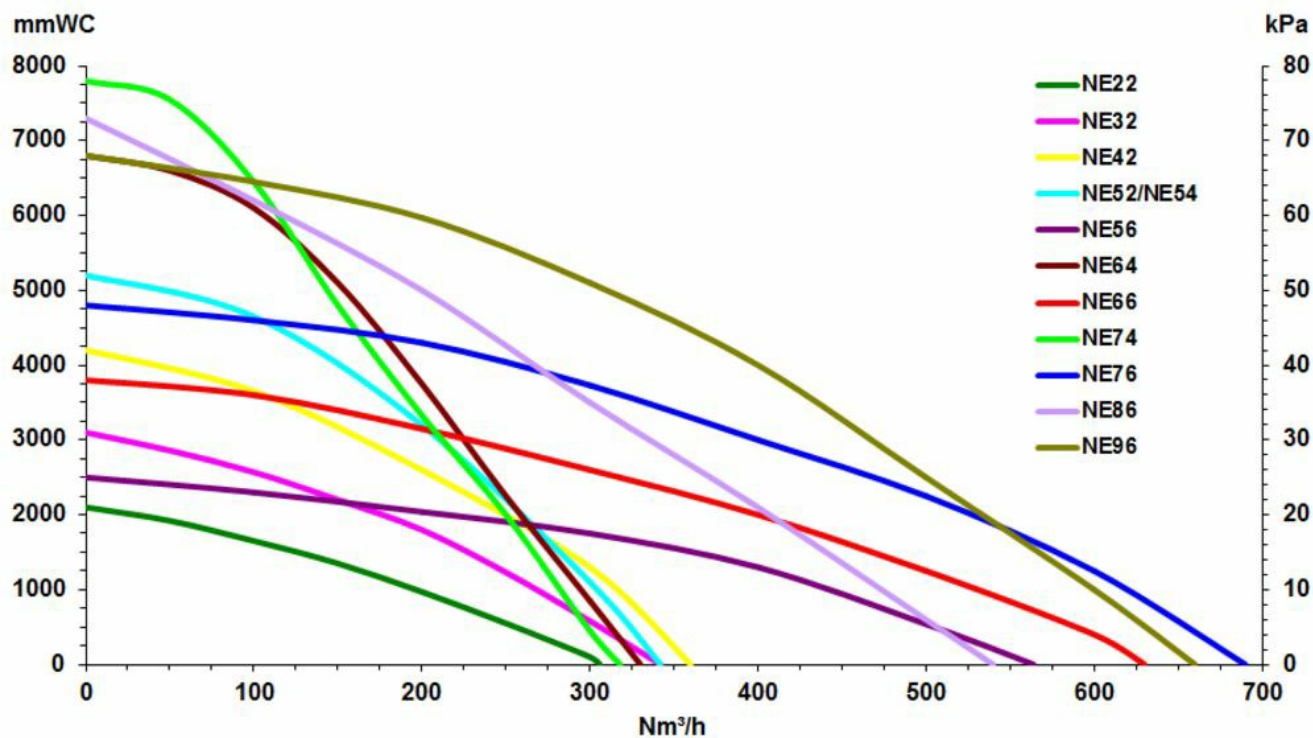

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure