

600A

Stationaire stofafzuiger voor meerdere doelen



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

1/6

- ✓ Stofzuiger met silo op flexibel framesysteem.
- ✓ Hoog vacuüm voor het opzuigen van zwaar materiaal over lange afstand.

Silosysteem met hoge zuigcapaciteit voor vaste installaties. Ontworpen voor het afzuigen van materialen zoals granulaat, staalgruis en het terugwinnen van edelmetalen. De silo is voorzien van een handmatige afvoerafsluiter. Kan worden geleverd met contragewicht of pneumatische afsluiters voor automatische operaties. Uitgerust met de efficiënte en zelfreinigende NCF- (kaars) filter (niet alle modellen). De unit kan worden uitgerust met automatische afstandsbediening. De unit wordt vaak gebruikt als een power pack in centrale zuigsystemen.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

2/6

Nederman

600A

600A

Certificeringen	CE
Installatie	Buiten, Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Spaanders
Filtertype	Kaars filter
Aantal filterelementen	70

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/6

Nederman

600A

Models

	Item number	Slangtype	Persluchtsbehoefte	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	Max. vacuüm	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
	42160000 ^[1]	PU12	4,3 Nm3/min	330	77.0	-68	10	63
	42160081	[W]	5,4 Nm3/min	690	78.0	-48		

^[1] With cleaning set, gulper head and scraping tool

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PU12	Geschikt voor abrasief materiaal Transparant polyurethaan Verstevigd met verzonken stalen	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

4/6

Nederman



600A

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008

Nederman

600A

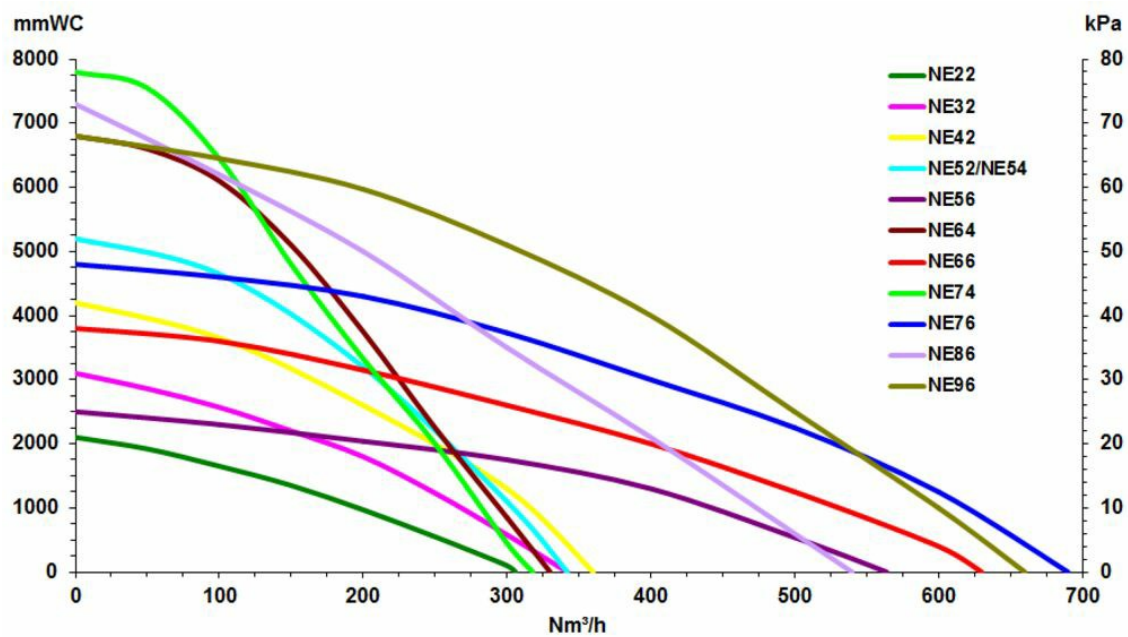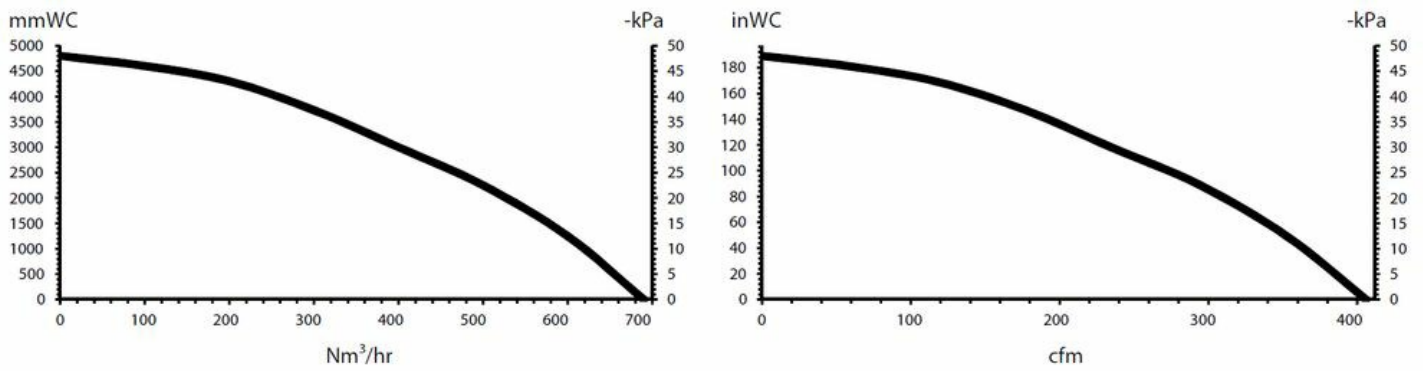

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

