

105 A

Door lucht of pneumatisch aangedreven droge stofzuiger met lichte afzuigapparatuur voor het reinigen van vloeren, muren en dergelijke.



105 A

- ✓ Eenvoudige en robuuste droog stofzuiger
- ✓ Stofzuiger komt met wegwerp stofzak
- ✓ Eenvoudige mobiele bediening

Door lucht of pneumatisch aangedreven industriële droge stofzuiger met lichte afzuigapparatuur voor het reinigen van vloeren, muren en dergelijke. De stofafscheider is een eenvoudige en robuust systeem met een capaciteit beter dan de meeste verkrijgbare draagbare stofzuigers.

De industriële stofzuiger wordt geleverd met een wegwerp stofzak. De stofzuiger is geschikt voor de composietbehandelende industrie, bouw- en constructiesector, algemene industrie voor droge materialen zoals poeder, grind en granulaat. Ook beschikbaar in een ATEX-gecertificeerde versie voor brandbare stoffen.

De industriële stofzuiger wordt geleverd met een wegwerp stofzak. De stofzuiger is geschikt voor de composietbehandelende industrie, bouw- en constructiesector, algemene industrie voor droge materialen zoals poeder, grind en granulaat. Ook beschikbaar in een ATEX-gecertificeerde versie voor brandbare stoffen.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Nederman

105 A

105 A

Certificeringen	CE
Filtertype	Cartridge filter

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/6

Nederman

105 A

Models

	Item number	Aantal filterelementen	Slangtype	Persluchtsbehoefte	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	Max. vacuüm	[ItemHVBHoseLength]
	42110500 ^[1]	1	PE/C	1,0 Nm3/min	306	73,1	-21	7,5
	42110513 ^[2]	2	[W]	5,3 Nm3/min	318	75.0	-78	
	42110516 ^[1]	1	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74	-31	7,5

	Item number	Aantal filterelementen	Slangtype	Persluchtsbehoefte	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	Max. vacuüm	[ItemHVBHoseLength]
								

[1] With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle
[2] No accessories

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa Geleidbaarheid < 10 ^ 6 Ohm	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

4/6




105 A

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008

Nederman

105 A

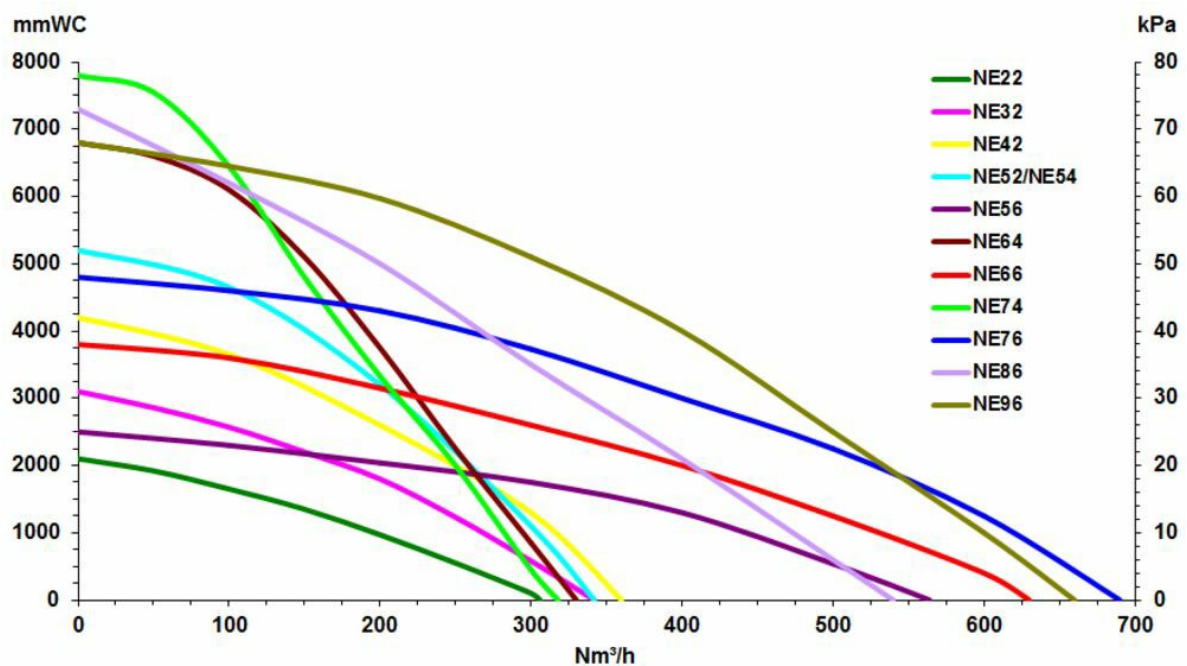

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

6/6