

Afzuigarm NEX-S Ø160

Afzuigarm die voldoet aan alle vereisten voor gebruik in omgevingen met explosieve stof en gas, en met extreem hoge hygiëne-eisen.



Afzuigarm NEX-S Ø160

- ✓ Weinig onderhoud
- ✓ Eenvoudig schoon te maken
- ✓ Dubbel geaard
- ✓ Flexibele arm, eenvoudig te plaatsen
- ✓ Aanbevolen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, zone 1/21, 2/23

De NEX-S afzuigarm voldoet aan alle voorschriften voor gebruik in omgevingen met explosief stof en gas, waar extreem hoge hygiëne-eisen worden gesteld. De afzuigarm heeft een dubbel geaard systeem en anti-statisch geaarde ventilatieslang die statische elektriciteit en vonken voorkomt. Een open draagarmsysteem en afzuigkap van zuurbestendig gepolijst RVS vergen weinig onderhoud en maken het schoon maken en houden zeer eenvoudig. De NEX-S is niet gemarkeerd met het symbool EX, omdat het niet onder de werkingssfeer van de richtlijn 2014/34/EU valt. Ondanks dat, is de NEX-S afzuigarm zeer goed geschikt voor gebruik in de zones 1/21, 2/22 volgens ATEX-richtlijn 1999/92/EG. De afzuigarm is dubbel geaard door de helix in de slang en door het gehele armsysteem. De slang is gemaakt van anti-statisch Polyurethaan.

Afzuigarm NEX-S Ø160



Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	65-71
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max 70°C (158 F)
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m³/per uur)	1700

Modellen

	Artikelnummer	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)
	10521232	2	14
	10521332	3	20
	10521432	4	25
	10521532	2	14
	10521632	3	20
	10521732	4	25

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Verlengset van 0.6m geschikt voor NEX-S, zonder slang	10512232

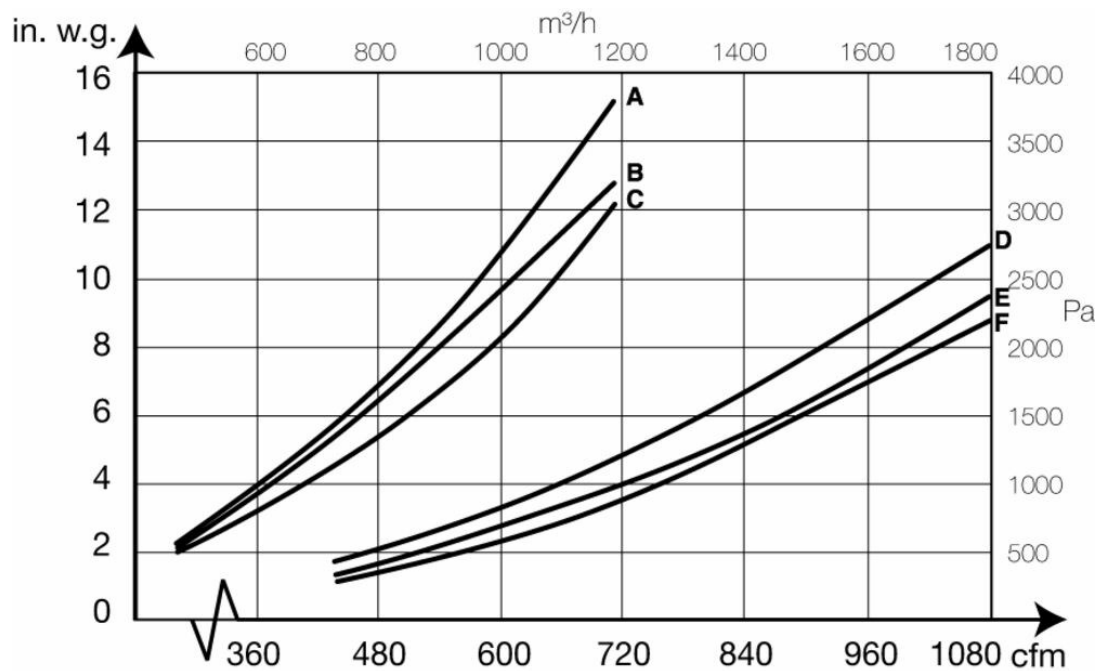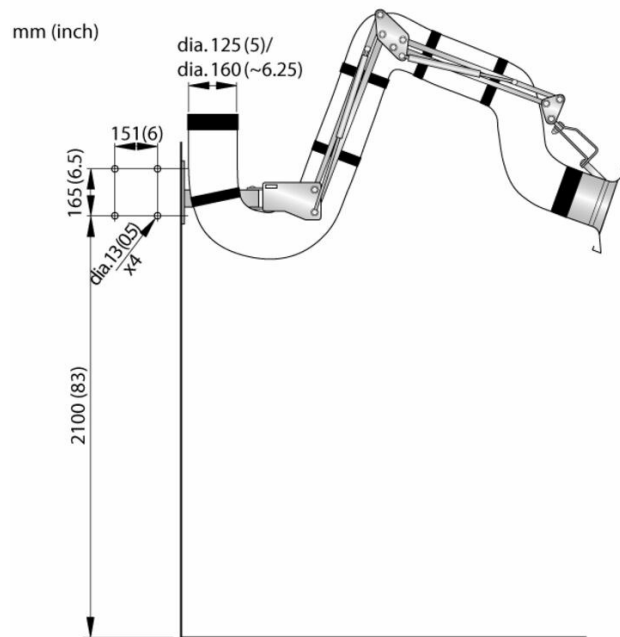

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m Ø160 mm