

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

Лучшее и наиболее экономичное решение для извлечения опасных загрязняющих веществ из воздуха в тех случаях, когда требуется небольшое, адаптивное и простое в использовании устройство.











Вытяжные рукава Nederman FX2 изготовлены из легких анодированных алюминиевых секций с двумя или тремя регулируемыми композитными фрикционными соединениями. Предлагая прочность и долговечность в сочетании с простотой в обращении, они могут использоваться во многих типах окружающей среды. Они особенно подходят там, где требуется небольшое, гибкое и простое в использовании устройство. Прочная и надежная универсальный рукав для различных условий применения, где существует небольшой риск электрических разрядов или появления агрессивных химических веществ. "

- Оптимальная эффективность и низкий уровень шума обеспечивают безопасную и спокойную рабочую среду
- Ceilings, walls and floors or fixed to worktops mountings and cut2fit extension profile gives maximum installation flexibility
- Два наружных сустава могут вращаться и поворачиваться на 360 °, что дает уникальную маневренность
- Плоский, гладкий и эстетичный дизайн позволяет кронштейну хорошо вписываться в любую среду, не ставя под угрозу его прочность и надежность
- Высоко интегрированные продукты, которые экономят время и затраты клиентов, а также обеспечивают надежность и функциональность для повышения производительности

Наименование товара	Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM
Уровень шума (дБ(A))	58 дБ (A) при 240 м3 / ч
Установка	Снаружи помещения
Материал	«Трубы из анодированного алюминия. Соединения в ПП-пластике. Канальные соединители из резины EPDM. Миниатюра в ПП-пластике ».
Температура дыма	max 70°C
Диаметр вытяжного рукава (мм)	75
Воздушный поток (м³/час)	110 - 240
Цвет	White



## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

[image]	Название листа технических данных	Длина рукава (м)	Вес (кг)	[model]
	FX2-CHEM-D75-L1100-Up-Low	1,1	3,2	70603144*
	FX2-CHEM-D75-L1100-Up-PLUS	1,1	4,5	70603244**
	FX2-CHEM-D75-L1100-Down-Low	1,1	3,2	70603344***
	FX2-CHEM-D75-L1100-Down-Through	1,1	2,6	70603444****
	FX2-CHEM-D75-L1500-Up-Low	1,5	3,4	70603544*
	FX2-CHEM-D75-L1500-Up-PLUS	1,5	4,7	70603644**
	FX2-CHEM-D75-L1500-Down-Low	1,5	3,4	70603744***
	FX2-CHEM-D75-L1500-Down-Through	1,5	2,8	70603844****










\*Up-Low

\*\*Up-PLUS

\*\*\*Down-Low

\*\*\*\*Down-Through

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

	[accessory]	[partno]
	Комплект кронштейнов FX-D50 / 75/100-L190	70501144
	Комплект кронштейнов FX2-D50 / 75/100-L500.	70377042
	FX2-стеновой комплект BRKT-Flat-L190-Белый	70377043
	FX2-стеновой комплект BRKT-D50/75/100-L190	70377046
	Комплект кронштейнов FX2-D50 / 75/100	70501444
	Кронштейн FX-Classic-D50 / 75/100.	70501244
	Расширение FX-Cut2fit-L1100.	70501344
	FX-Cut2fit extension-L2200.	70374600
	FX-Ceiling cover plate	70502644
	FX2-Потолочная крышка-PLUS	70377045
	Кожух FX-Combi-CHEM-D50 / 75/100.	70500344
	FX-Dome hood-CHEM-D50/75/100	70376984
	Кожух FX-Metal-ORIG / CHEM-D50 / 75/100.	70500444
	FX-Flange hood-CHEM-D50/75/100	70503044
	Канал FX2-AI-L1000-D75 / 100toD100-WHT.	70377054
	Канал алюмин.FX2 - -L2000-D75 / 100toD100.WHT	70377055
	FX-Шланг -D75-L3000- серый	70377098
	FX-Шланг -D100-L3000- серый	70377099
	FX2-Hose support ring-D75	70377067
	FX2-Hose support ring-D100	70377068

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

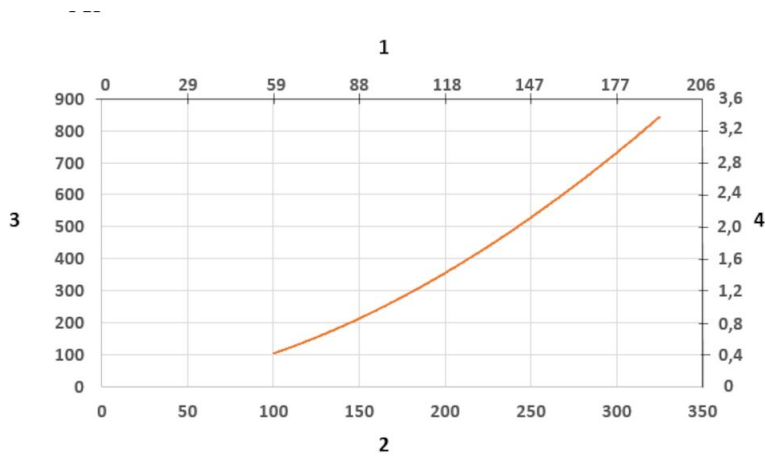


Диаграмма падения давления:

- 1) X-ось: расход воздуха (cfm)
- 2) X-ось: расход воздуха (м / ч)

- 3) Y-ось: статическое падение давления (Па)
- 4) Y-ось: статическое падение давления (дюйм.)


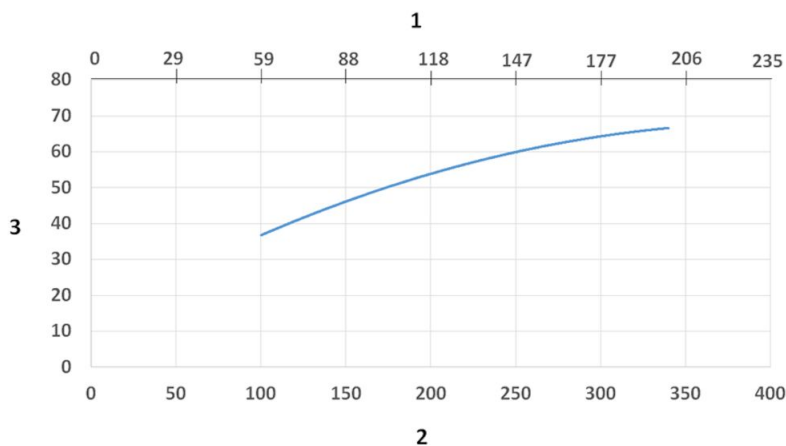


Диаграмма уровня звука:

- 1) X-ось: расход воздуха (cfm)
- 2) X-ось: расход воздуха (м / ч)

- 3) Y-ось: уровень звукового давления (дБ) (A)

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

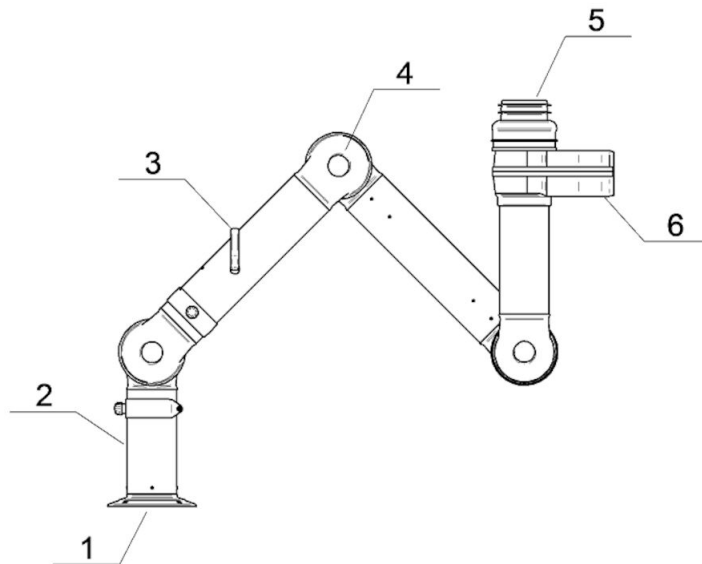

Материал:

1) Фланец: PP

2) Трубы: алюминий: анодированный 10 мкм, с белым электрофоретическим покрытием для осаждения


3) Ручка регулировки заслонки: Алюминий: анодированный 10 мкм  
Внутренняя пружина: нержавеющая сталь  
Демпфер: Проводящий пластик TP и PP

4) Соединения: ПП с армированием из стекловолокна  
Пластиковые кольца: PP с армированием из стекловолокна  
Осевые стопорные кольца: PP с армированием из стекловолокна  
Регулировочные ручки: пластик PA & EDS  
Резьбовой вал внутри швов: нержавеющая сталь

5) Канальный соединитель: EPDM резина

6) Поворот: алюминий, порошковое покрытие  
Заклепки: Алюминий  
Подшипники поворотные: PP с армированием из стекловолокна


## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

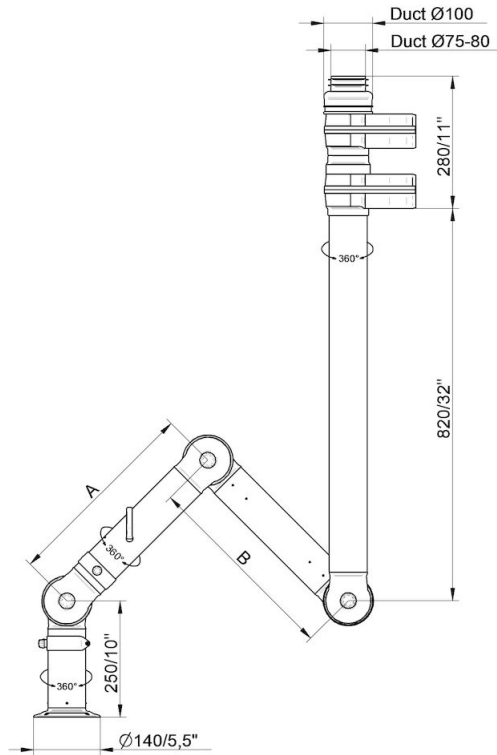

- FX2-CHEM-D75-L1100-Up-PLUS  
Номер детали: 70603244  
Максимум. рабочий радиус: 1090 мм (42,9 дюйма)  
A: 420 мм (16,5 дюйма)  
B: 420 мм (16,5 дюйма)

- FX2-CHEM-D75-L1500-Up-PLUS  
Номер детали: 70603644  
Максимум. рабочий радиус: 1450 мм (57,1 дюйма)  
A: 500 мм (19,7 дюйма)  
B: 700 мм (27,5 дюйма)


## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

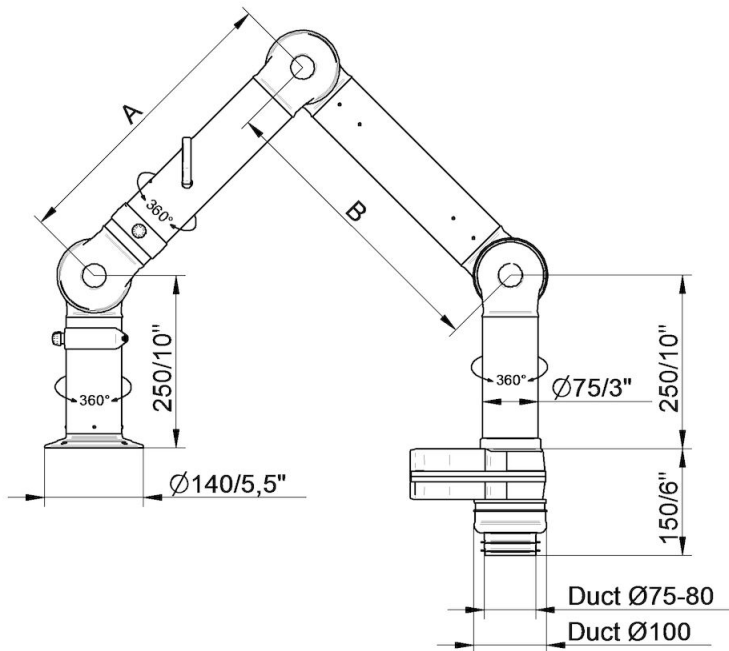

- FX2-CHEM-D75-L1100-Down-Low  
Номер детали: 70603344  
Максимум. рабочий радиус: 1090 мм (42,9 дюйма)  
A: 420 мм (16,5 дюйма)  
B: 420 мм (16,5 дюйма)

- FX2-CHEM-D75-L1500-Down-Low  
Номер детали: 70603744  
Максимум. рабочий радиус: 1450 мм (57,1 дюйма)  
A: 500 мм (19,7 дюйма)  
B: 700 мм (27,5 дюйма)

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

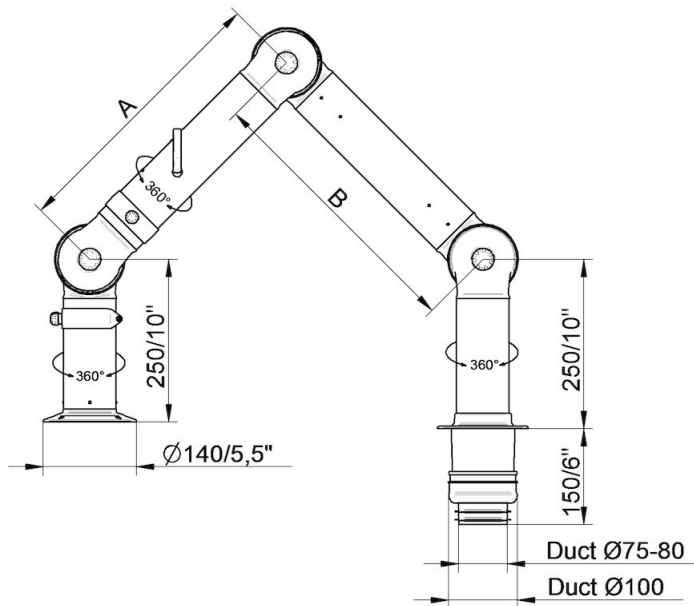

• FX2-CHEM-D75-L1100-Down-Through

Номер детали: 70603444

Максимум. рабочий радиус: 1090 мм (42,9 дюйма)

A: 420 мм (16,5 дюйма)

B: 420 мм (16,5 дюйма)

• FX2-CHEM-D75-L1500-Down-Through

Номер детали: 70603844


Максимум. рабочий радиус: D5us: 1450 мм (57,1 дюйма)

A: 500 мм (19,7 дюйма)

B: 700 мм (27,5 дюйма)




## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

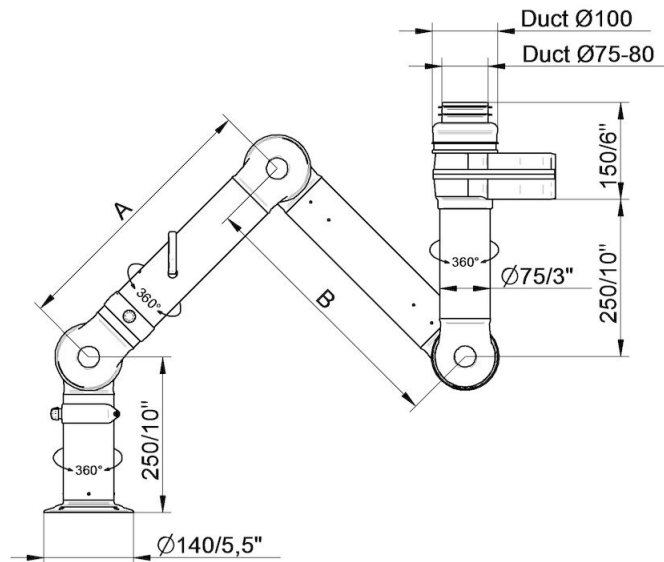

- FX2-CHEM-D75-L1100-Up-Low  
Номер детали: 70603144  
Максимум. рабочий радиус: 1090 мм (42,9 дюйма)  
A: 420 мм (16,5 дюйма)  
B: 420 мм (16,5 дюйма)

- FX2-CHEM-D75-L1500-Up-Low  
Номер детали: 70603544  
Максимум. рабочий радиус: 1450 мм (57,1 дюйма)  
A: 500 мм (19,7 дюйма)  
B: 700 мм (27,5 дюйма)

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

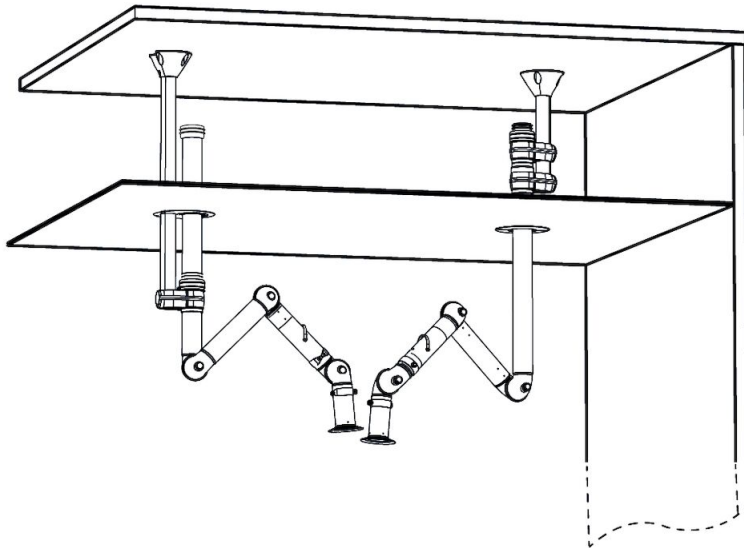

Пример монтажа на потолке:


Слева: рукав FX2-Up-Low со следующими принадлежностями:

- FX- Классический кронштейн
- FX- Сокращение до расширения -L1100
- FX2- Алюминиевый воздуховод -WHT
- FX2- Канальный соединитель -ORIG / CHEM-D100
- FX- Потолочная крышка

Справа: рукав FX2-Up-PLUS со следующими принадлежностями:

- FX2- Комплект кронштейнов -D50 / 75/100-L500
- FX2- Потолочная крышка -PLUS

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

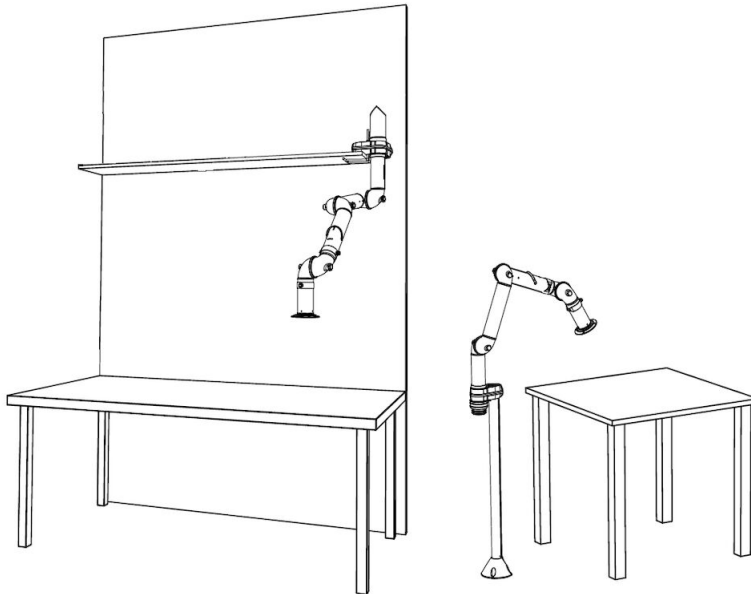

Другие примеры монтажа:

Слева: установка полки с рычагом FX2-Up-Low и следующими принадлежностями:


-FX2- Комплект кронштейнов

Справа: Напольный монтаж с рычагом FX2-Up-Low и следующими принадлежностями:

-FX- Классический кронштейн

-FX- Сокращение до расширения -L1100

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

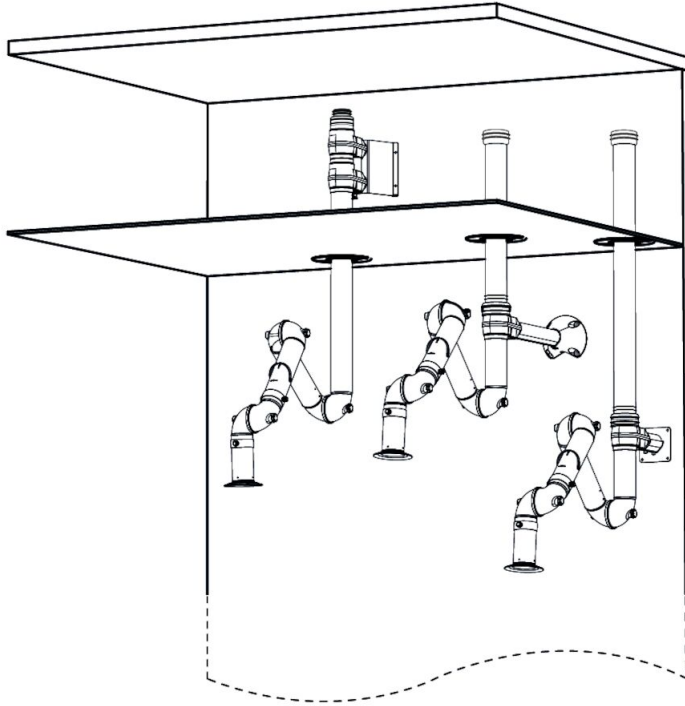

Примеры монтажа на стене:

Слева: рукав FX2-Up-PLUS со следующими принадлежностями:

- FX2-Wall -P BRKT kit-D50 / 75/100-L190
- FX2- Потолочная крышка -PLUS


Средний: рукав FX2-Up-Low со следующими принадлежностями:

- FX2-Набор кронштейнов-D50 / 75/100-L500
- FX2-Потолочная крышка-PLUS
- FX2- Алюминиевый воздуховод -WHT
- FX2-воздуховод-ORIG / CHEM-D100

Справа: рукав FX2-Up-Low со следующими принадлежностями:

- FX2-Wall Комплект BRKT-Flat-L190- Белый
- FX2- Потолочная крышка -PLUS
- FX2- Алюминиевый воздуховод -WHT
- FX2- Канальный соединитель -ORIG / CHEM-D100

## Вытяжной кронштейн BenchTop FX2 75 CHEM

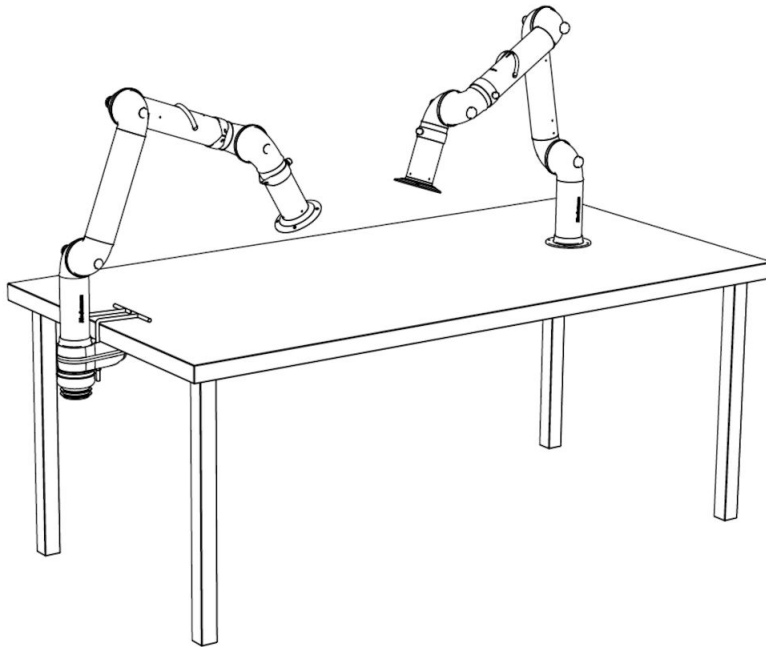

Примеры монтажа монт.площадки:

Слева: рычаг FX2-Down-Low со следующими принадлежностями:

-FX2-Комплект кронштейнов для монт.площадки-D50 / 75/100

Справа: рычаг FX2-Нижний-сквозной рукав