

MagnaTrack ST

Absaugsystem für Bereitschaftsstationen mit wenigen Läufen



MagnaTrack ST ist ein mitfahrendes laufschienegeführtes Absaugsystem für Einsatzfahrzeuge auf Einzelplätzen. Es besteht aus einem mehrteiligen Aluminium-Schienenprofil, mit gedämpften Endanschlag. Schlauch Typ NR-B, Durchmesser 125 mm, temperaturbeständig bis 150° C. Balancer für Schlauchgewichtsausgleich. Drehbarer Schlauchhalter für Balancer, in Verbindung mit Schlauchanschluss für nahezu verwindungsfreie Schlauchführung am Fahrzeug. Absaug-Mundstück mit Elektromagnet (24VDC) für einfaches Aufsetzen am Fahrzeugauspuff. Automatische Ablösung am Schienenende, einstellbar durch 2-Wege-Schalter an der Laufschiene. Längen von 6-12 m

- Kapazität: 1 Fahrzeug/System
- Abgasrohre: tiefe Endrohre
- Normale Austrittsgeschwindigkeit bis 15 km/h
- Für Rückwärtige Einfahrt oder Durchfahrt
- Optionale automatisches Start-/Stoppvorrichtung:
 - Praktische Ventilatorsteuerung (Start/Stop)
 - Sichere Regelung der Luftqualität (die Belüftung an der Quelle startet automatisch sobald der Fahrzeugmotor startet)
 - Einfache Programmierung
 - Genehmigung für Funkgeräte gemäß EU-Direktiven, FCC (USA) und IC (Kanada)

Produktname	MagnaTrack ST
Further technical data	Düse Ø: 160 mm Schlauchtülle, Länge: 0,6 m
Durchmesser, Schlauch (mm)	125
Erklärung zu technischen Daten	Einschließlich - Aluminiumschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Gummistopper (3), Schieberblock (4), Balancer (5), Schwenkvorrichtung (6), Schlauchanschluss, Abgasschlauch (7), tiefe Düse (8), Elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10), Trennschalter (11), Transformer (12)












MagnaTrack ST


Beschreibung	Schlauchlänge (m)	Modell
Magna Track ST, 6 m Spurlänge	5	20807264*
Magna Track ST, 7 m Spurlänge	5	20807164*
Magna Track ST, 9,5 m Spurlänge	9	20807364*
Magna Track ST, 12 m Spurlänge	11,5	20807464*

**Einschließlich - Aluminiumschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Gummistopper (3), Schieberblock (4), Balancer (5), Schwenkvorrichtung (6), Schlauchanschluss, Abgasschlauch (7), tiefe Düse (8), Elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10), Trennschalter (11), Transformer (12)*

MagnaTrack ST

Zubehör		Artikelnummer
	Ankerplatte für Magna-Systeme	20372003
	Ankerplatte, Verschluss zweiteilig	20371853
	Ankerplatte, 3-teilig für FW-Fahrz.	20371868
	Funksender Fahrzeuge GHz	20376723
	Funkempfänger GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Programmier-Kit für Funksystem	20376726
	Scheuerschutz-Manschette Set à 2St	20374428
	Konsolen-Set für HL-Saugeinheit	20374364
	Handgriff-Verlängerung	20374359

MagnaTrack ST

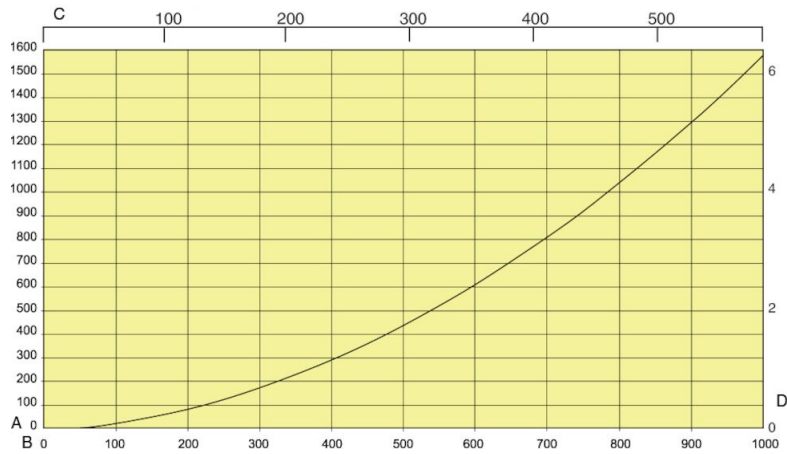

Pressure drop

A: Pa

B: m³/h

C: CFM

D: W.C

Pressure drop valid for 6 and 7 m track with 5 m hose, Ø 125 mm, and HB 600LL nozzle.

Airflow recommendations:

Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h

Car / SUV: 400 - 600 m³/h

MagnaTrack ST

