

Bras d'aspiration NEX D

Gamme de bras d'aspiration de poussières conçue pour une utilisation dans des environnements où les règles d'hygiène sont très strictes



Le bras d'aspiration NEX D est un bras d'extraction autoporteur facile d'utilisation et conçu pour capter des poussières dans les environnements avec normes d'hygiène strictes et normes ATEX à respecter.

Le bras industriel Nederman NEX D possède une gaine en PVC alimentaire antistatique de résistivité <math>< 10^{-6}</math> ohm.

Passage du flux d'air 160 mm.

Il est certifié Ex en zone 22, groupe 2, équipement catégorie 3, marquage EX II 3 D, suivant les normes ATEX de la directive Européenne 94/96.

Ce système d'aspiration est conçu pour des applications en pesage, ensachage et est approuvé aux USA par la F.D.A.

Sa hotte flasque optimisée est en inox 304L.

Ses applications typiques sont pour des postes de travail dans les Industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques, où l'hygiène et les risques d'explosions sont toujours primordiaux.

* Platine robuste pivote sur 360 °

* Parfaitement équilibré et compensé, simple à positionner

* Son mécanisme autoporteur encapsulé externe lui procure une souplesse d'utilisation remarquable.

* Le mécanisme autoporteur encapsulé le protège des poussières et des souillures.

* Le bras d'extraction peut être fixé sur différents types de supports

* Il peut être raccordé à un ventilateur industriel ou à un réseau centralisé.

* Il existe des modèles équipés d'un clapet dans la hotte.

* Le concept de la hotte flasque assure une très haute efficacité de capture et un faible niveau sonore.

- Faible maintenance
- Facile à nettoyer
- Double mise à la terre
- Bras d'aspiration flexible, simple à positionner
- Recommandé pour utilisation dans des atmosphères explosives, zone 22





Nom du produit	Bras d'aspiration NEX D
Niveau sonore (dB(A))	54-81
Installation	Intérieur
Température de la fumée	Max 70°C (158 F)
Diamètre du bras d'extraction (mm)	160
Débit (m ³ /h)	1700
Couleur	
Diamètre, tuyau (mm)	




Bras d'aspiration NEX D

Nom de la fiche technique	Longueur du bras (m)	Poids (kg)	[model]
Bras d'aspiration nex d 2 m	2	17	10500232
Bras d'aspiration nex d 3m	3	21	10500332
Bras d'aspiration nex d 4m	4	28	10500432
Bras d'aspiration nex d 5m	5	32	10500532
Bras d'aspiration nex d 2m avec amortisseur	2	17	10501232
Bras d'aspiration nex d 3 m avec amortisseur	3	21	10501332
Bras d'aspiration nex d 4m avec amortisseur	4	28	10501432
Bras d'aspiration nex d 5m avec amortisseur	5	32	10501532

Bras d'aspiration NEX D

	[accessory]	[partno]
	Support mural pour extracteur de fumées, 2m, 3m	10372215
	Support mural pour bras NEX 4-5 m	10372722
	Kit d'extension NEX D/DX 1 m	10510132
	Kit d'extension NEX D/DX 2m	10510232

Bras d'aspiration NEX D

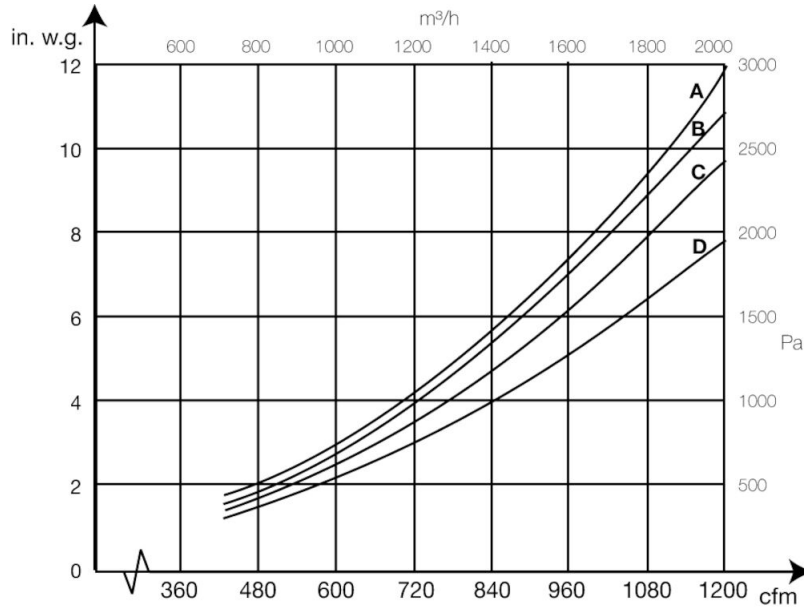

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

