

Ejectorzuiger 600A

Stationaire stofafzuiger voor meerdere toepassingen




Onze (semi) stationaire Nederman ejectorzuiger 600A is de oplossing voor het opzuigen van zware materialen, zoals straalmiddel, en het verzamelen van fijn stof op locatie. Dit robuuste model is een van onze bestverkopende eenheden, vooral in straalloosden en buitenlocaties waar materialen moeten worden teruggevoerd en hoogteverschillen een rol spelen.

Met een triangle frame en in hoogte verstelbare poten is de silo eenvoudig aan te passen om een bak of zak eronder te plaatsen. De 600A biedt niet alleen krachtige prestaties, maar ook de veelzijdigheid om te voldoen aan verschillende reinigingsbehoeften.


Kies voor duurzaamheid en efficiëntie met de Nederman ejectorzuiger 600A, de onmisbare partner voor al je industriële reinigingstaken.

- Stofzuiger met silo op flexibel framesysteem.
- Hoog vacuüm voor het opzuigen van zwaar materiaal over lange afstand.

Product naam	Ejectorzuiger 600A
Installatie	Buiten, Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Spaanders
Volume opvangbak (l)	146
Filtertype	Kaars filter
Aantal filterelementen	70
Filtermateriaal	Vyon 3,15
Gewicht (kg)	144
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	63
Toelichting van technische gegevens	With cleaning set, gulper head and scraping tool



Ejectorzuiger 600A




Afbeelding	Naam voor Datasheet	Slangtype ¹	Persluchtsbehoefte	Max. luchtstroom (m ³ /h)	Geluidsniveau (dB(A))	Max. vacuüm	Model
	600A - NE64, S200.	PU12	4,3 Nm ³ /min	330	77.0	-68	42160000*
	600A - NE76, S200. Without accessories		5,4 Nm ³ /min	690	78.0	-48	42160081

*With cleaning set, gulper head and scraping tool


¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PU12	Geschikt voor abrasieve materialen. Transparante polyurethaan. Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				


Ejectorzuiger 600A

Toebehoren		Artikelnummer
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76	43220001
	Besturingssysteem voor ejector NE22 - 76	43220026
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96	43222008

Ejectorzuiger 600A

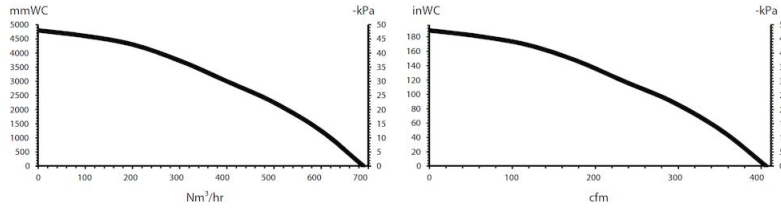

Air powered ejectors pressure / flow diagram

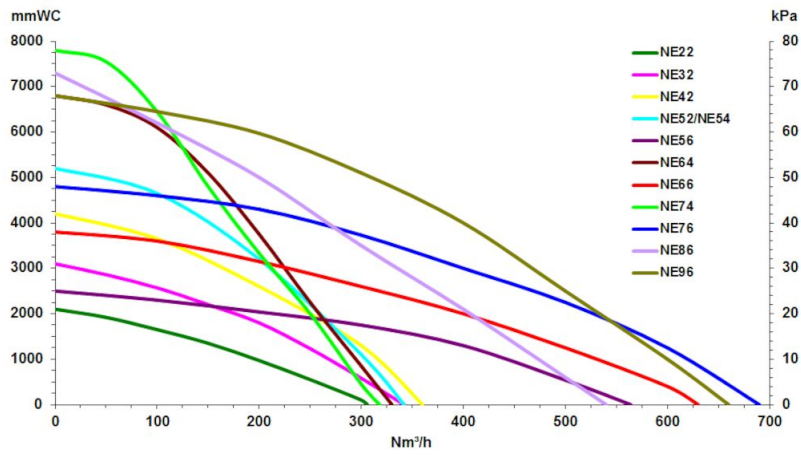

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure