


Prodlužovací rameno



Prodlužovací rameno se používá tehdy, pokud se pracoviště nachází dále od místa možné instalace odsávacího systému.

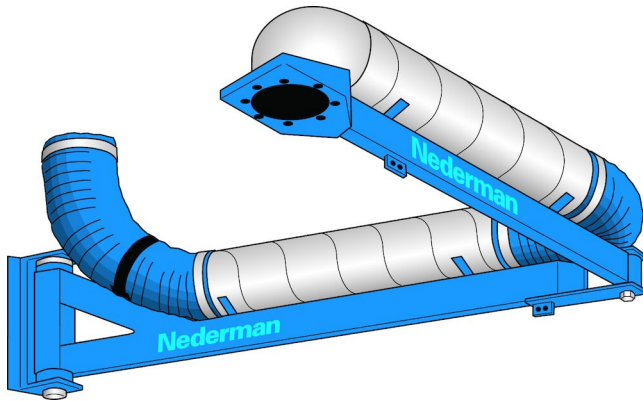

Prodlužovací rameno Nederman je určeno pro případy, kdy je třeba odsávání na místě vzdáleném od možného místa instalace odsávacího zařízení. Rameno je vyrobeno z robustních ocelových profilů. Prodlužovací rameno může být připojeno přímo k ventilátoru nebo potrubnímu systému. Rameno zahrnuje otočnou konzoli s čepem přímo u stěny a jeden otočný kloub v polovině délky ramena pro optimální dosah ve všech pozicích. Prodlužovací rameno je zakončeno univerzální konzolí, na kterou je možné připojit libovolné rameno Nederman, hadicový naviják nebo jednoduchou odsávací jednotku. Rameno se připojuje odsávací hadicí o průměru DN 200 mm, která zajišťuje vysoký průtok s nízkou tlakovou ztrátou. Různé hadice a potrubí pro použití s prodlužovacím ramenem se objednávají zvlášť. Na prodlužovací rameno je možné umístit také další nástroje a příslušenství, například svařovací agregáty, hadicové a kabelové navijáky apod. Všechny části jsou ošetřeny práškovou barvou s výjimkou trubek, které jsou z pozinkovaného plechu.

Název produktu	Prodlužovací rameno
Instalace	Vnitřní
Materiál	Ocel s povrchovou úpravou práškovou barvou.
Průměr prodlužovacího ramena (mm)	200
Průtok (m ³ /h)	600 - 2000
Barva	modrý
Průměr, hadice (mm)	





Prodlužovací rameno

[image]	Jméno datasheetu	Délka ramena (m)	Hmotnost (kg)	[model]
	Prodlužovací rameno 4,2m	4,2	73	10506635*
	Prodlužovací rameno 6m	6	93	10507735**

*Maximální zatížení vnějšího ramena, 100 kg

**Maximální zatížení vnějšího ramena, 60 kg. Maximální délka odsávacích ramen 4 m pro originál a 3 m pro NEX MD / HD

Prodlužovací rameno


[accessory]		[partno]
	Sada trubek kouř, prodl. rameno 6 m, Ø 200 mm	10374360*
	Sada trubek výfukové plyny, prodl. rameno 6 m, Ø 200 mm	10374374**
	Sada trubek výfukové plyny, prodl. rameno 4,2 m, Ø 200 mm	10374375***
	Sada trubek kouř, prodl. rameno 4,2 m, Ø 200 mm	10374376*
	Závěs odsávacího ramene naviják	20374358
	Extension cable for worklight.	10345292

*PVC hadice a pozinkované ocelové potrubí

**NR-CP hadice a potrubí z pozinkovaného ocelového plechu

***Hadice NFC2 a potrubí z pozinkovaného ocelového plechu

Prodlužovací rameno

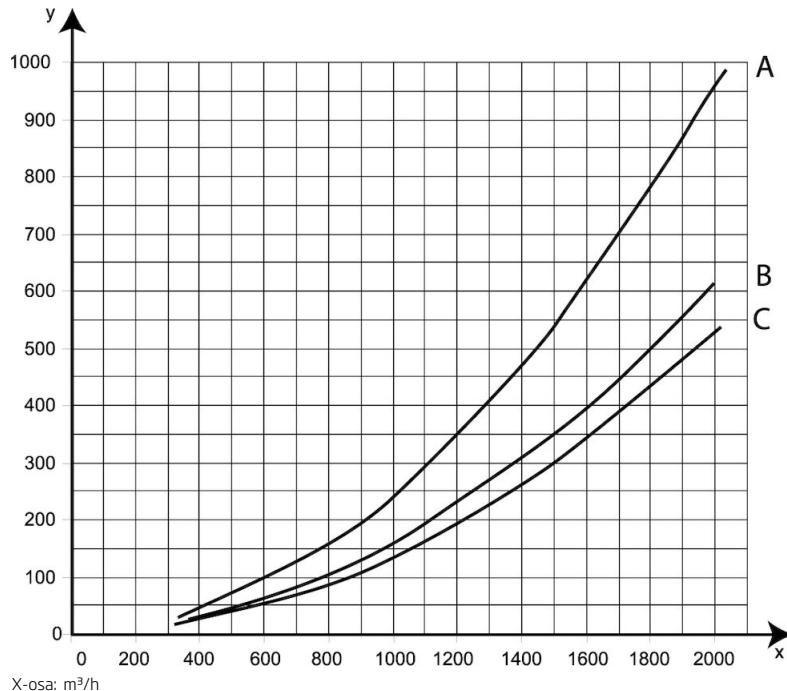

X-osa: m³/h

Y-osa: Statický tlak Pa

A: Prodlužovací rameno ohnuté 40° (limit).

B: Prodlužovací rameno ohnuté 90°.

C Prodlužovací rameno napřimené.

Original extraction arms	Maximum 4 m
NEX MD extraction arms	Maximum 3 m
NEX HD extraction arms	Maximum 3 m
Single and Twin exhaust equipment	All models
Exhaust Hose reels	All models

Doporučené příslušenství

Prodlužovací rameno

