

FilterBench utsugsbord

Utsugsbord







FilterBench är ett fristående utsugningsbord som finns i tre olika storlekar. FilterBench används för utsugning och filtrering av damm från material som komposit, plast, glasfiber och trä som härrör från lättare processer som slipning, gradning, ytbehandling, rensning, vägning av ingredienser, etc. Enkelt att använda och med ständig utsugsmöjlighet. FilterBench bör inte användas i explosionsfarliga miljöer eller i miljöer med risk för explosiva dammkoncentrationer. FilterBench bör inte användas till varma eller gnistbildande processer såsom svetsrök eller slipning av metall.

- Lätt att använda och alltid med utsug till hands
- Pre-filter (G4) och HEPA-filter (13) inkluderat som standard
- Enkel på och av knapp som gör produkten lätt att förstå och använda
- Fläktomriktare ingår som standard gör det möjligt att optimera luftflödet och minimera energiförbrukningen
- Svängbara hjul och broms ingår som standard gör produkten enkelt och säkert att flytta och placera





Produkt namn	FilterBench utsugsbord
Filter avskilningsgrad (%)	99,9
Armlängd (m)	
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Montage	Mobil



FilterBench utsugsbord

Bild	Beskrivning	Max luftflöde (m ³ /h)	Vikt (kg)	Effekt (kW)	Model
	FilterBench 23, with HEPA filter	2300	230	0,5	73003030
	FilterBench 23S, with HEPA filter	2300	280	0,5	73003029
	FilterBench 46, with HEPA filter	4600	340	1	73003031
	FilterBench 69, with HEPA filter	6900	470	1,5	73003032

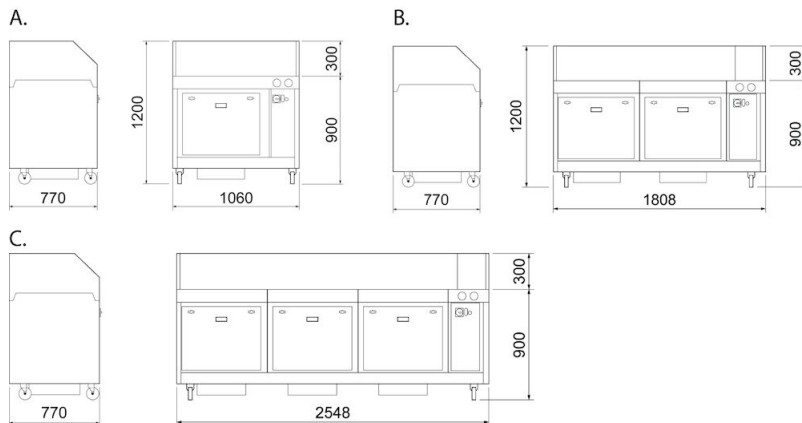
FilterBench utsugsbord

Tillbehör		Artikelnummer
	Plain rubber mat 740 × 300 × 5mm	73000072
	Perforated rubber mat 740 × 770 × 5mm FB -sp	73000082
	Prefilter G4 for FilterBench	12376528
	Hepa Filter H13 for FilterBench	12376529

FilterBench utsugsbord



Functional description



A: FilterBench 23 B: FilterBench 46 C: FilterBench 69