

## Odkurzacz przemysłowy 216A


Wysoka wydajność odciągu i gromadzenia zanieczyszczeń






216 A - zasilany sprężonym powietrzem odkurzacz przemysłowy jest wydajny i wytrzymały; przeznaczony do zbierania suchych materiałów, odpowiedni dla przemysłu kompozytowego, budownictwa, przemysłu chemicznego, materiałów sypkich oraz innych suchych materiałów takich, jak: pyły, granulaty, opiłki. Wyposażony w filtr typu HEPA.

- Cyklonowy separator wstępny
- Czyszczenie ręczne filtra przedłuży okres eksploatacji urządzenia
- Wysoka wydajność ssania

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 216A
Poziom hałasu (dB(A))	74
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z blachy
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Application	pył, granulaty, śrut
Objętość pojemnika na pył (l)	47
Hose length (m)	7.5
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	1.56
Rodzaj filtra	Kartridż
Waga (kg)	69
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



## Odkurzacz przemysłowy 216A

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Ilość elementów filtracyjnych	Materiał filtracyjny	Rodzaj węża <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Model
	216A - NE52, z filtrem zabezpieczającym	2	Paper / Microfibre	PE/C	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42121603*
	216A - NE52, z filtrem zabezpieczającym	2	Paper / Microfibre		3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42121604
	216A - NE32, S50	1	Microfibre	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	42121605*
	216A - NE42, S50	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	42121607*
	216A - NE42	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	42121615
	216A - NE32, z filtrem zabezpieczającym	2	Paper / Microfibre	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	42121621
	216A - NE74	1	Microfibre	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75,0	-78	42121628**
	216A - NE32, S50	1	Microfibre		1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	42121681
	216A - NE52, S50	1	Microfibre		3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42121683
	216A - NE74, S50	1	Microfibre		5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75,0	-78	42121684
	Odkurzacz 216A-NE32, S50 z zestawem do odkurzania podłogi	1	Microfibre		1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	42121692






\*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

\*\*With abrasion plate.


<sup>1</sup> See table below

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PEC		-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				
PU12	Odpowiedni do materiałów ściernych. Przezroczysty poliuretan. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

# Odkurzacz przemysłowy 216A

Akcesoria		Nr części
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-	43222008
	Worek plastikowy S50 – 25 szt. 500 x 600 mm z otworem do balansowania pojemnika	43650102
	Worek plastikowy S50 – 25 szt. 630 x 800 mm z otworem do balansowania pojemnika	43650103

## Odkurzacz przemysłowy 216A

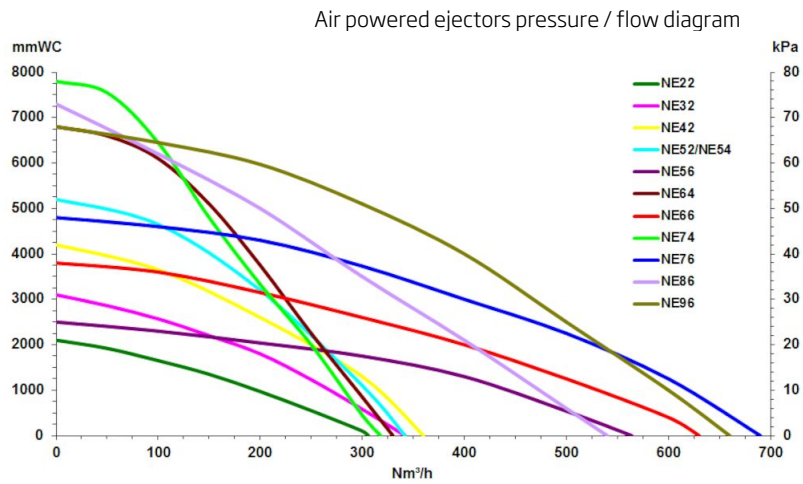

Eżektory na sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar