

Magna Track LS

System för avgasutsug för räddningsstationer med färre uttryckningar



Magna Track LS

- ✓ Capacity: 1 vehicle per system
- ✓ Exhaust pipes: low level tail pipes
- ✓ Normal exit speed up to 5 km/h - 3 mph
- ✓ For reverse-in (or drive-through)
- ✓ Optional automatic start/stop device that offers: - Practical control of fan start/stop - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts) - Simple programming - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

MagnaTrack LS är avsedd för stationer med färre körningar. De frihängande avgasslangarna stöds från ett balansblocksaggregat med vagn, som rör sig i en aluminiumguideskena. Ett mekaniskt losskopplingssystem hjälper till att frigöra anordningen från fordonet i en mjuk enstegsprocess, vilket minimerar ansträngningar i fordonets avgasrör och minimerar belastningen på avgasslangen och takfästena. MagnaTrack LS finns i 6 och 9 m (20 och 30 fot) och det passar fordon med lågt monterade avgasrör. Systemet använder inte några elektriska komponenter.

Kapacitet: 1 fordon per system

Avgasrör: lågnivå avgasrör

Normal utfartshastighet upp till 5 km/h - 3 mph

För inbackning (eller drive-through)

Valfri automatisk start/stopp-enhet som erbjuder:

- Praktisk kontroll av start/stopp av fläkt
- Säker kontroll av luftkvaliteten (ventilationen startar automatiskt när fordonets motor startas)
- Enkel programmering
- Godkänd för radioutrustning enligt EG-direktiv, FCC (USA) och IC (Kanada)

Magna Track LS

Cerifikat	CE
-----------	----


Modeller

	Art.nr	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)
	20808864 ^[1]	125	5
	20809064 ^[1]	125	6
	20809164 ^[1]	125	7,5

^[1] Inklusive - Aluminiumspår (1), Monteringsfästen för 2,4 m avstånd (2), stötdämpare (3), Glidblock (4), Balansering (5), Svivel (6), Slanganslutning, Avgasslang (7), Lågnivåmunstrycke (8), Elektromagnet (9), Ankarplåt (10)

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Ankarplatta för magnatrack.	20372003
	Radiosändare fordon GHz	20376723
	Radiomottagare GHz	20376724
	Handhållen radiosändare GHz	20376725
	Programmeringskit för radiosystem	20376726
	Slangskydd Ø130/160 (Par)	20374428
	Magnasystem munstycke std dia 160.	20802164
	Magnasystem munstycke hb dia 160	20802264
	Magnasystem munstycke hb dia 160	20802464
	Magnasystem munstycke hb dia 130	20802364
	Vridningsfäste, HL munstycke	20374364
	Förlängningsskaft, HL munstycke	20374359

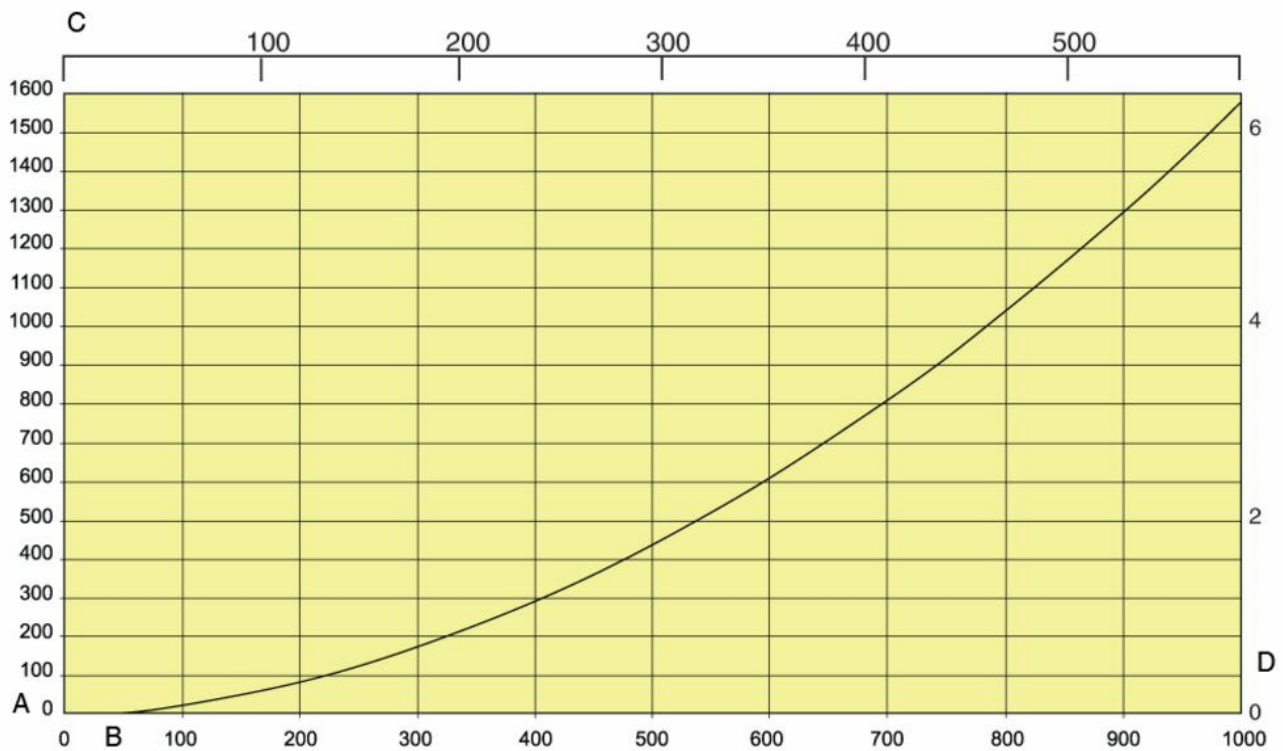

A: Pressure drop (Pa) B: Airflow (m³/h) C: Airflow (cfm) D: Pressure drop (in. w.c.) Pressure drop valid for 6 and 7m track with 5 m hose Ø125mm and HB 600LL nozzle Airflow recommendations: Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h Car / SUV: 400 - 600 m³/h

