

Braço de Extração Telescópico

O braço é flexível em todas as direções, simples de posicionar e recolher




O braço telescópico da Nederman foi especialmente concebido para ambientes de trabalho com fumos, vapores e poeiras não explosivas, onde o espaço é limitado. Os locais de trabalho típicos podem ser escolas de formação de soldadores ou para produção em pequenas cabinas de soldadura onde seja necessário um braço fácil de posicionar. O alcance do braço é regulável entre 0,9 e 1,6m.

- O braço tem uma ação telescópica equilibrada através de um equilibrador regulável
- O produto é suspenso por rótula giratória que lhe permite rodar 360°
- O braço é suspenso por uma rótula que permite a rotação de 360°











Produto	Braço de Extração Telescópico
Nível de ruído (dB(A))	69
Instalação	Interior
Temperatura dos fumos	Max 70° C (158 F)
Diâmetro do braço de extração (mm)	160
Caudal (m³/h)	800
Comprimento do braço (m)	0,9 - 1,6
Cor	Azul
Diâmetro, mangueira (mm)	




Braço de Extração Telescópico

Imagem	Descrição	Peso (kg)	Modelo
	Braço Telescópico (0,9 - 1,6 m) sem campânula e mangueira	12	10502431
	Braço extrator de fumos Telescópico com campânula Original	12	10502331
	Braço extrator de fumos Telescópico com campânula metálica	12	10502531
	Braço extrator de fumos Telescópico com campânula metálica com registo	12	10502731
	Sistema de extração Telescópico sem carro incluído	Complete extraction unit, 37 kg (81 lbs) Rail incl sealing lips, 6.7 kg/m (5 lb/ft)	20808164

Braço de Extração Telescópico

	Acessório	Artigo nº
	Suporte de parede para Braço de extração	10550635
	Suporte de parede 1m	10550735
	Suporte de parede 2m	10550835
	Campânula alumínio, com registo.	10321542
	Campânula para braço telescópico.	10371086
	Transformador 230/250 V para 24 V. 75 VA.	10361560
	Airflow indicator 500-4500 Pa	10375373
	Airflow indicator 40-600 Pa	10375374
	Filtro de fagulhas para campânula metálica grande	10376329
	Filtro para fagulhas f. round Campânula metálicas	10373118
	Transformador 230/250 V para 24 V. 25 VA.	10363189

Braço de Extração Telescópico

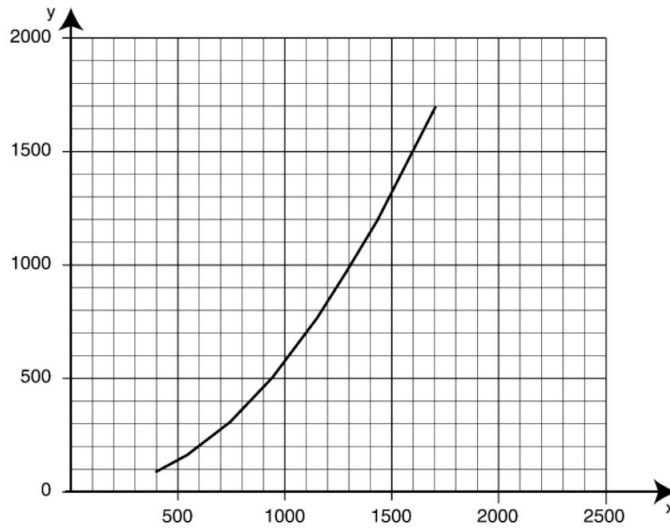

X: airflow, m³/h, Y: static pressure Pa

