


## Original afzuigarm CR

De corrosiebestendige afzuigarm van Nederman speciaal ontworpen voor rook, damp en niet explosieve stoffen onder zwaardere omstandigheden.

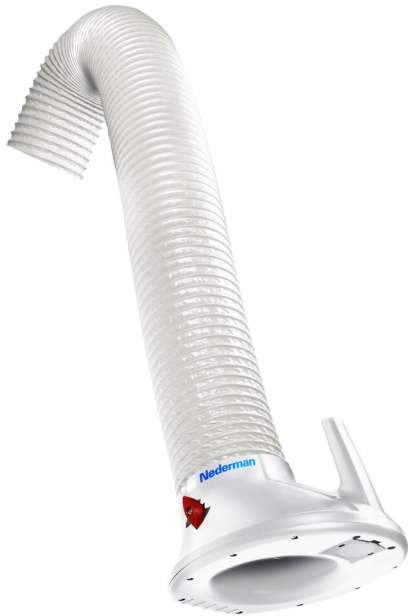

De Nederman corrosiebestendige afzuigarmen zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van de voedings-, farmaceutische en chemische industrieën, evenals andere soorten industrieën waar corrosiebestendigheid essentieel is.

De arm is speciaal ontworpen om rook, dampen en niet-explosief stof op te vangen en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie dankzij de geanodiseerde aluminiumdetails.

Met de corrosiebestendige afzuigarmen van Nederman kunt u er zeker van zijn dat uw werkomgeving schoon en veilig blijft, terwijl uw werknemers zich kunnen concentreren op hun taken.

- De swivel zorgt ervoor dat het product 360 graden kan draaien
- Beweegbaar in alle richtingen en eenvoudig te positioneren
- Afzuigkap is standaard voorzien van klep
- De afzuigkap kan worden gekanteld in alle richtingen
- Het product kan in combinatie met verschillende beugels, verlengarmen, railsystemen en vaste of mobiele filterapparatuur gemonteerd worden.













Product naam	Original afzuigarm CR
Geluidsniveau (db(A))	63 - 75 dB(A)
Installatie	Binnen
Temperatuur rookgas	Max. 70° C
Diameter afzuigslang (mm)	160
Luchtstroom (m <sup>3</sup> /per uur)	700 - 1000
Kleur	Wit




# Original afzuigarm CR

Naam voor Datasheet	Arm lengte (m)	Slangdiameter (m)	Gewicht (kg)	Model
Original afzuigarm CR, 2 meter	2	160	11	10532535
Original afzuigarm CR, 3 meter	3	160	13	10532235
Original arm CR 4m (Vertical)	4		16	10532335
Original arm CR 4m (Horizontal)	4		16	10532435

## Original afzuigarm CR

	Toebehoren	Artikelnummer
	Muurbeugel afzuigarm	10550635
	Verlengde muurbeugel	10550735
	Verlengde muurbeugel	10550835
	LED licht & ventilatorschakelaar	10376922
	Ventilatieslang Ø 160 mm / 2m PE-EL (zwart)	10374423
	Ventilatieslang Ø 160 mm / 3m PE-EL (zwart)	10374424
	Ventilatieslang Ø 160 mm / 4m PE-EL (zwart)	10374425
	Ventilatieslang Ø 160 mm / 5m PE-EL (zwart)	10374426
	Luchtstroom indicator 500 - 4500 Pa	10375373
	Luchtstroom indicator 40 - 600 Pa	10375374
	Transformator 230/250V, uitgang 24V - 75VA	10361560
	Transformator 230/250V, uitgang 24V - 25VA	10363189

## Original afzuigarm CR

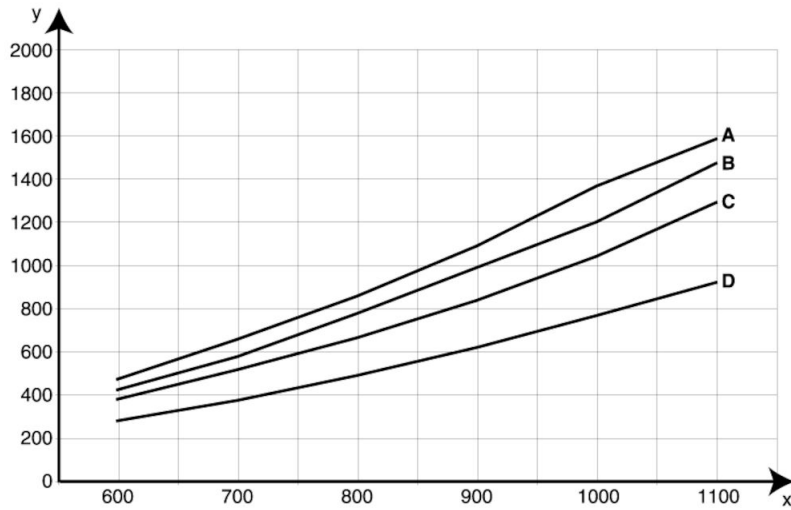

X: airflow m<sup>3</sup>/h, Y: static pressure Pa, A = 4 m horizontal, B = 4 m vertical, C = 3 m, D = 2 m

