

Schweiß- und Schleiftisch

Absaugung von Rauchen und Stäuben



Der Schweiß- und Schleiftisch für den industriellen Einsatz zur Absaugung von Rauchen, Stäuben aus Schweiß- und Schleifprozessen. Der Tisch eignet sich nicht zum Brenn-Schneiden oder Plasma-Schneiden. Eine Ablage für den Schweißbrenner ist am Tisch vorhanden.

Am Sockel des Tisches befindet der Staubsammelbereich mit einer Schublade zur einfachen Entleerung. Der Anschluss für die Absaugrohrleitung befindet sich oben auf den Aufbauten. Es wird empfohlen ein Filtergerät zwischen dem Tisch und dem Ventilator zu platzieren.

- einfache Installation
- Industrieerprobte, stabile Konstruktion
- Flexibel in den Montage-Möglichkeit


Produktname	Schweiß- und Schleiftisch
Installation	im Gebäude
Material	Blech
Recyclingfähigkeit (%)	100
Armlänge (m)	
Farbe	Blau
Erklärung zu technischen Daten	Max. verteilbare Last auf Tisch - 500 Kg HINWEIS! Der Schweiß- und Schleiftisch muss sicher im Fundament verankert werden.

Schweiß- und Schleiftisch


Beschreibung	Gewicht (kg)	Modell
Schweiß- und Schleiftisch 900 mm	175	10500133*
Schweiß- und Schleiftisch 1350 mm	260	10500233*
Schweiß- und Schleiftisch 2000 mm	360	10500333*

**Max. verteilbare Last auf Tisch - 500 Kg
HINWEIS! Der Schweiß- und Schleiftisch muss sicher
im Fundament verankert werden.*

Schweiß- und Schleiftisch

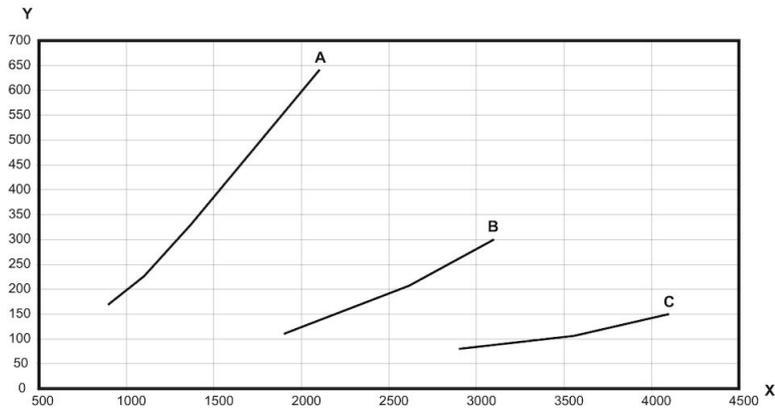

X: Airflow, m³/h, Y: Static pressure (Pa), A=900, B=1350, C=2000

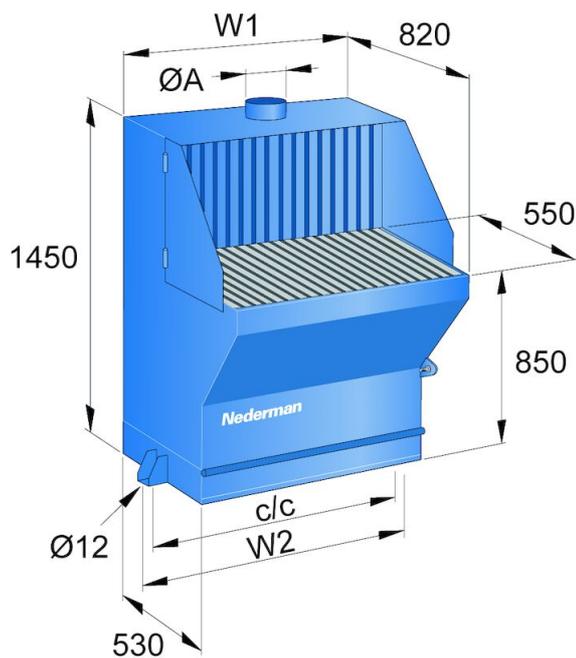

	W1	W2	c/c	ØA
table 900	900	1000	970	160
table 1350	1355	1455	1425	250
table 2000	2000	2100	2070	2x250