

Afzuig railsysteem

Rookgasafzuiging met railsysteem voor lange of meerdere werkplekken





De Nederman afzuigwagen met afzuigarm is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met de Nederman ALU 150 rail, wanneer afzuiging vereist is over een bepaalde lengte in de werkplaats.

- één afzuigarm kan meerdere werkplekken bedienen
- De afzuigwagen is eenvoudig te verplaatsen in de afzuigrail
- Perfect geschikt voor het afzuigen van langere werkstukken tijdens het lasproces
- De afzuigwagen past op alle Nederman afzuigarmen


Product naam	Afzuig railsysteem
Slangdiameter (m)	
Gewicht (kg)	11




Afzuig railsysteem

[image]	Naam voor Datasheet	[model]
		20940210
	Original Arm- 2m	10554235

Afzuig railsysteem

[accessory]		[partno]
	Original Arm- 2m	10554235

Afzuig railsysteem

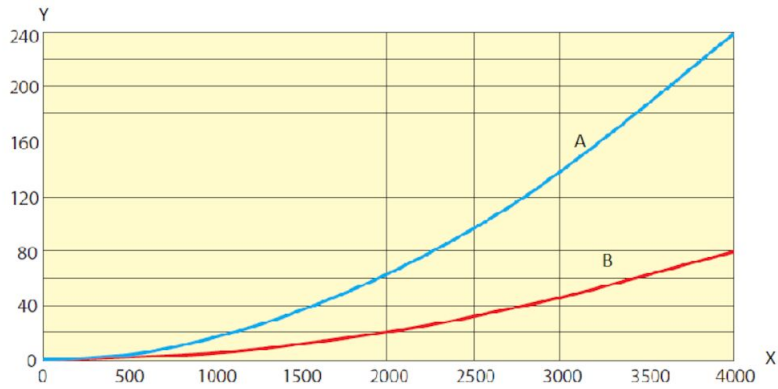

Y = Pressure drop (Pa), X = air flow (m³/h)
A = ALU Ø150 mm
B = ALU Ø250 mm