


NFPZ3000 Colector de polvo de mangas filtrantes

Colector de polvo de mangas con contenedor

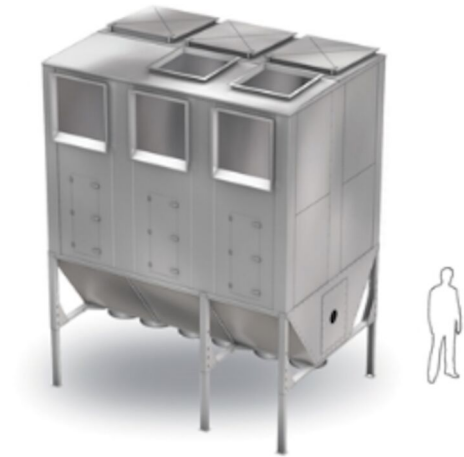

Example: NFPZ3000 3HJ modules with side and top venting for St2 dust

El módulo de mangas filtrantes del colector de polvo está diseñado para pequeñas y medias estaciones de trabajo con volúmenes limitados de material.

El colector de polvo de mangas filtrantes NFPZ3000 es un colector modular hecho de chapa de acero galvanizado con un soporte telescópico, adecuado para su uso en exteriores.

Disponible en dos anchuras diferentes, tipo E 1200 mm y tipo J 2400 mm. Cada módulo del diseño del filtro está equipado con una puerta combinada de inspección y alivio de explosiones. Limpieza del filtro con ventiladores de regeneración. El filtro está equipado con el exclusivo SUPERBAG patentado. El material eliminado se separa en la tolva del filtro y se recoge en contenedores metálicos. El filtro se puede suministrar para su uso continuo o con un descanso para limpiar las mangas de filtro cada cuatro horas.

- Maneja volúmenes de aire de 1 500-33 000 m³ / h
- Certificado ATEX para polvo St1 y St2 con un valor Kst de hasta 300 bar m / s
- Diseño compacto
- Adecuado para manejar grandes caudales de aire con contaminación de material limitada
- Diseñado para su uso continuado u operación con descansos de 15 minutos para limpieza, aprox. Cada cuatro horas
- Para el montaje en el suelo
- Versiones de sobrepresión o vacío de hasta 5 000 Pa
- Alivio de explosión hacia arriba o hacia los lados
- Potente limpieza en línea con ventiladores de regeneración eficientes
- SUPERBAGs de poliéster antiestático patentados
- Módulos sencillos de instalar y ampliar cuando sea necesario
- Bajo consumo de energía."

Nombre de producto	NFPZ3000 Colector de polvo de mangas filtrantes
Instalación	Exterior
Material	Carcasa en chapa de acero galvanizada
Apropiado para polvo combustible	True
Tipo de método de limpieza	Vibrante
Application	Polvo, Granulado
Operating Temperature	-20 to 75 Deg. C.
Aclaraciones a la ficha técnica	



Granulado Polvo

NFPZ3000 Colector de polvo de mangas filtrantes

Modelo
NFPZ3000-HJ
NFPZ3000-HE
NFPZ3000-LE

NFPZ3000 Colector de polvo de mangas filtrantes


Type	A#	B	D***	F	G	H	I	J**	K**	L	M	O	P**	Q	R	S	U	W	X
E	2400	1106	485	1200	800	3600	720	2937	3737	See below	1121	777	2960	135	1200	115	115	47	23
J	2400	1106	485	1200	800	3600	720	3420	4220	See below	2321	1260	2960	135	2400	115	115	47	23

** Height of L version - reduce 1440 mm

*** 400 mm til bundplade i tragt.

Optional 1200 mm.

L – telescopic filter legs			No. of modules		H	
Type	Min. Adjust.	Max. Adjust.				
L = 1196	155	850	1 HJ & LJ	1200	1 HE & LE	1200
L = 1596	555	1250	2 HJ & LJ	2400	2 HE & LE	2400
L = 2195	1155	1850	3 HJ & LJ	3600	3 HE & LE	3600
L = 2596	1555	2250	4 HJ & LJ	4800	4 HE & LE	4800

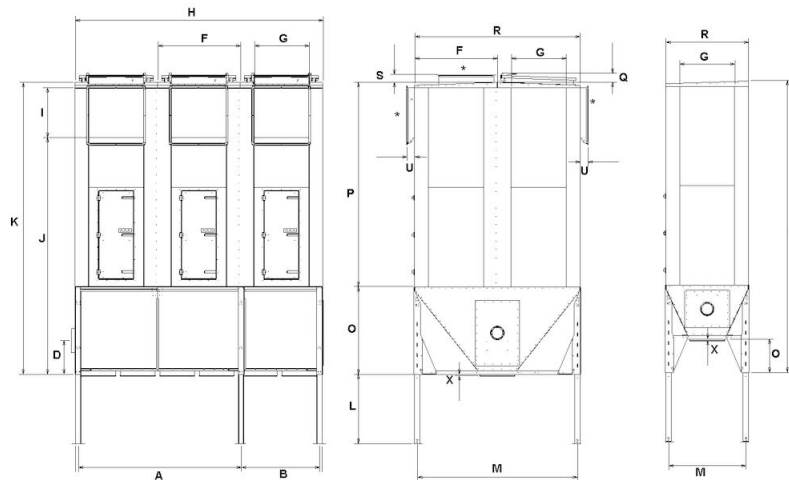

Dimensions for NFPZ3000 filter with metal bins

*Optional position of outlet / reg. fan. 800 x 800 or 600 x 600 mm. (L version: not on door side)