

CCD-1RC is design for free hanging applications to control light airborne dust/smoke in a contaminated air stream.





Produto	Air Purification Box CCD-1RC		
Nível de ruído (dB(A))	75,6		
Eficiência de filtragem (%)	95		
Consumo de ar comprimido			
Instalação	Interior		
Método de limpeza do filtro	Filtro descartável		
Aplicações	Poeira, Fumos		
Capacidade (máx. caudal m3/h)	2550		
Operating Temperature	Max. temperature of filtered media 80 Deg. C.		
Voltagem (V)	230		
Frequência (Hz)	50		
Peso (kg)	51		
Poténcia /kW)	0,33		












Descrição	Modelo	
Air purification box without indicator	73000067	
Air purification box with indicator	73000071	




Acessório		Artigo n°
	Filter 595 x 595 x 98 G4 (LJ10004)	73000094
	Bag Filter 595 x 595	73000095




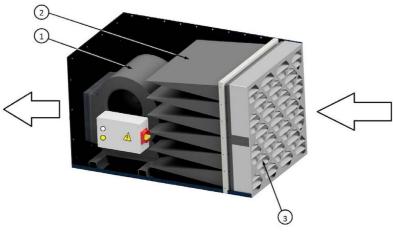

Function

The function of the machinery is that the airborne particulate is drawn by the fan (pos. 1) into the air cleaner and through the filters (pos. 2) located at the front of the unit. The cleaned air is discharged at the rear of the unit via a double deflection grill (pos. 3)





Dimensions