

E-PAK 500

Compacte hoogvacuüm unit, de ideale oplossing voor het verwijderen van stof en rook

E-PAK 500



De compacte E-PAK voor multifunctioneel gebruik is de ideale oplossing voor het afzuigen van stof bij schuren, slijpen en voor lasrook. Hij is ook geschikt voor het reinigen van de werkplek en de werkplaatsvloer. De E-PAK is een krachtige vacuüm unit en kan gebruikt worden voor zes afzuigpunten gelijktijdig. Normale toepassingsgebieden zijn te vinden in laswerkplaatsen, autoschadewerkplaatsen, bouwsectoren, bakkerijen, industriële wasserijen, enz. Een energiezuinige installatie kan worden verkregen door gebruik te maken van automatische vacuüm afsluiters op de afzuigpunten. De afsluiters zorgen tevens voor zuigkracht wanneer de werkzaamheden starten. Wanneer het werk stopt en alle afsluiters weer gesloten zijn, zal de E-PAK stoppen. Automatische vacuüm afsluiters bieden een aanzienlijke energiebesparing, hierdoor is een compacte unit bruikbaar waar anders een grote unit nodig is. Door het gebruik van automatische afsluiters vermenigvuldigt het aantal werkpunten dat kan worden bediend drie tot vier keer. Een laag geluidsniveau is een duidelijke behoefte in de huidige werkomgeving. De E-PAK is ontwikkeld om geplaatst te worden in normale geluidsgevoelige gebouwen door efficiënte geluidsdempers en akoestische behuizing. De behuizing kan eenvoudig worden verwijderd voor onderhoud.

- Eenvoudig te installeren
- Laag geluidsniveau
- Lage bedrijfs- en onderhoudskosten
- Low noise level

Product naam	E-PAK 500
Geluidsniveau (db(A))	67
Persluchtgebruik	Droog en schoon (Ø6 verbinding)
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Werkdruk (kPa)	15
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	860
Filteroppervlakte (m ²)	3,4
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Filertype	Zakken filter
Filtermateriaal	PTFE
Max. luchtstroom (m ³ /h)	860
Geluidsniveau (dB(A))	67
Max. vacuüm	-25
Gewicht (kg)	333
Vermogen (kW)	13



Granulaten Grit Dampen Spaanders Stof



E-PAK 500



E-PAK 500

Voltage (V)	Model
230	40051420
400	40051430

E-PAK 500

Toebehoren		Artikelnummer
	Vervangend hoofdfilter voor E-PAK DX met 16 anti-statische filtersokken.	40376777
	Geluiddemper LT100	40139081
	Spiralo bocht Ø100 mm, 90 graden	40130820
	Spiralo rooster Ø100 mm	40130220
	Niveausensor t.b.v. stofbak met kabel	40780630
	Elektrische besturing Li 24VAC	40780230

E-PAK 500

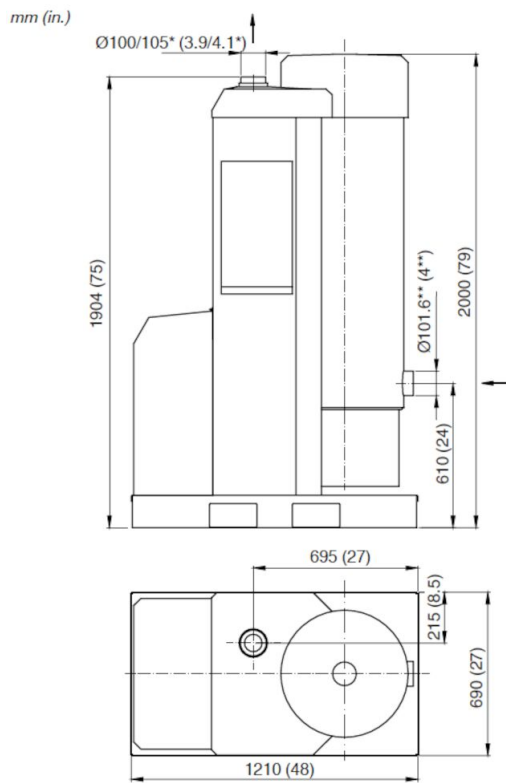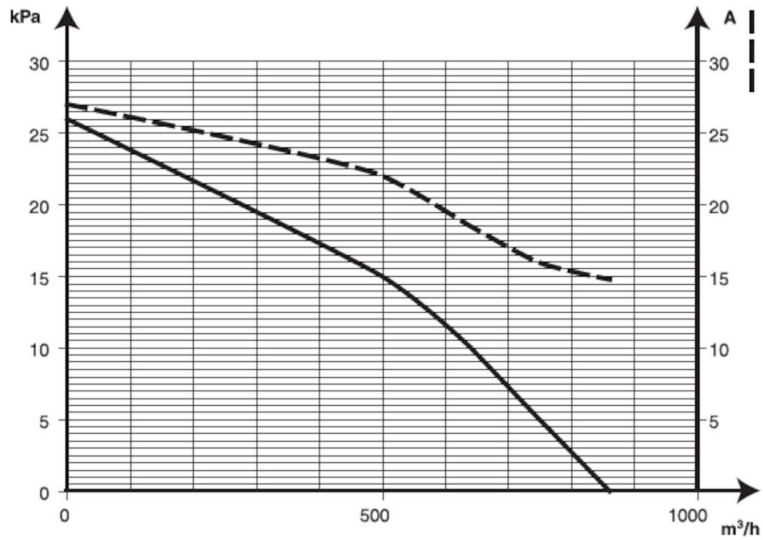

*) outlet diameter inner/outer (spiro)

**) inlet outer diameter