

Utsugsarm NEX D

Dammutsugsarm passande för industrier där hygienen är en topprioritet



Nederman utsugsarm NEX D för explosivt damm är utrustad med en jordad ventilationsslang tillverkad av FDA-godkända delar. NEX D passar för industrier där hygienen är av högsta prioritet. NEX D dammutsugsarm har dolda leder och en separat slang som är lätt att montera. Inbyggd bärmarm, separat slang och huv i rostfritt stål innebär att NEX-armen kräver lite underhåll och är lätt att rengöra.

NEX D utsugsarm för explosivt utsug är godkänd för explosiva miljöer och markerade på följande sätt i enlighet med ATEX-direktiv 94/9 / EG: EX II 3 D II: Grupp II, för användning ovan jord. (Inte för gruvsdrift) 3: Utrustning kategori 3, som arbetar i zon 22 D. För användning i miljöer med explosivt damm. Armen är enkeljordad av spiralen i slangen. Slangen är tillverkad av PVC med FDA-godkända komponenter.

- Lågt underhåll
- Enkel att rengöra
- Dubbeljordad
- Flexibel arm, enkel att positionera
- Rekommenderas för användning i explosiva miljöer, zon 22

Produkt namn	Utsugsarm NEX D
Ljudnivå (dB(A))	54-81
Installation	Inomhus
Rök temperatur	Max 70°C (158 F)
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m ³ /h)	1700
Färg	
Diameter, slang (mm)	




Utsugsarm NEX D

Beskrivning	Armlängd (m)	Vikt (kg)	Model
Utsugsarm NEX D 2 m	2	17	10500232
Utsugsarm NEX D 3 m	3	21	10500332
Utsugsarm NEX D 4 m	4	28	10500432
Utsugsarm NEX D 5 m	5	32	10500532
Utsugsarm NEX D 2 m med spjäll	2	17	10501232
Utsugsarm NEX D 3 m med spjäll	3	21	10501332
Utsugsarm NEX D 4 m med spjäll	4	28	10501432
Utsugsarm NEX D 5 m med spjäll	5	32	10501532

Utsugsarm NEX D

Tillbehör		Artikelnummer
	Väggkonsol för Utsugsarm , 2m, 3m	10372215
	Väggstativ 4-5 m NEX	10372722
	Bomsats NEX D/DX 1 m utan slang	10510132
	Bomsats NEX D/DX 2 m utan slang	10510232

Utsugsarm NEX D

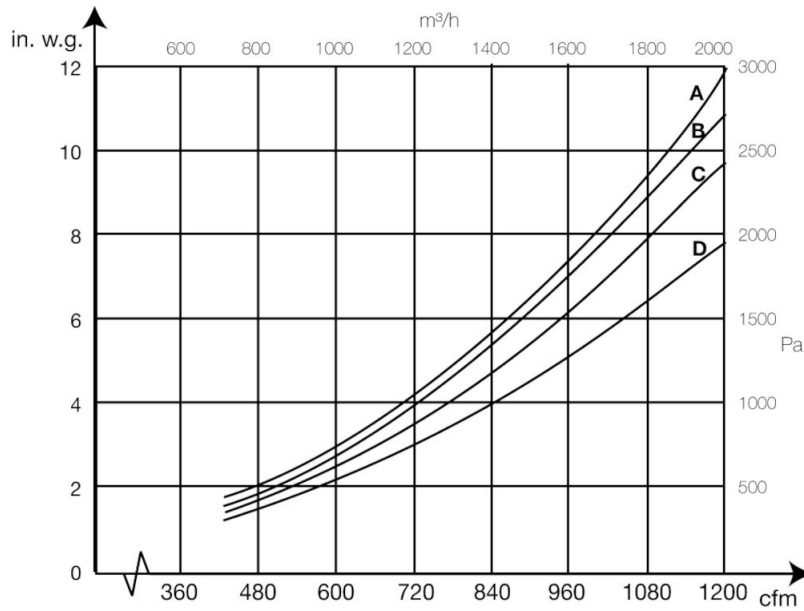

X: luftflöde m³/h Y: statiskt tryck Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

