

Ekstraksiyon kolu NEX DX

Çift topraklı sisteme ve statik elektriği ve kıvılcımları önleyen anti statik topraklamalı havalandırma hortumuna sahip yanıcı toz ekstraksiyon kolu



Nederman NEX DX yanıcı toz ekstraksiyon kolu çift topraklı bir sisteme sahiptir, antistatic topraklı havalandırma hortumu statik elektriği ve kıvılcımları önlemektedir. Toz ekstraktörü hijyenin en önemli öncelik olduğu endüstriler için uygundur. NEX DX toz ekstraksiyon kolu birleşimleri ve ayrı bir montajı kolay hortumu gizli şekilde barındırmaktadır. Kapalı destek kolu, ayrı hortum ve paslanmaz çelik başlık DX ekstraksiyon kolunun çok az bakım gerektirdiği ve temizlenmesinin kolay olduğu anlamına gelmektedir. NEX DX kolu, 2014/34/EU Yönergesinin kapsamına girmediği için bir EX işaret taşımamaktadır. Ancak EX işareti taşımasa bile ATEX-çalışma Yönergesi 1999/92/EC'ye göre bölge 21, 22 kapsamında kullanım için oldukça uygundur. Kol hortum içinde helezon ile ve kol sistemi yoluyla çift olarak topraklanmıştır. Hortum antistatic Poliüretandan imal edilmiştir.

- Minimum bakım
- Temizlemesi kolay
- Çift topraklı
- Esnek kol, konumlandırması kolay
- Patlayıcı ortamlarda, 21 ve 22. Bölgede kullanım için tavsiye edilir.









| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Medya | Ekstraksiyon kolu NEX DX |
| Ses Düzeyi(dB(A)) | 54-81 |
| Kurulum | [Indoor] |
| Dumam ısısı | Max 70°C (158 F) |
| Emiş kolu ölçüsü (mm) | 160 |
| Hava Debisi (m ³ /h) | 1700 |
| Renk | |
| Hortum Bağlantı ölçüsü (mm) | |




Ekstraksiyon kolu NEX DX

| Bilgi Dökümanı ismi | Kol uzunluğu (m) | Ağırlık (kg) | [model] |
|------------------------------|------------------|--------------|----------|
| Emiş kolu nex dx 2m | 2 | 17 | 10502232 |
| Emiş kolu nex dx 3m | 3 | 21 | 10502332 |
| Emiş kolu nex dx 4m | 4 | 28 | 10502432 |
| Emiş kolu nex dx 5m | 5 | 32 | 10502532 |
| Emiş kolu nex dx 2m damperli | 2 | 17 | 10503232 |
| Emiş kolu nex dx 3m damperli | 3 | 21 | 10503332 |
| Emiş kolu nex dx 4m damperli | 4 | 28 | 10503432 |
| Emiş kolu nex dx 5m damperli | 5 | 32 | 10503532 |

Ekstraksiyon kolu NEX DX

| | [accessory] | [partno] |
|---|--------------------------------------|----------|
|  | Duman ekstraktörü için duvar desteđi | 10372215 |
|  | 4-5 m NEX kolları için duvar desteđi | 10372722 |
|  | uzantı seti NEX D/DX 1m | 10510132 |
|  | uzantı seti NEX D/DX 2m | 10510232 |
|  | Hortum PE-EL 160/2m Siyah | 10374423 |
|  | Hortum PE-EL 160/3m Siyah | 10374424 |
|  | Hortum PE-EL 160/4m Siyah | 10374425 |
|  | Hortum PE-EL 160/5m Siyah | 10374426 |

Ekstraksiyon kolu NEX DX

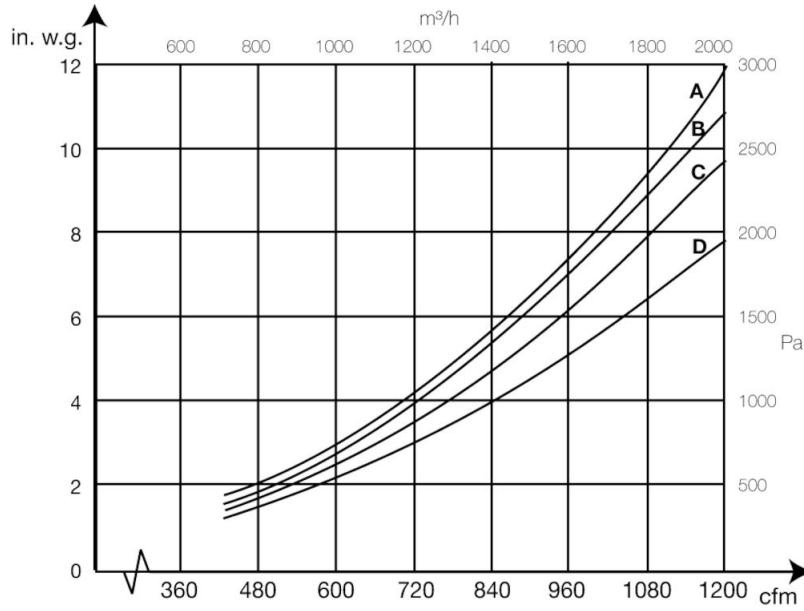

X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

