


MagnaTrack HS

Absaugsystem für Bereitschaftsstationen mit hoher Ausrück-Frequenz

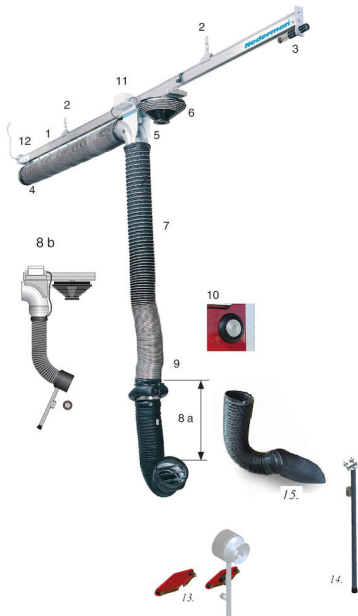

MagnaTrack HS ist das mitfahrendes laufschienegeführtes Absaugsystem für Einsatzfahrzeuge auf Einzelplätzen mit untenliegendem Auspuff-Endrohr. Die hauptsächlichen Bestandteile sind ein mehrteiliges Aluminium-Laufschieneprofil mit Kettenaufhängungen, der Horizontalschlauch mit Übergang zum Rohrleitungssystem und ausfahrseitigem Anschlagdämpfer. Die Absaugereinheit als Laufwagen mit Vertikal-Saugerschlauch verfügt über einen Balancer für den Schlauchauszug. Ein Magnetstutzen dient der Ankopplung an das Fahrzeug. Das System besitzt eine elektronische Ablöseautomatik in Verbindung mit der Standard-Ankerplatte. Die Stromversorgung 24 VAC / 5 VA erfolgt über den im Lieferumfang enthaltenen Transformator. Lieferlängen von 3,5 - 18 m

- Kapazität: 1 Fahrzeug/System
- Abgasrohre: hohe oder tiefe Endrohre
- Hohe Austragsgeschwindigkeit: bis zu 25 km/h
- Für Rückwärtige Einfahrt oder Durchfahrt
- Optionale automatische Start-/Stoppvorrichtung:
 - Praktische Ventilatorsteuerung (Start/Stop)
 - Sichere Regelung der Luftqualität (die Belüftung an der Quelle startet automatisch sobald der Fahrzeugmotor startet)
 - Einfache Programmierung
 - Genehmigung für Funkgeräte gemäß EU-Direktiven, FCC (USA) und IC (Kanada)

Produktname	MagnaTrack HS
-------------	---------------
















MagnaTrack HS

Bild	Beschreibung	Durchmesser, Schlauch (mm)	Schlauchlänge (m)	Modell
	MagnaTrack Horizontal 3,5 m (12')	160		20804164*
	MagnaTrack Horizontal 5,9 m (20')	160		20804264*
	MagnaTrack Horizontal 9,5 m (32')	160		20804364*
	MagnaTrack Horizontal 11,8 m (39')	160		20804464*
	MagnaTrack Horizontal 15,3 m (51')	160		20804564*
	MagnaTrack Horizontal 17,7 m (59')	160		20804664*
	MagnaTrack Horizontal 7,0 m (23')	160		20806864*
	MagnaTrack Absaugeinheit Ø 130 mm, 3 m vertikal	130	3	20801564**
	MagnaTrack Absaugeinheit Ø 130 mm, 4 m vertikal	130	4	20801664**
	MagnaTrack Absaugeinheit Ø 160 mm, 3 m vertikal	160	3	20801764**
	MagnaTrack Absaugeinheit Ø 160 mm, 4 m vertikal	160	4	20801864**
	Komplette Absaugeinheit, Ø 160 für High-Level-(HL)-Abgasrohr	160	2	20801964


*Einschließlich - Führungsschiene (1), Montagehalter für 2,4 m Distanz (2), Stoßdämpfer (3), Horizontalschlauch (4), Wandler (12)

**Einschließlich - Wagen (5), Balancer (6), vertikaler Schlauch (7), elektromagnetische Baugruppe (9), Ankerplatte (10), Trennkasten (11)

MagnaTrack HS


Zubehör		Artikelnummer
	MagnaSystem Düse Standard, Ø160, niedriges Niveau	20802164
	MagnaSystem Düse, Ø160, (6'') HB 600, niedriges Niveau	20802264
	MagnaSystem Düse Ø130 (5'') HB 600 niedriges Niveau	20802364
	MagnaSystem Düse Ø160 (6'') HB 900 niedriges Niveau	20802464
	MagnaTrack Mundstück Sprinter 130	20814263
	Scoop-Düse HB 600 LL	20814463
	Funksender Fahrzeuge GHz	20376723
	Funkempfänger GHz	20376724
	Handheld radio transmitter GHz	20376725
	Programmier-Kit für Funksystem	20376726
	Scheuerschutz-Manschette Set à 2St	20374428
	Ankerplatte, 3-teilig für FW-Fahrz.	20371868
	Konsolen-Set für HL-Saugeinheit	20374364
	Handgriff-Verlängerung	20374359

MagnaTrack HS

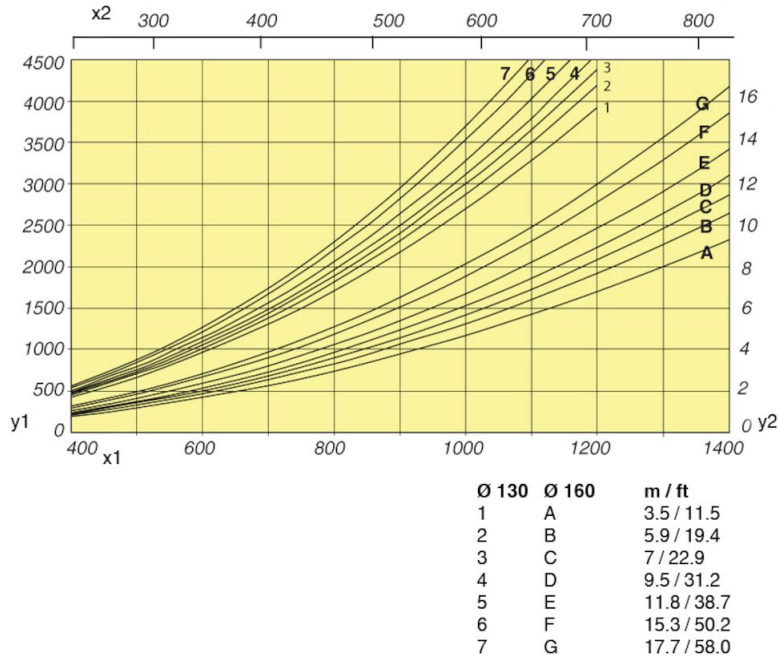


y1: Pa, x1: m³/h, x2: CFM y2: W.C

MagnaTrack HS

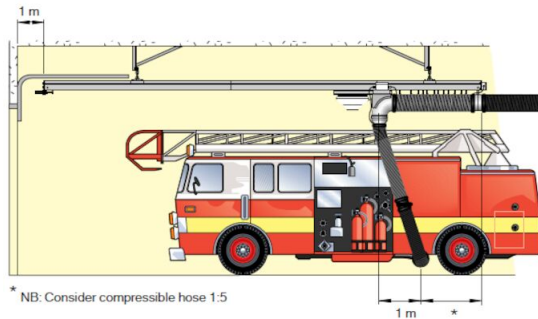



* NB. Consider compressible hose 1:5

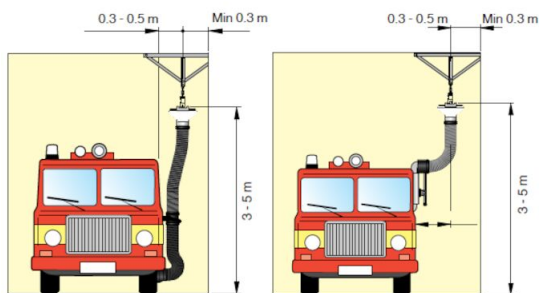

Length of rail, m	No. of brackets
3.5	2
5.9	3
7	4
9.5	4
11.8	5
15.3	7
17.7	9

N.B. The nozzle for high level (HL) exhaust pipes must be installed at a higher level than the exhaust pipe. The nozzle must be pulled downwards at connection, which will activate the balancer.

MagnaTrack HS

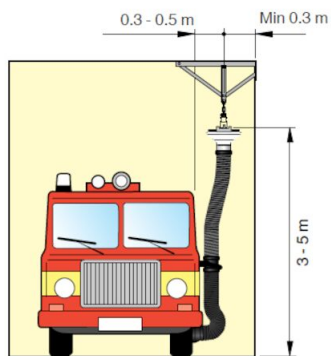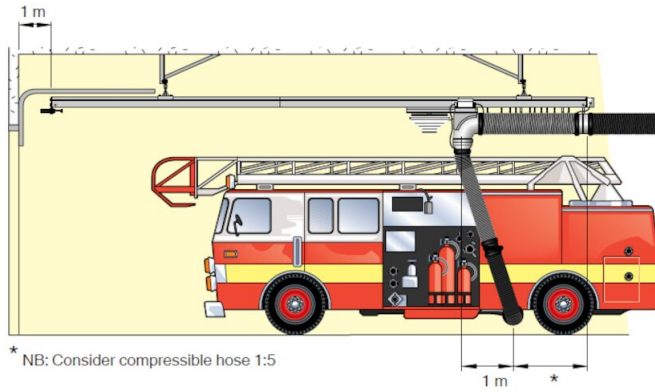

Length of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5