


## Magna Track HS

Système d'extraction des gaz d'échappement pour les stations de véhicules d'urgence, pour des utilisations très fréquentes et à grande vitesse

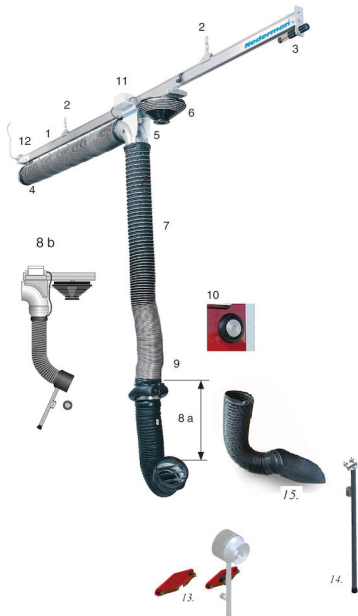

Le MagnaTrack HS est conçu pour les centres de véhicules d'urgence, utilisation intensive et vitesses élevées des véhicules. Le système de glissière sert un véhicule à la fois. L'équilibreur a une puissance de levage constante. MagnaTrack HS est disponible en longueurs de 3,5 m à 18 m; et il s'adapte aux véhicules à pot d'échappement bas ou en hauteur.

Capacité: un véhicule par système

Vitesse de sortie élevée: jusqu'à 25 km / h

Entrée des véhicules en marche arrière ou marche avant.

Dispositif de démarrage / arrêt automatique en option qui offre:

- Contrôle du démarrage / arrêt du ventilateur
- Contrôle sûr de la qualité de l'air (l'aspiration à la source démarre automatiquement lorsque le moteur du véhicule démarre)
- Programmation simple


- Capacity: 1 vehicle per system
- Exhaust pipes: High level or Low level tail pipes
- High exit speed: up to 25 km/h; 15 mp
- For reverse-in (or drive-through)
- Optional automatic start/stop device that offers:
  - Practical control of fan start/stop
  - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts)
  - Simple programming
  - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

Nom du produit	Magna Track HS
----------------	----------------




# Magna Track HS

## Magna Track HS


[accessory]		[partno]
	Buse ronde HB 600 LL	20814263
	Kit programme pour système radio	20376726

## Magna Track HS

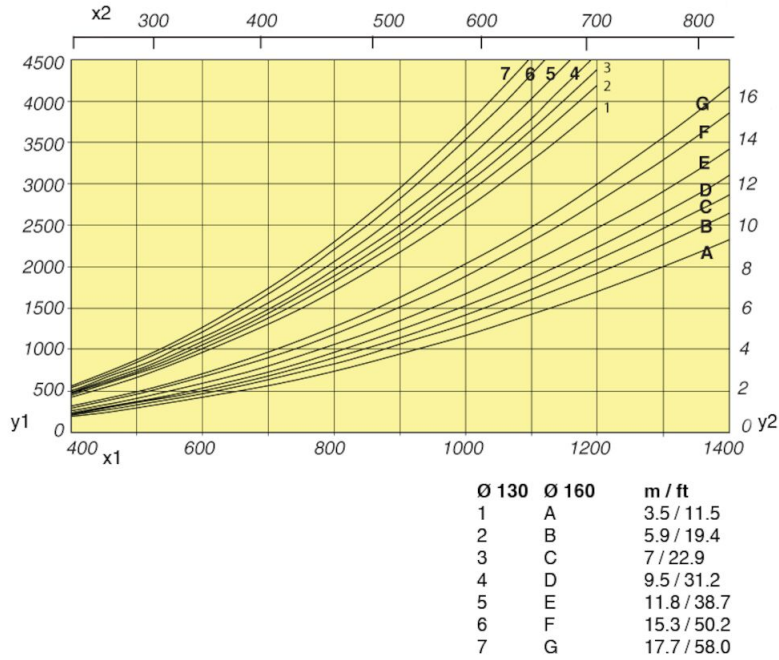


y1: Pa, x1: m<sup>3</sup>/h, x2: CFM y2: W.C

## Magna Track HS

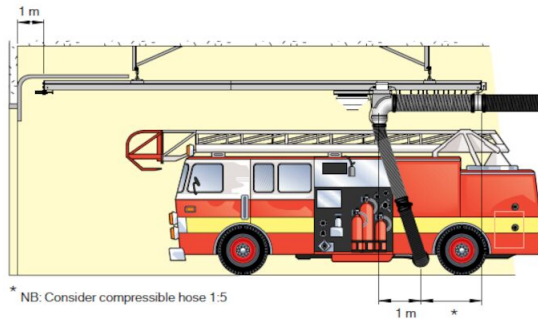



\* NB. Consider compressible hose 1:5

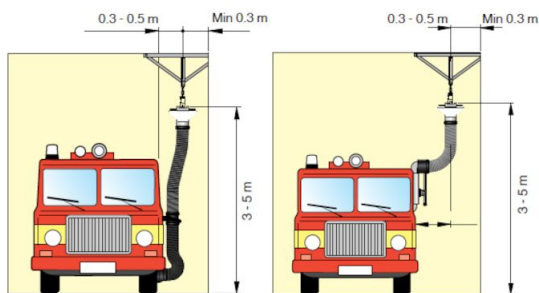

Length of rail, m	No. of brackets
3.5	2
5.9	3
7	4
9.5	4
11.8	5
15.3	7
17.7	9

N.B. The nozzle for high level (HL) exhaust pipes must be installed at a higher level than the exhaust pipe. The nozzle must be pulled downwards at connection, which will activate the balancer.

## Magna Track HS

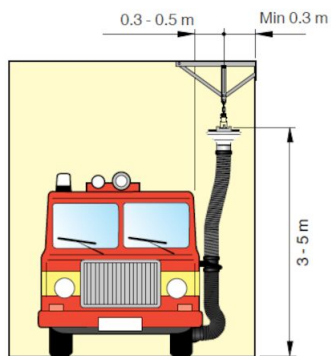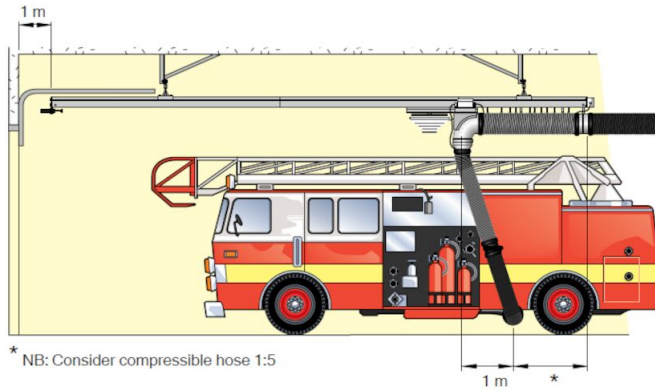

Length of rail, m / ft	No. of brackets
5.9 / 19.4	3
7 / 22.9	4
9.5 / 31.2	4
11.8 / 38.7	5