

VAC 20

Lage bedrijfskosten, efficiënt en betrouwbaar.



De VAC-unit is de juiste keuze voor hoog vacuüm afzuiging van lasrook, stof van schuren en slijpen en algemene opruimtoepassingen. VAC-systemen, een kosteneffectieve oplossing voor een betere werkomgeving, is gebaseerd op een krachtige vacuüm-unit, een filter met een modern ontwerp en een modern besturingsapparaat / starter. Een VAC-unit is de perfecte afzuigingsbron wanneer een groot aantal werkstations stofafzuiging nodig hebben en wanneer u een flexibele oplossing nodig hebt die past bij een uitbreiding van de productie. VAC-apparaten zijn beschikbaar in diverse maten. Veel afzuigingspunten kunnen tegelijkertijd in werking zijn, bediend door een enkel apparaat. Als u meer afzuigpunten nodig hebt, kan elke capaciteit worden bereikt door parallelschakeling van twee of meer apparaten. VAC-apparaten worden beschermd tegen overbelasting door een stroombegrenzer. VAC-apparaten zijn ontworpen voor gebruik en moderne systemen met automatische vacuüm afsluiters. Dit betekent dat de luchtstroom snel kan variëren van max stroom tot nul. Het stroomverbruik wordt aangepast aan de actuele behoefte. De VAC-unit komt volledig tot stilstand wanneer deze niet wordt gebruikt, dankzij de automatische start/stop-functie (optie).

- Betrouwbaar
- Eenvoudig te installeren
- Laag geluidsniveau
- Lage bedrijfskosten

Product naam	VAC 20
Installatie	Buiten, Binnen
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Capaciteit (max. luchtstroom m ³ per uur)	VAC 20-1500, 1500 bij 20 kPa VAC 20-2500, 2500 bij 20 kPa VAC 20-3000, 3000 bij 19 kPa VAC 20-4000, 4000 bij 16,5 kPa
Voltage (V)	400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Geluidsniveau (dB(A))	74,5



Grit Stof Dampen Spaanders Granulaten




VAC 20

Naam voor Datasheet	Max. vacuüm	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)	Model
VAC 20-1500 ASC by PLC	20,1	505	22	40103132*
VAC 20-2500 ASC by PLC	21,5	616	30	40103252*
VAC 20-3000 ASC by PLC	21,5		37	40103372*
VAC 20-4000 ASC by PLC	22	698	45	40103492**


*Motor type - IE3

**Motor type - IE1/EFF2

VAC 20

Toebehoren		Artikelnummer
	Silencer HT inlet D=200	40097080
	Silencer LT200	40139100
	Bend spiro BU 200mm 90dgr	40132540
	Jetcap D=200	40097090
	Jetcap D=250	40098000
	Geluiddemper LT100	40139081
	Silencer LT160	40139090

VAC 20

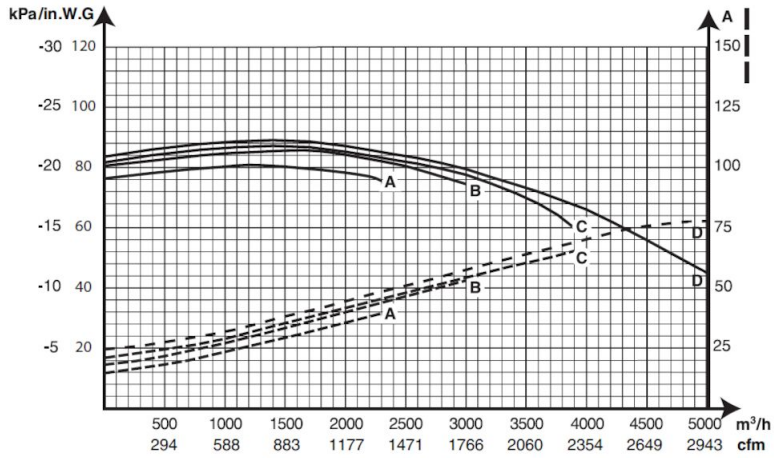

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000

