

426A

Vacuum for extraction of dry waste and powders







Промышленный вакуумный пылесос 426A предназначен для удаления и сбора отходов и разливов. Этот мощный вакуумный блок оснащен фильтром для сухой пыли и циклоном-сепаратором, обеспечивая эффективный сбор большого количества материала. Пылесос 426A также может быть оснащен фильтром HEPA для более мелких частиц. Пылесос 426A установлен на раму для перемещения погрузчиком. Специальные поворотные колеса со стопором имеют увеличенную подвижность и особенно удобны при перемещении с полной загрузкой тяжелыми отходами. Циклон-сепаратор для сухой пыли высокого вакуума оснащен ручным клапаном для разгрузки

- Предварительное разделение в силосе
- Ручная очистка фильтра продлевает срок службы фильтра
- Обслуживание вилочным погрузчиком

Наименование товара	426A
Установка	Внутри помещения, Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят, grit, стружка
Объем пылевого контейнера (л)	58 литровый силос + контейнер для пыли 47 л
Hose length (m)	7,5
Площадь фильтра (м²)	1,56
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Microfibre
Вес (кг)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Пояснение к техническим данным	Manual discharge valve



426A






[image]	Название листа технических данных	Тип шланга ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	[model]
	426A - NE42, Extended height. With floor cleaning equipment, scraping tool and conical nozzle	PVC	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	42142602*
	426A - NE52, With floor cleaning equipment, scraping tool and conical nozzle	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42142600*
	426A - NE52, With floor cleaning equipment	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42142606*
	426A - NE74, With floor cleaning equipment, scraping tool and conical nozzle	PE/C	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42142601*

*Manual discharge valve


¹ See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PVC	Макс. разрежение 84 кПа Внутренний радиус сгиба 60 мм Усиление уплотненной стальной пружиной	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	Для проведения уборки Макс. разрежение 50 кПа Электропроводность < 10 ⁶ Ом	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

426A

	[accessory]	[partno]
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Электрическое управление таймером для эжектора NE 86-96 без блока управления. Крепится к соединению сжатого воздуха. (Время всасывания: 0 - 15 мин, Время разряда: 0-15 сек)	43222008
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 500x600 мм с отверстием для балансировки бункера	43650102
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 630x800 мм с отверстием для балансировки бункера	43650103

426A

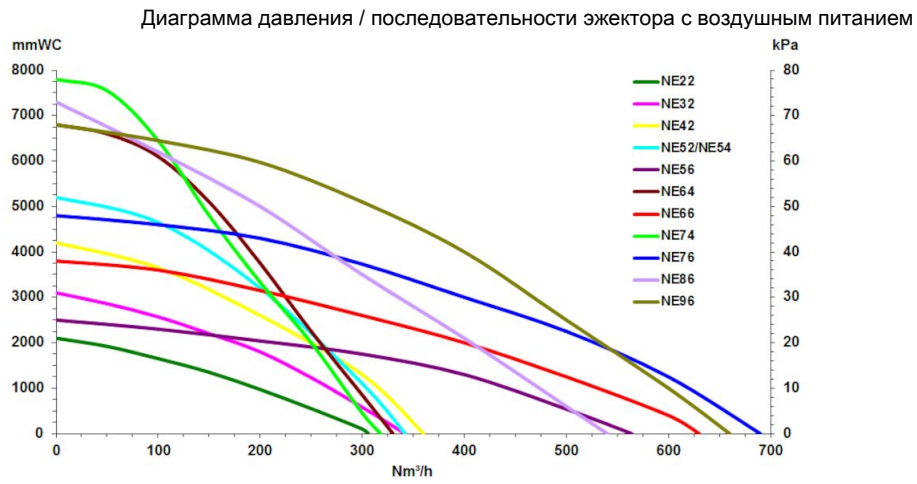

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар