


## Vannes haute pression, TAV 50

Optimisez l'efficacité de votre système à haute dépression avec une vanne automatique.

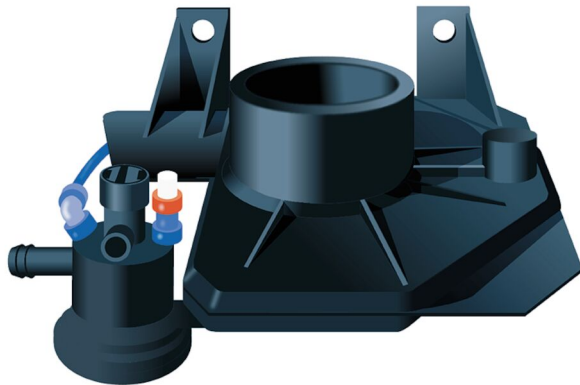

Les vannes automatiques TAV 50 optimisent l'efficacité de vos systèmes haute dépression. Comme les vannes peuvent se fermer et s'ouvrir automatiquement, la dépression se concentre toujours au niveau des connexions, des points d'extraction ou des machines en fonctionnement à cet instant. Ainsi, la puissance d'aspiration est accrue, les coûts de fonctionnement réduits et la taille de l'unité d'aspiration réduite au minimum.

En fonction de la variante et du champ d'application, un grand nombre de vannes TAV 50 comportent le label EX avec la catégorie d'équipement conformément à la directive ATEX. Toutes les variantes TAV 50 comportant le label EX sont de la catégorie d'équipement 3D conformément à la directive 2014/34/CE. En d'autres termes, cela signifie que ces variantes peuvent être placées en zone 22 selon la direction 1999/92/CE.

Les vannes TAV 50 MA à commande manuelle conviennent pour l'installation au sein de la zone classifiée (zone 22), même si elles ne disposent pas du label EX. Les équipements à commande manuelle ne sont pas soumis à la directive 2014/34/CE (ATEX) et ne comportent pas le label en conséquence.

Les autres vannes sans marquage EX (vannes W, G et AC/DC) ne conviennent pas à une installation dans une zone ATEX et ne doivent donc pas y être installées. Veuillez vous reporter au tableau de références ci-dessous, EX étant intégré dans la désignation du produit, pour connaître les produits compatibles avec les zones classifiées.

- Réduction des coûts de fonctionnement et réduction de la taille de la centrale d'aspiration
- Réduction du niveau sonore de l'installation
- Conçu en plastique conducteur

Nom du produit	Vannes haute pression, TAV 50
Installation	Intérieur
Matériel	Plastique conducteur
Pression max (kPa)	50
Operating temperature range	0° to +40°C (32 F to 104 F)
Diameter (mm)	51
Length (m)	51



## Vannes haute pression, TAV 50

Nom de la fiche technique	[model]
TAV 50 MV 115 VCA EX, 115 VCA commande EX	40147110

## Vannes haute pression, TAV 50

	[accessory]	[partno]
	Pneu. activator kit for TAV50	40377160