

Industristøvsuger 105 A

Luftdrevet eller pneumatisk tørstøvsuger med let rengøringsudstyr til rengøring af gulve, vægge, spær og lignende



Luftdrevet eller pneumatisk tørstøvsuger med lettere sugedstyr til rengøring af gulve, vægge, traver og lignende. Støvdskilleren er et enkelt og robust system med en kapacitet, som overgår de fleste mobile tørstøvsugere, som findes på markedet.

Tørstøvsugeren til industribrug leveres med engangstøvsøse. Tørstøvsugeren er egnet til kompositforbearbejdningsindustrien, bygge- og anlægsindustrien, almindelig industrihåndtering af tørre materialer som pulver, samt og granulater. Findes også i en ATEX-certificeret udgave for brændbart støv.

- Enkel og robust tørstøvsuger
- Støvsuger leveres med engangstøvsøse
- Enkel mobil håndtering

Produkt navn	Industristøvsuger 105 A
Type af filter	Filterpatron
Vægt (kg)	67
Slangelængde (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



Industristøvsuger 105 A

Beskrivelse	Antal filter	Filtermateriale	Slangetype ¹	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
105A - NE22, S50.	1	Papir	PE/C	1,0 Nm ³ /min	306	73,1	-21	42110500*
105A - NE74, S50, orange, med flydebald for vådsugning	2	Papir+polyester teflon	Ingen	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	42110513**
105A - NE32, S50	1	Papir	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74	-31	42110516*




*Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke

**Uden tilbehør


¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PEC	Til rengøring, Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Industristøvsuger 105 A

Tilbehør		Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

Industristøvsuger 105 A

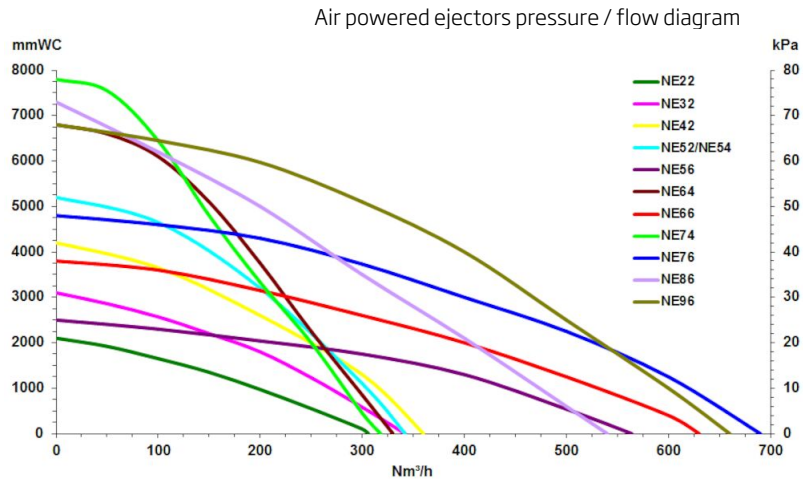

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure