


950A EX

Vysokopodtlakový vysávací a čisticí systém se schválením dle ATEX pro dočišťování lodních nádrží a cisteren.

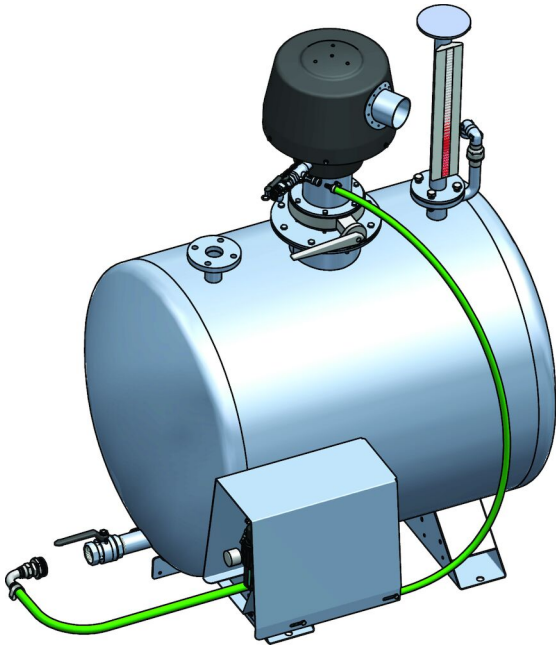

Tento vysoce výkonný nerezový průmyslový vysavač je vynikající pro odsávání nebezpečných a hořlavých kapalin. Toto zařízení může dopravovat materiál na dlouhé vertikální i horizontální vzdálenosti.

Zařízení je vhodné pro různé dočerpávání a čištění nádrží v průmyslu a pro vyprazdňování nádrží a jímek v lodní dopravě. Obvykle je jednotka propojena s centrální nádrží pro uložení odpadních kapalin. Části s přímým kontaktem s odsávanými kapalinami jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Všechny díly jsou antistatické a vodivé pro zabránění vzniku náboje statické elektřiny. Vhodné pro odsávání oleje, vody a jiných kapalných látek. Schválení ATEX: EX II 2 GD c IIC T6.


- Vysokovýkonná jednotka pro efektivní provoz
- Kapacita 950 l
- Systém čerpání kapalin schválený dle ATEX

Název produktu	950A EX
Použití	Tekutina
Typ hadice	bez
Compressed air requirement	5,3 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vacuum (kPa)	-78
Hmotnost (kg)	222
Ujasnění technických údajů	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60 ° C (T6)



Tekutina

950A EX


[image]	Jméno datasheetu	[model]
	950A EX - NE74, ATEX Ex II 2 GD tan, tank 950L	42295000*

*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60 °C (T6)

950A EX

[accessory]		[partno]
	Sada pro čerpadlo Ab950EX; EX II Z GD c IIC T4	40376721
	Měření hladiny s DN50 přírubou	43290152

950A EX

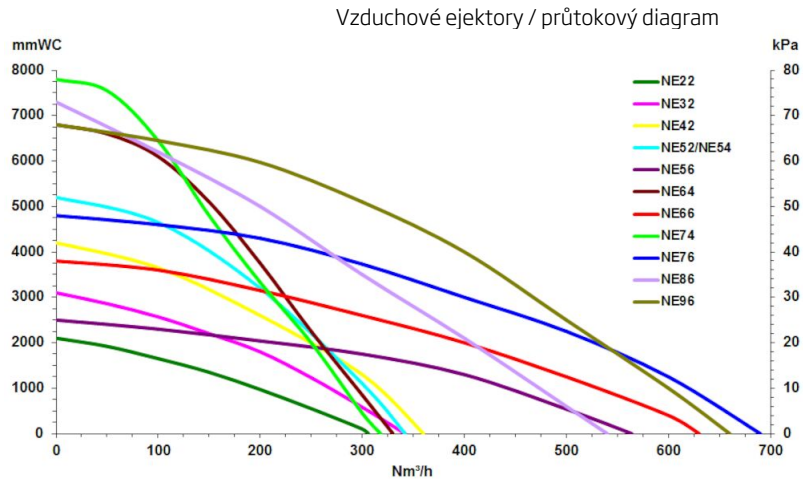

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů