

## NCF DX

---



NCF DX-Gebläse mit ATEX-Zulassung






Nederman NCF DX sind leistungsstarke zentrale Gebläse mit einer robusten Schweißstahlkonstruktion. NCF DX ist für entzündlichen Staub in Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinien 2014/34/EC Gruppe 2, Kategorie 3 zugelassen.

---

Produktname	NCF DX
Ambient temperature range	-30 to +40 °C (-22 F to 104 F)
Betriebstemperatur	Max. 60 °C
Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	3





## NCF DX

Bild	Beschreibung	Stromstärke (A)	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	Leistung (kW)	Modell
	Ventilator NCF DX 40/25	10,3	75 db(A) bei 4000 m³/h	110	5,5	14530128
	Ventilator NCF DX 50/25	13,8	78 db(A) bei 3500 m³/h	120	7,5	14530228
	Ventilator NCF DX 80/25	20	77 db(A) bei 6000 m³/h	205	11	14530328
	Ventilator NCF DX 120/25	26,5	82 db(A) bei 8000 m³/h	232	15	14530428
	Ventilator NCF DX 160/25	39,5/22,7	85 db(A) bei 10000 m³/h	319	22	14530528


## NCF DX

Zubehör		Artikelnummer
	Einlass Adapter Ø250 NCF30/15,40/25	14374438
	Inlet adapter d400, 80/20, 120/25	14374440
	Einlass Adapter Ø500, 120/15,160/25	14374441
	Auslass-Adapter fest NCF30/15,40/25	14374442
	Outl.adap.361x256 d400,80/20,120/25	14374444
	Auslass Adapter f.NCF120/15, 160/25	14374445
	Outlet adapter 256x183 d250, 50/25	14374446
	Flexibler-Einlassadapter Ø250mm NCF	14374447
	Flexibler-Einlassadapter Ø400mm NCF	14374449
	Flexibler-Einlassadapter Ø500mm NCF	14374450
	Flexibler-Auslassadapter Ø315mm NCF	14374451
	Flexibler-Auslassadapter Ø400mm NCF	14374453
	Flexibler-Auslassadapter Ø500mm NCF	14374454
	Flexibler-Auslassadapter Ø250mm NCF	14374455
	Eintritt-Schutznetz, D250, 30/15, 40/25, 50/25	14374456
	Eintritt-Schutznetz, D400, 80/20, 120/25	14374458
	Eintritt-Schutznetz, D500, 120/15, 160/25	14374459
	Austritt-Schutznetz, 30/15, 40/25	14374460
	Austritt-Schutznetz, 80/20, 120/25	14374462
	Austritt-Schutznetz, 120/15, 160/25	14374463
	Austritt-Schutznetz, 50/25	14374464
	Lüfterstarter 5,5 kW mit PTC (2,2 - 5,5 kW Motorleistung)	14515637

## NCF DX

Zubehör		Artikelnummer
	Lüfterstarter 11 kW mit PTC (4,0 - 11,0 kW Motorleistung)	14515737
	Lüfterstarter 18 kW mit PTC (15,0 - 18,5 kW Motorleistung)	14515837

## NCF DX

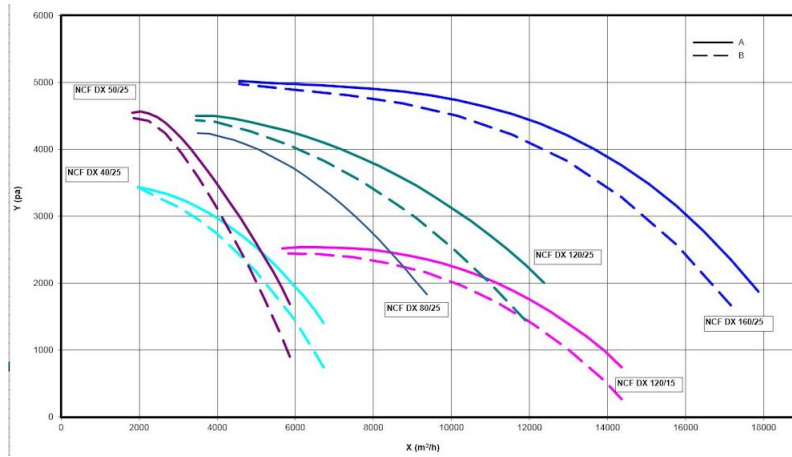

Y = Pressure drop

X = Air flow

A = Total pressure

B = Static pressure