


Gordijnschermen



De beschermende gordijnschermen zijn eenvoudig te verplaatsen voor las-, slijp-, draai-, freeswerkzaamheden enz. en zijn ideaal voor het afschermen van tijdelijke of permanente werkplekken. Het frame is gemaakt van gegalvaniseerde buis en het scherm van zelfdovend PVC-materiaal en voldoen aan EN 1598 voor lassen. Compleet geleverd met frame en scherm met een totale maat B x H = 2.000 x 2.000 mm (alleen het scherm H = 1.700 mm. Gewicht 7.5 kg.

Product naam	Gordijnschermen
Toelichting van technische gegevens	Cert. EN 1598

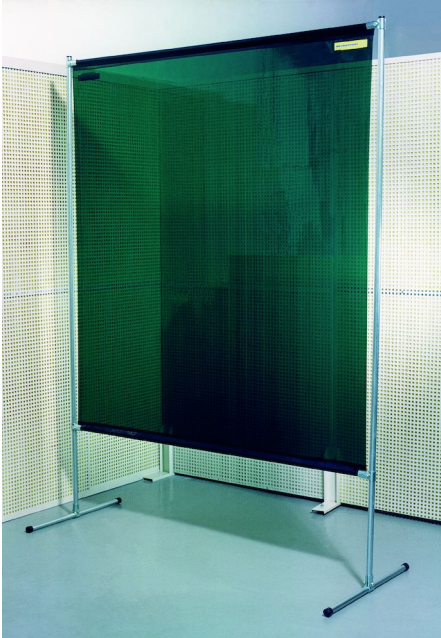

Gordijnschermen

Naam voor Datasheet	[model]
Curtain screen dark green 2,0 x 2,0m	60931067*
Curtain screen transparent green 2,0 x 2,0m	60931068*
Curtain screen transparent orange 2,0 x 2,0m	60931069*

*Cert. EN 1598