

Draagbare ventilator N24



De draagbare ventilatoren van Nederman zijn de ideale oplossing voor service-, herstel- en andere tijdelijke werkzaamheden.

Deze krachtige en gebruiksvriendelijke ventilatorunits zijn speciaal ontworpen voor het afzuigen van lasrook, damp, stof en het verschaffen van frisse lucht in beperkte en besloten ruimtes. Met in- en uitlaatslangen vormt deze compacte ventilator een flexibele en veelzijdige unit met een breed toepassingsbereik.

Gebruik de Nederman ventilator en zorg voor een veilige, gezonde en efficiënte werkomgeving!

Houd er rekening mee dat de ventilator niet mag worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen of voor het transporteren van ontvlambare of explosieve gassen.

- Compact
- Gebruiksvriendelijk
- Statief inbegrepen, wielenset optioneel
- Inclusief aan/uit motorbeveiligingsschakelaar

Product naam	Draagbare ventilator N24
Geluidsniveau (db(A))	61 at 1200 m ³ /h
Installatie	Binnen, Buiten
Materiaal	Materiaal: Ventilatorbehuizing gegalvaniseerd plaatstaal- Rotor: gegoten aluminium
Luchtstroom (m ³ /per uur)	1500
Capaciteit (max. luchtstroom m ³ per uur)	1500
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	1
Gewicht (kg)	17
Vermogen (kW)	0,75




Draagbare ventilator N24

Naam voor Datasheet	Voltage (V)	Stekker	Amperage (A)	Model
Draagbare ventilator N24, voorzien van CEE 7/4 stekker	230	Euro (CEE 7/2 P+E)	6,5	14511322
Draagbare ventilator N24, voorzien van IEC 60309 2P+E 110V stekker	110	Euro (CEE 17/2 P+E)	13,5	14511922
Draagbare ventilator N24, voorzien van IEC 60309 2P+E 230V stekker	230	Euro (CEE 17/2 P+E)	6,5	14512222

Draagbare ventilator N24

Toebehoren		Artikelnummer
	Slang en mondstuk set voor draagbare ventilator	14346590
	Wielenset voor draagbare ventilatoren N16 en N24	14371707
	PVC slang, Ø100 mm, lengte 5 meter	10500427
	PVC slang, Ø125 mm, lengte 5 meter	10500527
	PVC slang, Ø150 mm, lengte 5 meter	10500627
	PVC slang, Ø160 mm, lengte 5 meter	10511026

Draagbare ventilator N24

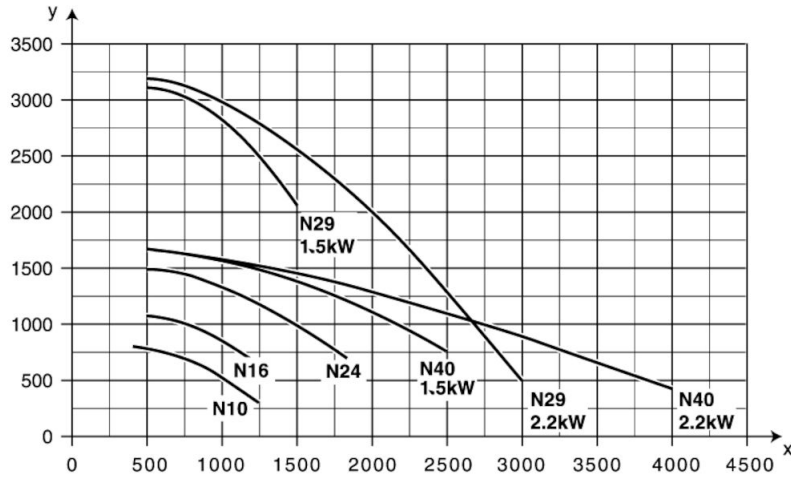

X: airflow, m³/h Y: static pressure Pa

