

FilterBench

Odsávací stůl.







FilterBench je odsávací stůl s integrovaným filtrem a ventilátorem a je dostupný ve třech velikostech. FilterBench se používá pro odsávání prachu při obrábění plastů, kompozitů, skelných vláken či dřeva a při aplikacích se vznikem menšího množství prachu, jako je pískování, odjehlování, leštění, navažování surovin, apod. Jednoduché používání s odsáváním vždy po ruce. FilterBench by neměl být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo pro odsávání výbušných koncentrací prachu. FilterBench také není vhodný pro odsávání jisker a žhavých částic například při svařování nebo broušení kovů.

- Jednoduché použití s odsáváním vždy po ruce
- Předfiltr (G4) a HEPA filtr (H13) jako standardní součást
- Díky jednoduchému ovládní s tlačítkem pro zapnutí/vypnutí je zařízení lehké na obsluhu
- Regulátor výkonu ventilátoru umožňuje plynule měnit odsávací výkon a snižovat spotřebu energie
- Otočná kolečka s brzdou pro jednoduché a bezpečné přesouvání a používání zařízení





Název produktu	FilterBench
Účinnost filtrace (%)	99,9
Délka ramena (m)	
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	1
Elektrická zástrčka	Euro (CEE 7/2 P+E)
Mounting	Mobilní



FilterBench

[image]	Jméno datasheetu	Max airflow (m ³ /h)	Hmotnost (kg)	Výkon (kW)	[model]
	FilterBench 23, with HEPA filter	2300	230	0,5	73003030
	FilterBench 23S, with HEPA filter	2300	280	0,5	73003029
	FilterBench 46, with HEPA filter	4600	340	1	73003031
	FilterBench 69, with HEPA filter	6900	470	1,5	73003032

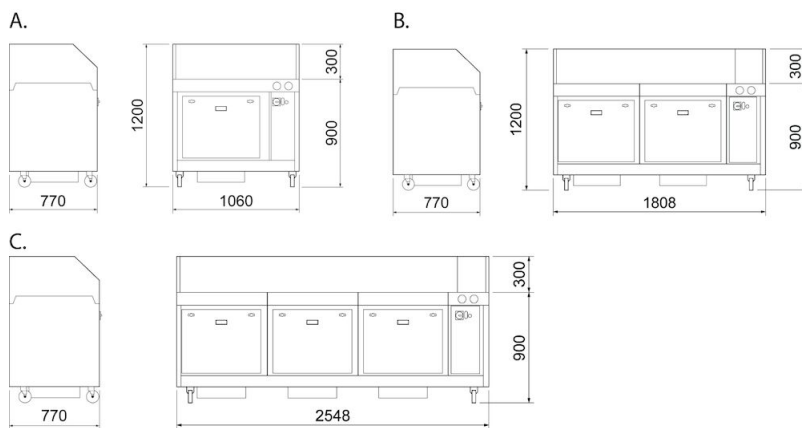
FilterBench

	[accessory]	[partno]
	Plain rubber mat 740 × 300 × 5mm	73000072
	Perforated rubber mat 740 × 770 × 5mm FB -sp	73000082
	Prefilter G4 for FilterBench	12376528
	Hepa Filter H13 for FilterBench	12376529

FilterBench



Popis funkce



A: FilterBench 23 B: FilterBench 46 C: FilterBench 69