

Ventilateur N24, Monophasé



Ventilateur centrifuge principalement conçu pour une utilisation avec les produits d'extraction Nederman.

- Compact
- Facile d'utilisation



Nom du produit	Ventilateur N24, Monophasé
Niveau sonore (dB(A))	61 dB à 1200 m ³ /h
Installation	Intérieur, Extérieur
Matériel	Matériau: - Volute: Acier galvanisé - Rotor : aluminium moulé sous pression
Application	Poussière, Fumée
Débit (m ³ /h)	1500
Ambient temperature range	-20° to +40° Celsius
Operating Temperature	Max 60 C



Fumée Poussière

Ventilateur N24, Monophasé


Ventilateur N24, Monophasé

	[accessory]	[partno]
	Commande automatique de ventilateur 3,2 - 11,3 A, 1 phase.	14519337*
	Pied pour ventilateurs N10, N16 et N24	14510126

*Fixation de capteur incluse

Ventilateur N24, Monophasé

Fan curve N24 1-Phase (50Hz)

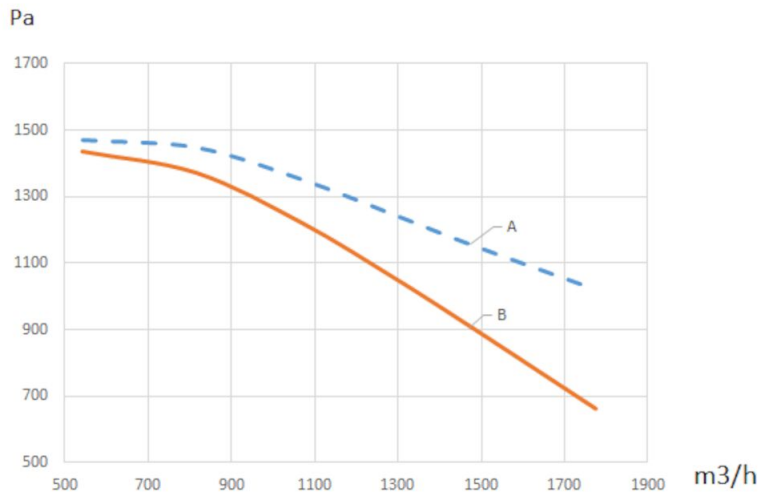

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

