

NOM 11

Oliemistfilter



NOM 11

- ✓ Lage onderhoudskosten
- ✓ Zelfreinigend filtersysteem
- ✓ Eenvoudige installatie
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Neemt weinig ruimte in beslag

Ontworpen voor draai- en freestoeppassingen, machines die stalen platen walzen en perzen, industriële wasmachines, waterstraalsnijden etc.. Bij alle metaalproductie gerelateerde processen waar olienevels vrijkomen kunnen deze filters worden ingezet. Alle filters zijn voorzien van manometer voor het regelen van de filtertoestand en ter indicatie voor de reiniging (Zelfflozend). Geschikt voor emulsienevel.

NOM 11

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	66 dB(A)
Beschermingsklasse	IP 55
Filter efficiëntie (%)	97,5
Persluchtgebruik	Nee
Persluchtverbruik	Nee
Installatie	Binnen
Materiaal	Behuizing gemaakt van oliebestendig, nat gelakt plaatstaal
Geschikt voor explosief stof	False
Recycling van materiaal (%)	86
Filteroppervlakte (m²)	8.5
Capaciteit (max. luchtstroom m³ per uur)	1100
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1

Modellen


	Artikelnummer	Voltage (V)	Frequentie (Hz)	Aantal fase	Amperage (A)	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)
	12621768	230	50	1	5,7	148	0,75
	12622268 ^[1]	400/230	50	3	1,7/2,9	153	0,75
	12622668 ^[2]					136	
	12622568 ^[3]					131	
	12621868 ^[1]	230	50	1	5,7	153	0,75
	12622168	400/230	50	3	1,7/2,9	148	0,75


^[1] Includes HEPA filter with 16 sqm filterarea and with 99,97 % efficiency.

^[2] Delivered without fan. Includes HEPA filter with 16 sqm filterarea and with 99,97 % efficiency.


^[3] Delivered without Fan.

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	FMS 1,6-2,5, ventilatorstarter inclusief thermische motorbeveiliging 1,6 - 2,5A	14502237
	Silencer NOM 11	12373649
	Container NOM 11, 18, 28	12373651
	Slang met olie opvang voor NOM filter	12373652
	Main filter 8,5m2 NOM 11	12373654
	HEPA 16m2 NOM 11	12373646
	Coarse pre-filter	12376294

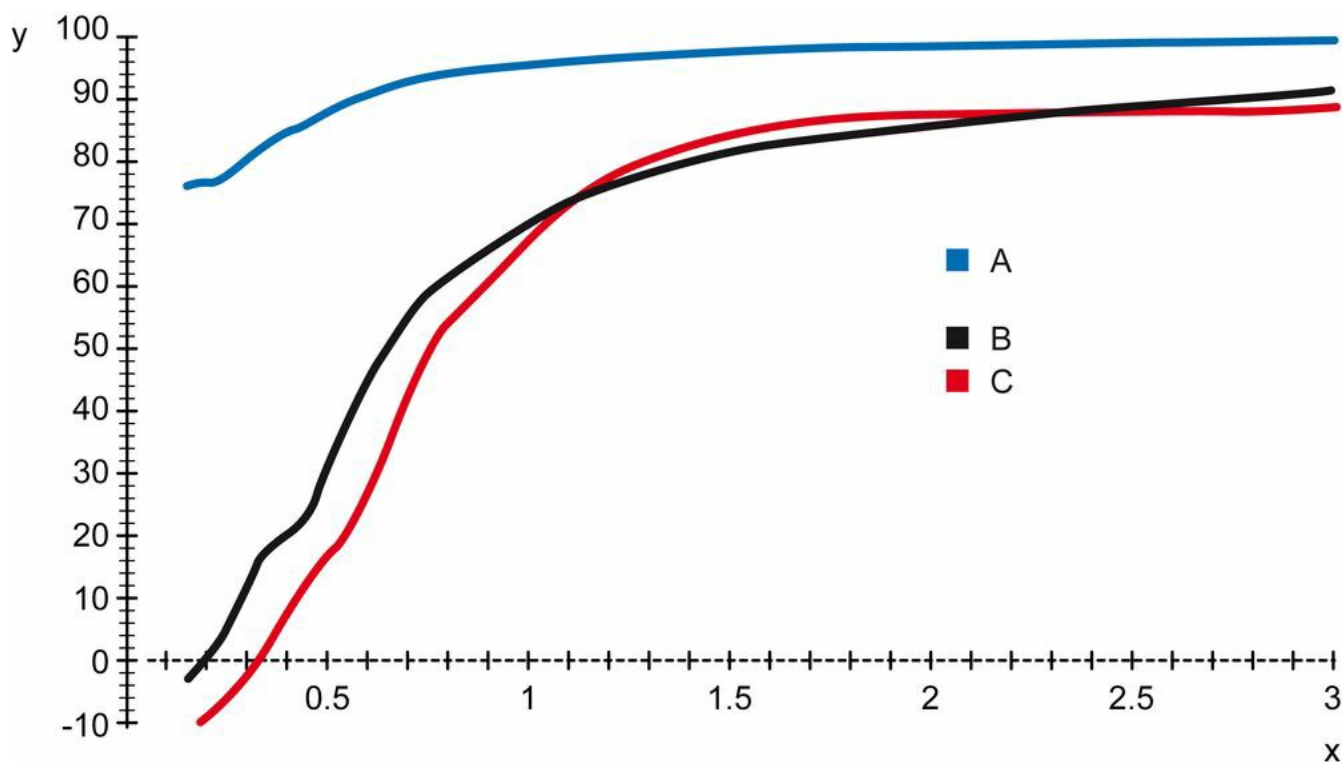

Y = Efficiency (%), X = Particle size (μm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

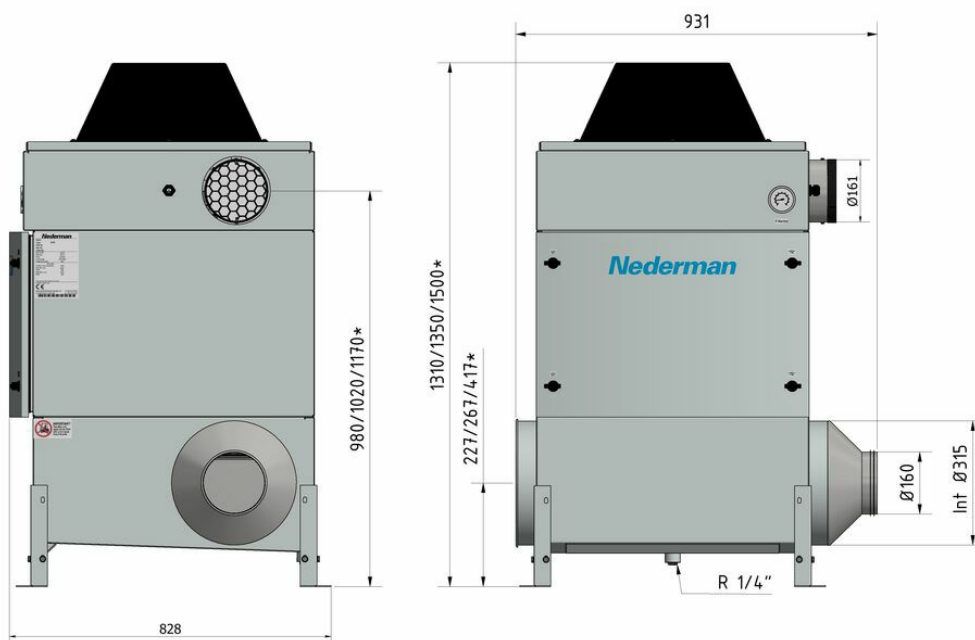

*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

