

Product leaflet

NOM 11

Oljetåkefilter



NOM 11

- ✓ Lave vedlikeholdskostnader
- ✓ Selvdrenerende tåkefilter
- ✓ Enkel å installere
- ✓ Høy filtreringseffektivitet
- ✓ Tar veldig liten plass.

Egnet for dreie- og fresingsapplikasjoner, for maskiner som stempler og presser stålplater, industrielle vaskemaskiner, vannjet etc. I all metallproduksjon med oljetåkeproblemer vil disse filtrene passe inn med et kanalsystem koblet til hver maskin. Alle enhetene er utstyrt med trykkmåler for kontroll av filtre samt indikasjon for rengjøringsbehov (selvdrenering). Passer for emulsjonståke.

NOM 11

Sertifiseringer	CE
Støynivå (dB(A))	66,4
Beskyttelsesklasse:	IP 55
Filtereffektivitet (%)	97,5
Trykkluftsforbruk	Nei
Trykkluftsforbruk	Nei
Installasjon	Innendørs
Materiale	Filterhus produsert i stål med oljebestandig lakk
Egnet for brennbart støv	False
Materialgjenvinning (%)	86
Filterområdet (m²)	8.5
Kapasitet (maks. luftstrøm m³/t)	1100
Driftstemperatur	5 - 60 deg
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Glassfiber

Models


	Item number	Spänning (V)	Frekvens Hz	Antall faser	Strömstyrke (A)	Vekt (kg)	Kraft (kW)
	12621768	230	50	1	5,7	148	0,75
	12622268 ^[1]	400/230	50	3	1,7/2,9	153	0,75
	12622668 ^[2]					136	
	12622568 ^[3]					131	
	12621868 ^[1]	230	50	1	5,7	153	0,75
	12622168	400/230	50	3	1,7/2,9	148	0,75


^[1] Inkluderer HEPA-filter med 16 kvm filterareal og med 99,97 % effektivitet.

^[2] Levert uten vifte. Inkluderer HEPA-filter med 16 kvm filterareal og med 99,97 % effektivitet.


^[3] Levert uten vifte .

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 1.6 -2,5-vifte manuell starter	14502237
	Lyddemper NOM 11	12373649
	Beholder NOM 11,18,28	12373651
	Slange med oljefanger NOM	12373652
	Forfilter 8,5m2 NOM 11	12373654
	HEPA 16m2 NOM 11	12373646
	Grovt forfilter	12376294

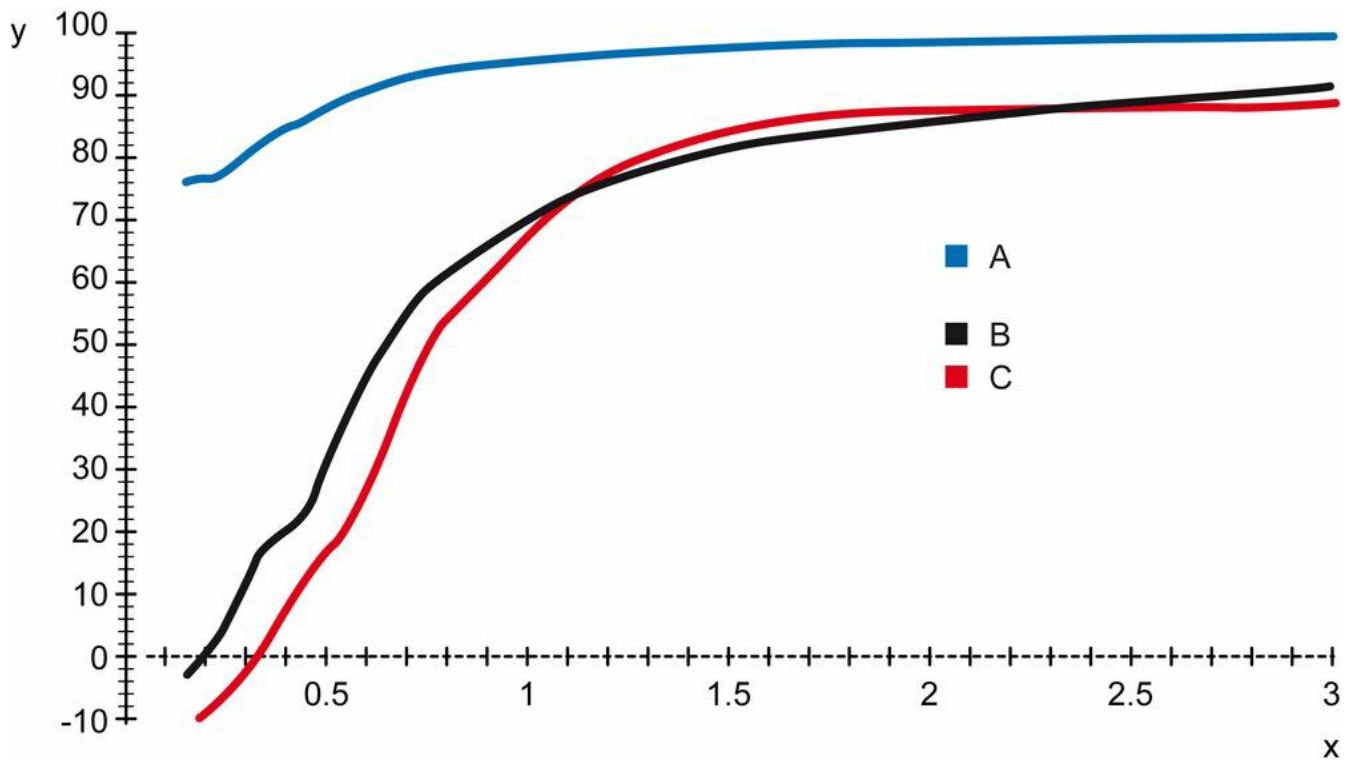

Y = Efficiency (%), X = Particle size (μm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

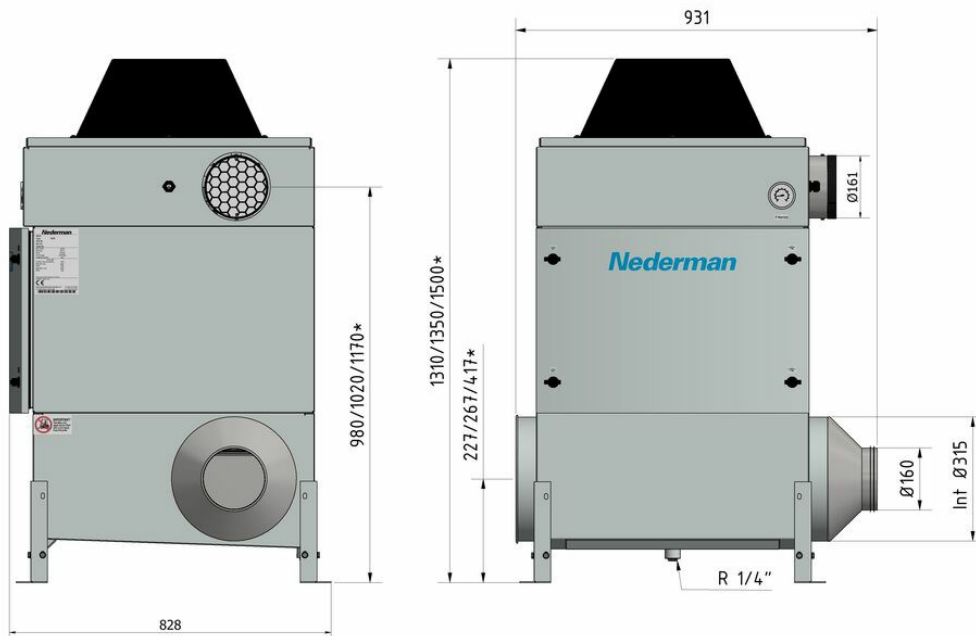

*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

