

Labor-Absaug-Kits

Komplette Absaug-Sets für die Absaugung von Lötrauchen Gasen und Gerüchen die bei der Arbeit mit Klebstoffen oder Lösungsmitteln entstehen



Labor-Absaug-Kits

Die Labor-Absaug-Kits enthalten Absaug-Arme mit Hauben oder Düsen, einen drehzahlregelbaren Ventilator und kombinierten Standardfilter-Partikelfilter mit Aktivkohleanteil, Schlauch, Anschlussverbinder und eine Tischhalterung. Die Absaug-Kits sind für ein oder mehrere Arbeitsplätze, je nach Anwendung konzipiert und inhaltlich zusammengestellt. Wenn erforderlich, sind diese Kits auch in ESD-Version (statisch ableitend) verfügbar.

Labor-Absaug-Kits


Zertifikat	CE
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 / 60
Anschluss-Stecker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Leistung (kW)	0,12

Modelle


	Item number	Armlänge (m)	Gewicht (kg)
	70508044	850	13
	70508144	850	15
	70507644	1,1	14
	70507744	1,1	17
	70507844	1100	15
	70507944	850	11

Accessories


	Accessory	Item number
	Mehrzweckhauben-Kit für Ø 50, 75 und 100 mm für FX2-Arm ORIGINAL, aus transparentem Kunststoff Maße: 380 x 460mm	70500144
	Hood Kit - Kuppelhaube, Ø 410mm, rund, für FX2-Arm Original Ø50 / Ø75 und Ø100, aus transparentem Kunststoffube Std (transp)	70376982
	Hauben-Kit Metallhaube lackiert. Runde Haube in Metallausführung zur Verwendung mit FX2-Absaugarmen. Maße: Ø 280mm	70500444
	Mehrzweckhaube, klein, 340 x 260mm	70502844
	Standardfilter 1,5 kg Aktivkohle und 2,5 m² HEPA-13-Filterfläche	70311427
	Aktivkohlefilter f. EK1000-3000	70312427
	Prefilter EK 1000-3000 1pc	70333007

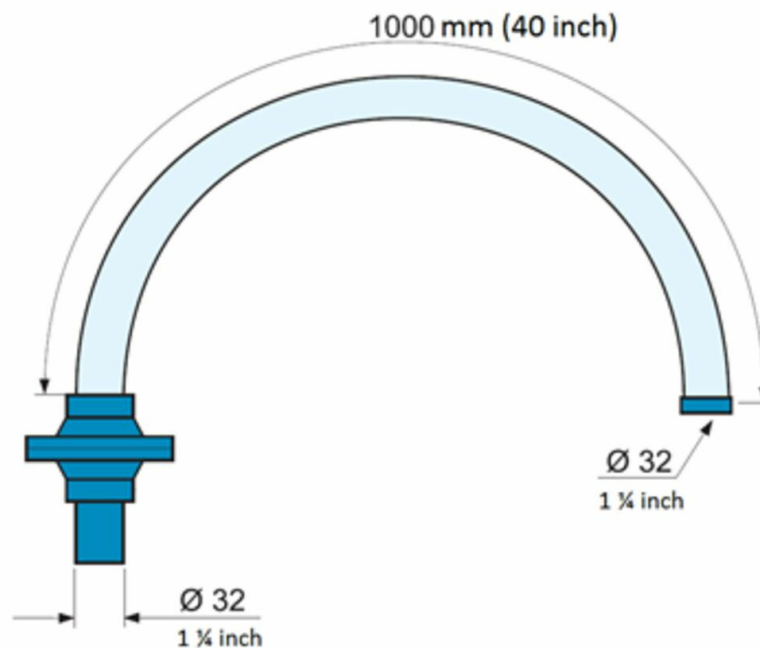

EK 500 Arm(e): 1 x FX 32 Arm Haube(n): 1 x Halb-Kuppelhaube Schlauch: Ø 45 mm, 3000 mm lang Max. Luftmenge: 45 m³/h EK 1000 Arm(e): 2 x FX 32 Arm Haube(n): 2 x Halb-Kuppelhaube Schlauch: Ø 45 mm, 3000 mm lang Max. Luftmenge: 42 m³/h EK 1500 Arm(e): 3 x FX 32 Arm Haube(n): 3 x Halb-Kuppelhaube Schlauch: Ø 45 mm, 3000 mm lang Max. Luftmenge: 38 m³/h

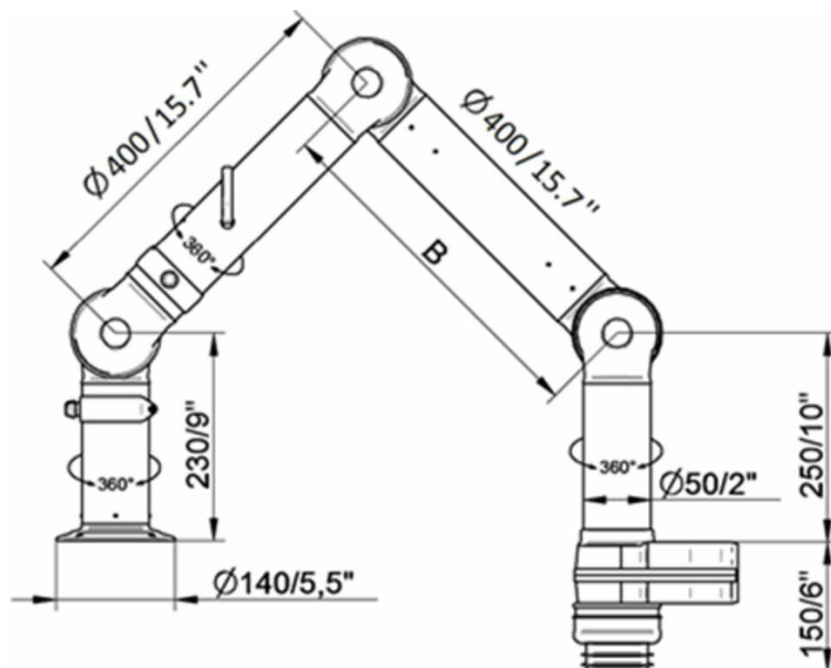

EK 2000 Arm(e): 1 x FX2 50 Arm Haube(n): 1 x Komi-Haube Schlauch: Ø 75 mm, 3000 mm lang Max. Luftmenge: 100 m³/h EK 2500 Arm(e): 2 x FX2 50 Arm Haube(n): 2 x Mini-Haube Schlauch: Ø 75 mm, 3000 mm lang Max. Luftmenge: 75 m³/h

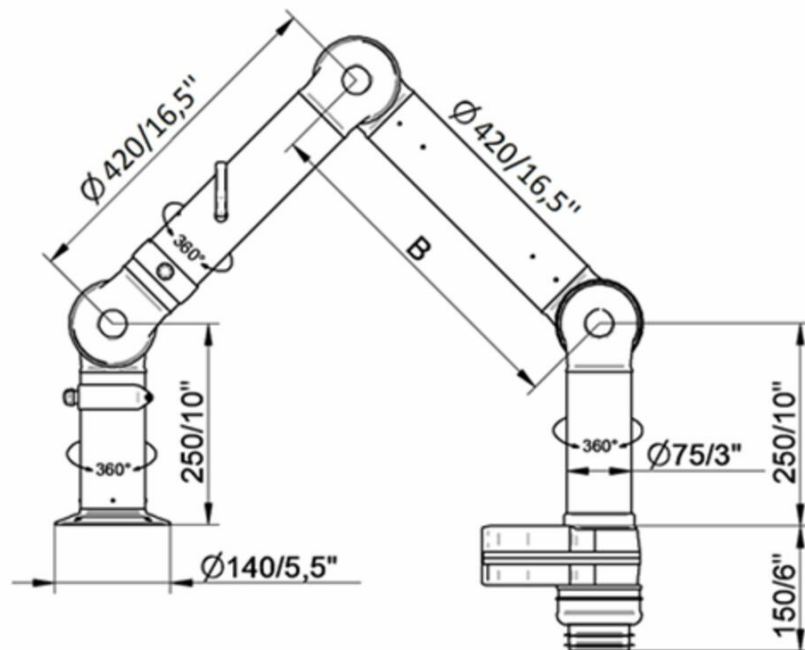

EK 3000 Arm(e): 1 x FX2 75 Arm Haube(n): 1 x Mini-Haube Schlauch: $\varnothing 100$ mm, 3000 mm lang Max. Luftmenge: 150 m³/h