

Mobil Filtre 10A

Hafiften orta seviyeye kadar toz ve duman uygulamaları için otomatik olarak temizlenir.



Mobil Filtre 10A

- ✓ Kullanıcı dostu ve mükemmel filtre temizliği ile mekanik ya da pnömatik olarak mükemmel temizlik sonucu sağlar
- ✓ Otomatik damper filtre temizliği esnasında toz kaçaklarını önler
- ✓ Tozsuz filtre değişimi ve toz haznesi boşaltma
- ✓ EN 15012-1'ye göre W3 kategorisindeki kaynak dumanları için üçüncü taraf onayı
- ✓ Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017). Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.+F5:F11

Mobil Filtre 10A, 1.000 m³/saat (600 CFM) maksimum hava akış kapasitesi için bir N24 fana sahip, mobil bir ünedir. Entegre bir susturucu fandan ve hava çıkışından kaynaklanan gürültüyü azaltır.

Ünite, hava akışı çok düşük olduğunda başlayan otomatik temizleme özellikli gelişmiş bir filtre kumanda sistemine sahiptir. Modele bağlı olarak, toz uygulamaları için mekanik temizleme veya duman ve toz uygulamaları için mekanik ve pnömatik temizlemenin bir kombinasyonu ile donatılmıştır.

Mobil Filtre 10A tekerlekli bir mobil ünite veya bir zemin tezgahına monte edilmiş olarak sunulur. Bir HEPA filtresi takılırsa, zararlı parçacıklardan daha fazla korunma sağlanabilir. Toz uygulamalarında, cihaz mekanik kol sayesinde temizlenir. Kaynak dumanında ise hem mekanik kol hem de basınçlı hava kullanılır. Kaynak uygulamalarında basınçlı havaya ihtiyaç vardır.

Not! Mobil Filtre yanıcı tozlar ve gazların bulunduğu ortamlarda kullanım için ve yanıcı tozların veya gazların filtrelenmesi amacıyla kullanım için uygun değildir.

Mobil Filtre 10A

Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	66
Koruma sınıfı	IP 54
Filtreleme kalitesi (%)	99
Kompresor hava ihtiyacı	DIN ISO 8573-1, Sınıf 5/5/4 (7 bar)
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Roto kalıplı plastik muhafaza
Çöp kovası (l)	15
Emiş kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m³/h)	1000
Filtre alanı (m²)	13
Frekans(Hz)	50
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester PW13
Elektrik prizi	[without]
[ItemFilterCleaningMethod]	[Mechanical], [CompressedAir]
Extraction method	[extraction arm]
Filter change indication	False
Fume and dust application (application type)	[Light-Medium]

Models


	Item number	Kol uzunluđu (m)	Güç volt (V)	Faz adedi	[ItemMounting]	Ağırlık (kg)	Güç (kW)
	12655263	3	230	3	[mobile]	102	0,9
	12655363	3	230	3	[floormounted]	99	0,9
	12655463	3	400	3	[mobile]	102	0,9
	12655563	3	400	3	[floormounted]	99	0,9
	12655663	3	230	1	[mobile]	102	0,75
	12655763	3	230	1	[floormounted]	99	0,75
	12655963	3	110	1	[floormounted]	99	0,75
	12685063	Bulunmaz	400	3	[floormounted]	99	0,9
	12686763	Bulunmaz	400	3	[mobile]	102	0,9

Accessories


	Accessory	Item number
	çıkış, Kanal bağlantısı D=200mm	12376749
	Spot ışığı orijinal, (LED) 24V, 5W	12376616
	Orijinal/NEX MD-gövde için kıvılcım koruması	10551335
	LED ışığı/fan anahtarı orijinal	10376922
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	Bags for Filterbox dust bin, 10pcs	12376618
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Sensor clamp to be attached to the earth cable of the welding power source.	14372199
	İkiz modül mavi	12376801
	High efficiency Main Replacement filter for FilterBox. Nanofiber 17 m ² (183 ft ²). Compatible with all FilterBoxes with Pneumatic cleaning.	12377251

Accessories

	Accessory	Item number
	FilterBox ePTFE High Efficiency Replacement filter, 13m² (140 ft2).	12377252

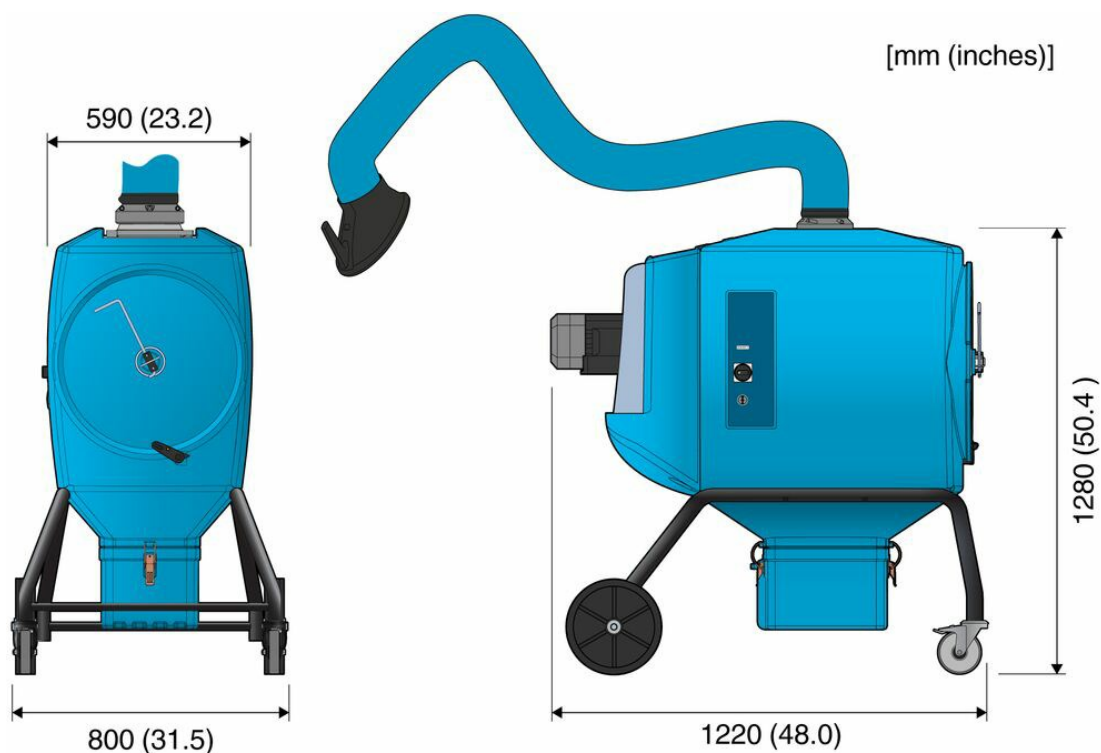

FilterBox 10A mobile

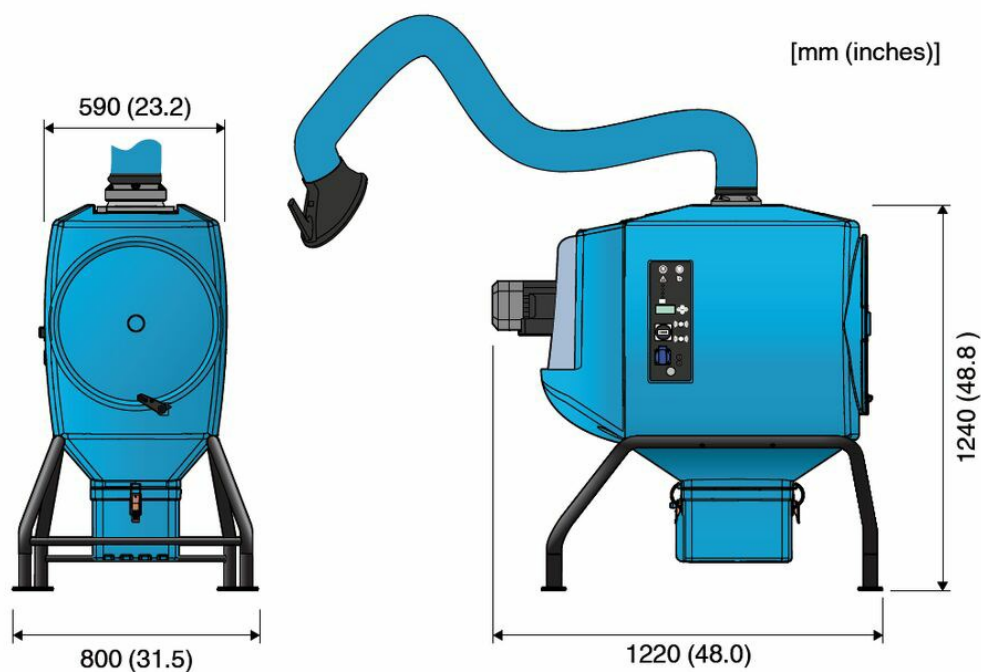

Floor mounted FilterBox 10A

FilterBox 10A Floor